

エバラSRTC2型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 2SRTC2


周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 3.7 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	14.6 A	1755 min ⁻¹	3.7 kW	形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C.	本図はエバラ標準電動機を 使用した場合のデータです
400 V	7.3 A	1755 min ⁻¹			

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	3164	3164	0.0	6.644	1.185	86.9	3.322	1.185	86.9	1.030	90.0	81.0
2	5.90	3384	3391	26.6	7.121	1.415	88.3	3.561	1.415	88.3	1.250	87.5	81.5
3	11.70	3332	3359	43.6	7.698	1.679	89.3	3.849	1.679	89.3	1.500	86.5	81.5
4	19.20	2906	2979	53.2	8.412	1.989	90.0	4.206	1.989	90.0	1.790	86.5	81.0
5	26.60	2129	2270	50.5	8.932	2.205	90.2	4.466	2.205	90.2	1.990	87.0	80.5
6	34.00	1036	1265	35.3	9.038	2.248	90.3	4.519	2.248	90.3	2.030	90.5	83.0

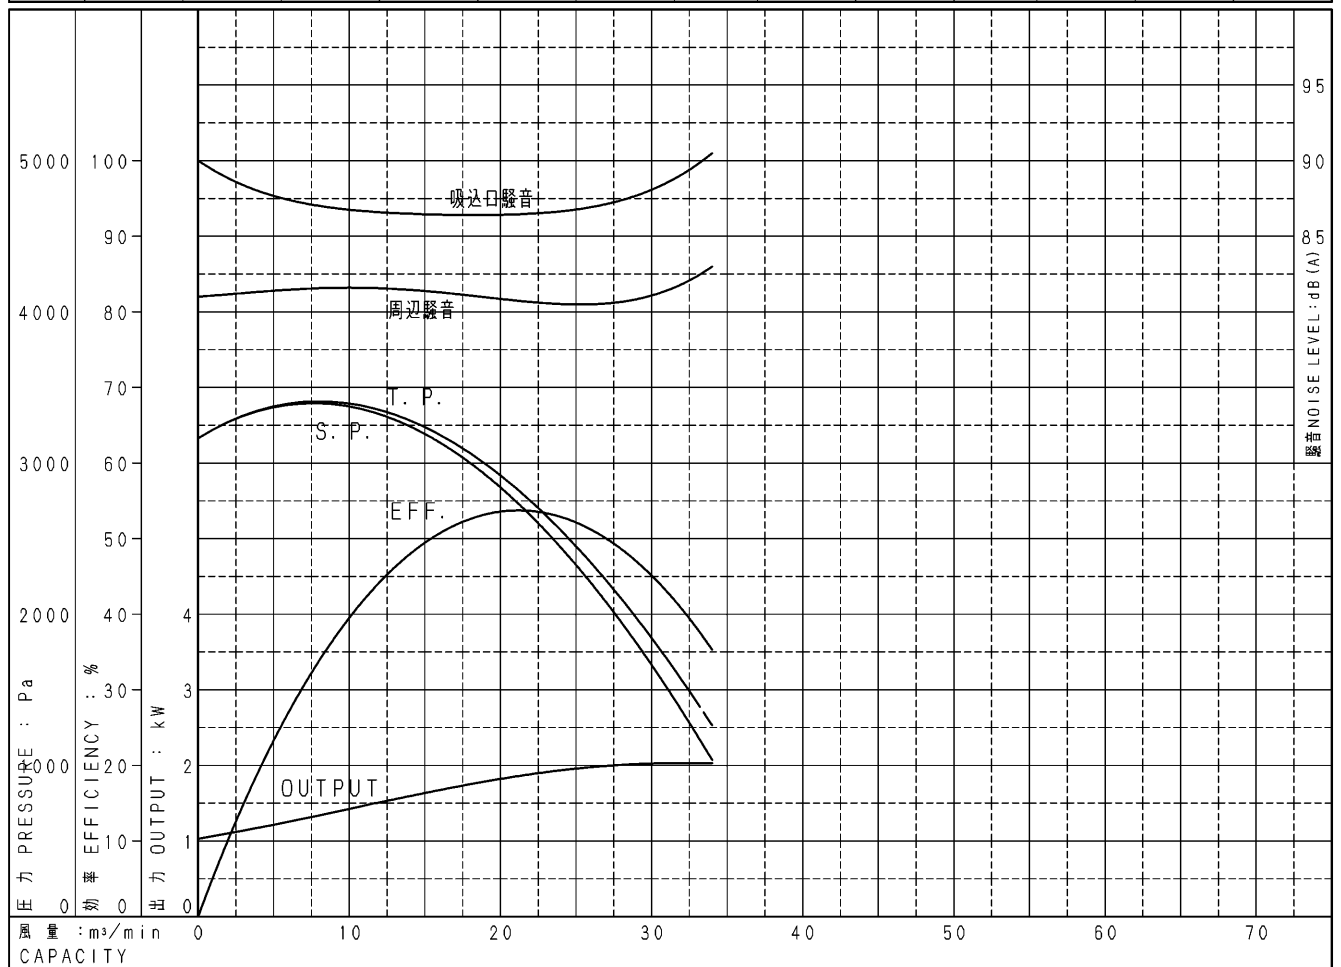

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



図 番 DWG. NO. P2SRTC2-4400-63. 7 000

A4-207T
180226