

# エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200DL515

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 57 A 1450 min<sup>-1</sup>  
 400 V 28.5 A 1450 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	23.9	0.0	41.30	12.71	80.9	20.70	12.71	80.9	10.28
2	1500	21.1	43.0	46.70	14.64	81.9	23.40	14.64	81.9	11.99
3	3500	16.8	68.9	53.00	16.84	82.6	26.50	16.84	82.6	13.91
4	4500	14.3	72.1	55.10	17.57	82.7	27.60	17.57	82.7	14.53
5	5600	11.2	69.0	56.10	17.89	82.8	28.10	17.89	82.8	14.81

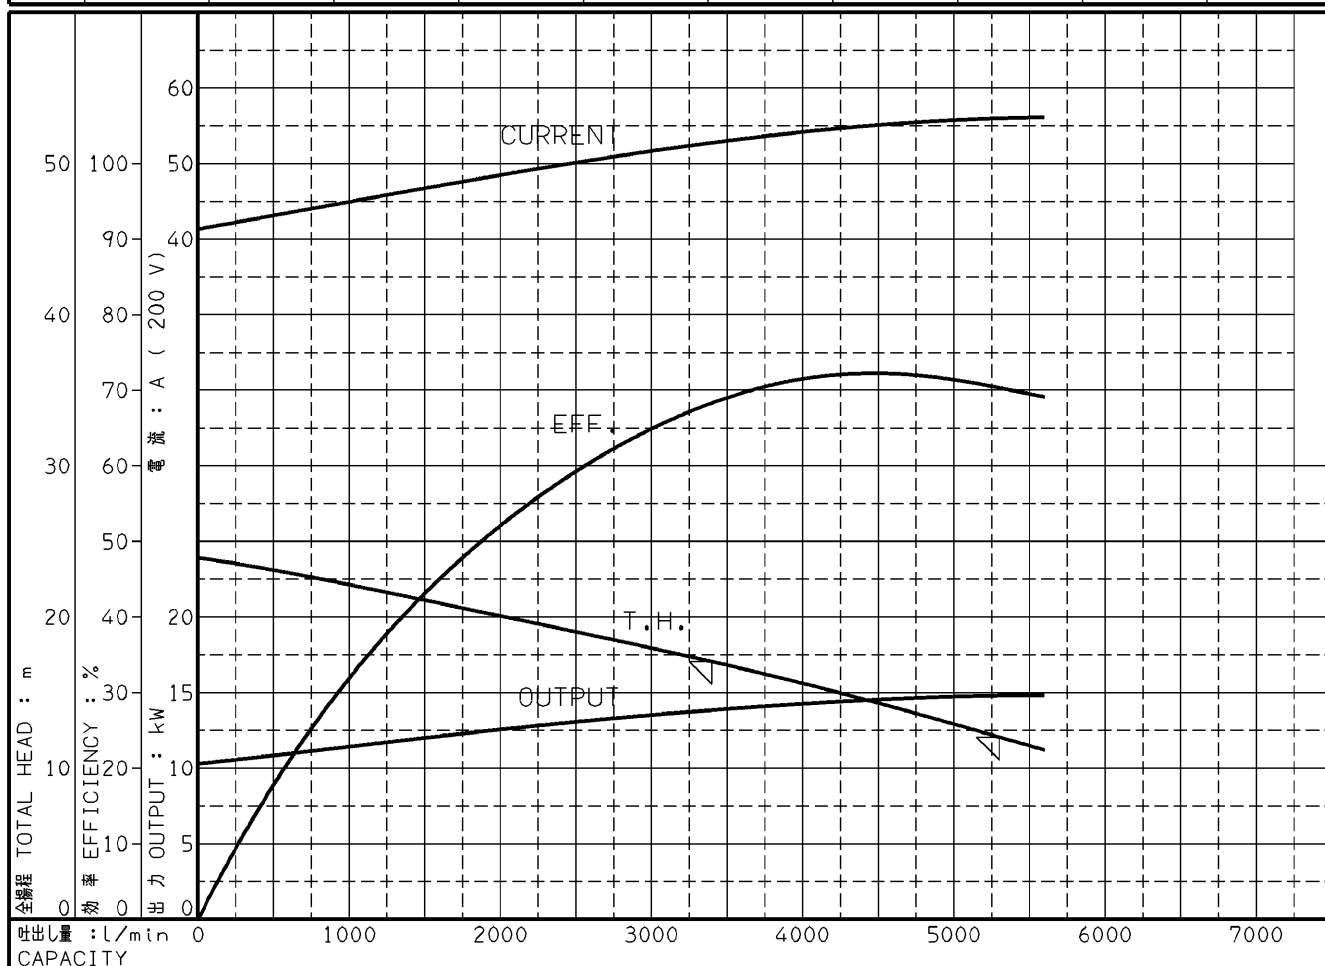

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

313

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P200DL515

001

A4-202

940418