

# エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200DL522

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 84 A 1460 min<sup>-1</sup>  
 400 V 42 A 1460 min<sup>-1</sup>

22 kW 形式 乾式水中形  
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	35.0	0.0	56.10	16.61	81.3	28.10	16.61	81.3	13.50
2	1500	30.7	44.4	66.60	20.35	82.9	33.30	20.35	82.9	16.87
3	3500	23.2	67.0	76.10	23.60	83.7	38.10	23.60	83.7	19.75
4	4500	19.0	67.1	79.50	24.78	83.8	39.80	24.78	83.8	20.76
5	5800	13.9	60.2	83.10	25.96	84.0	41.60	25.96	84.0	21.80

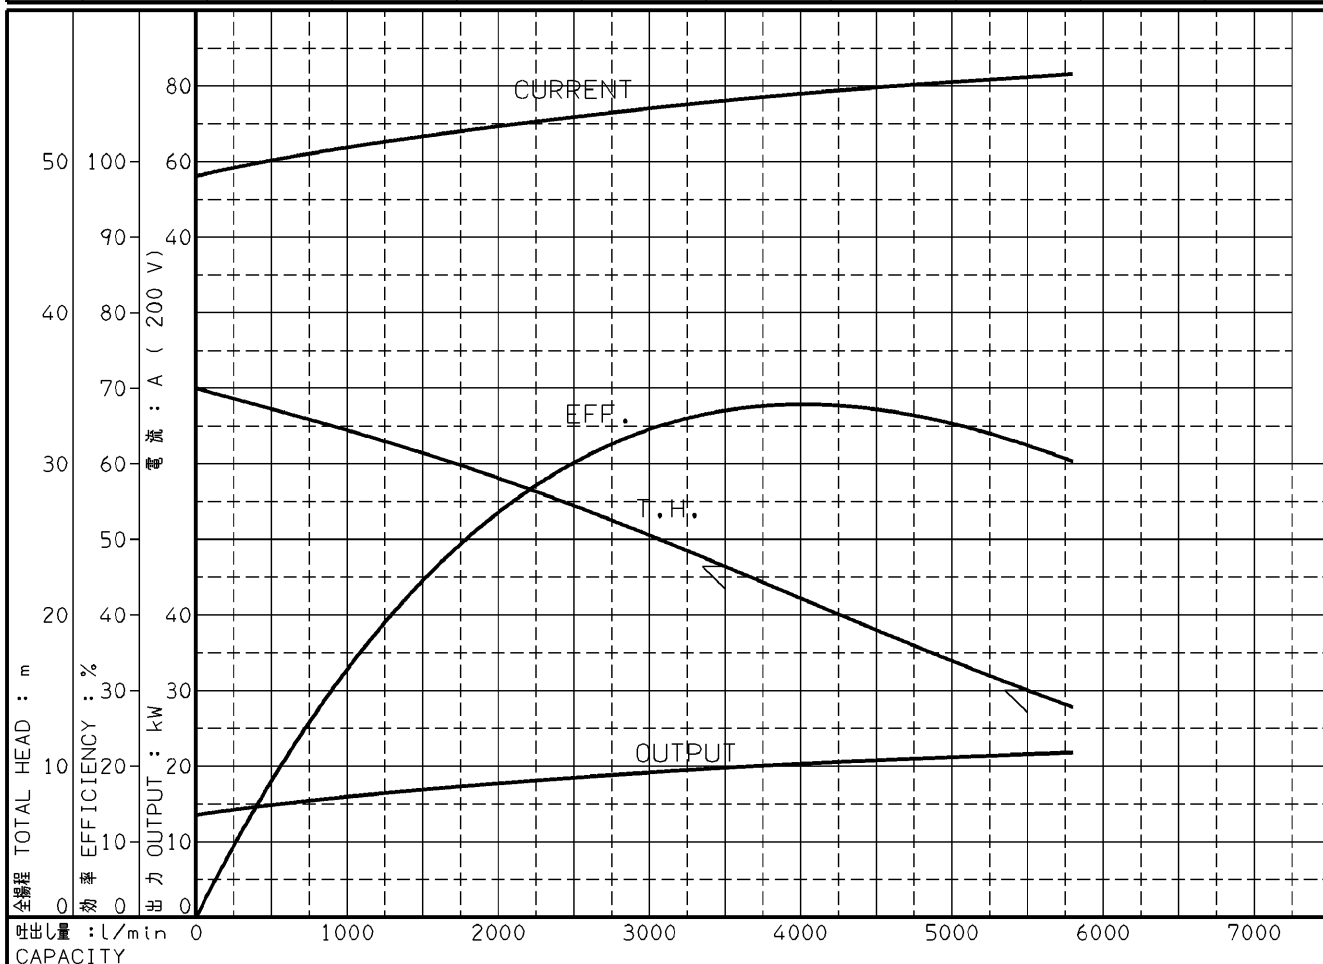

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

347

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG. NO. P200DL522

001



EBARA CORPORATION

A4-202

940418