

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200DL622

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 80 A 1750 min⁻¹
 400 V 40 A 1750 min⁻¹

22 kW 形式 乾式水中形
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	31.5	0.0	67.10	21.28	86.5	33.60	21.28	86.5	18.40
2	3000	23.9	58.2	73.00	23.17	86.6	36.50	23.17	86.6	20.06
3	4500	19.0	65.7	77.00	24.50	86.6	38.50	24.50	86.6	21.21
4	5600	15.0	63.9	77.80	24.72	86.6	38.90	24.72	86.6	21.40
5	5900	13.9	61.8	78.50	24.95	86.6	39.30	24.95	86.6	21.60

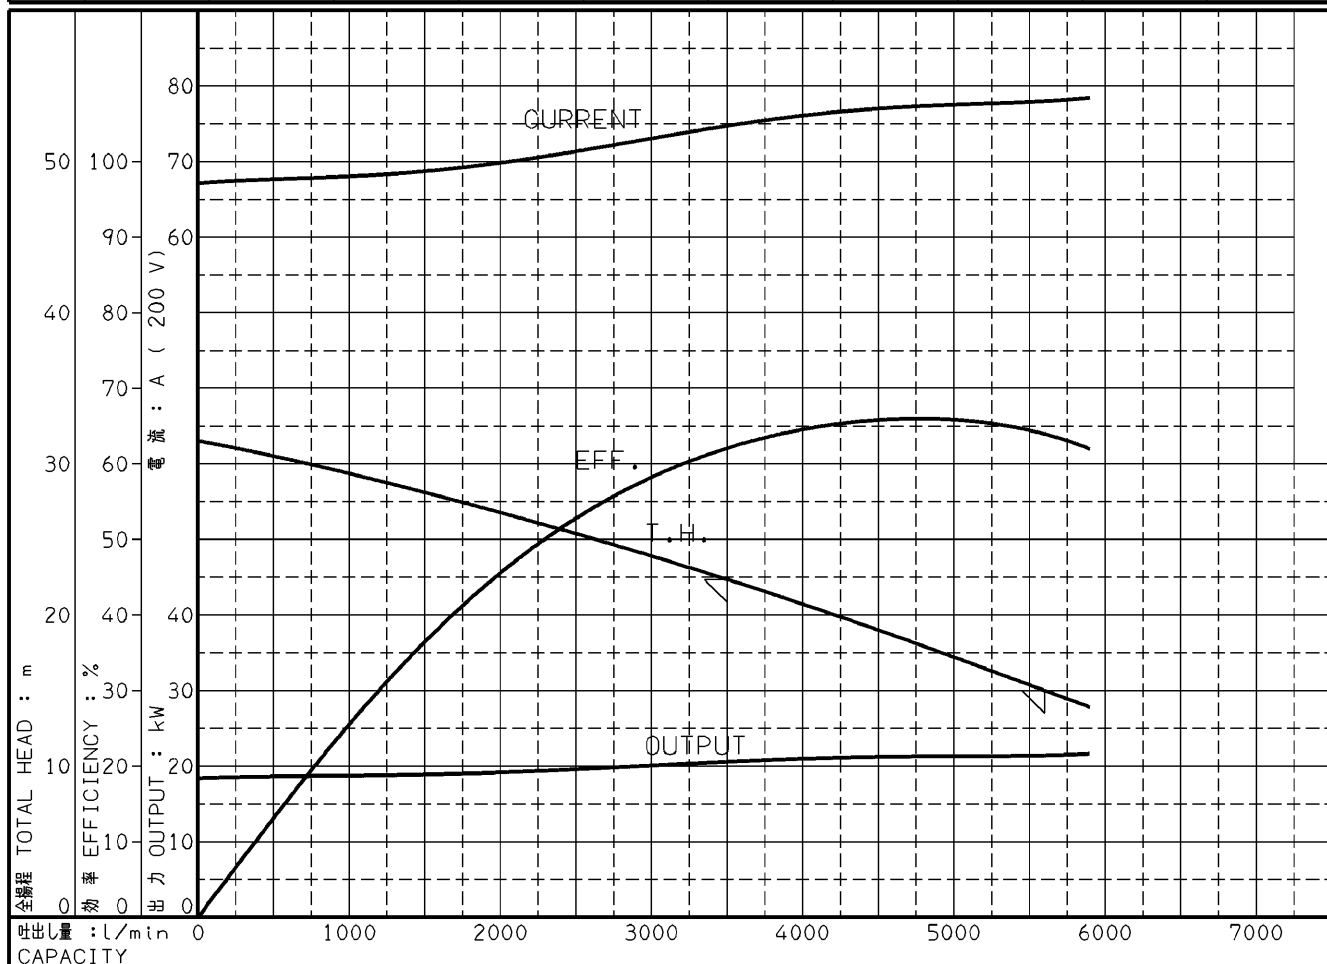

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

298

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P200DL622

001



EBARA CORPORATION

A4-202

940418