

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 250DL515 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 57 A 1450 min⁻¹ 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 15 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	25.2	0.0	53.60	17.07	82.6	26.80	17.07	82.6	14.10
2	3000	16.8	56.3	55.20	17.62	82.7	27.60	17.62	82.7	14.57
3	5500	10.6	64.2	55.90	17.85	82.8	28.00	17.85	82.8	14.78
4	7000	7.0	55.3	54.90	17.44	82.7	27.50	17.44	82.7	14.42
5	7500	6.0	52.1	53.40	17.03	82.6	26.70	17.03	82.6	14.06

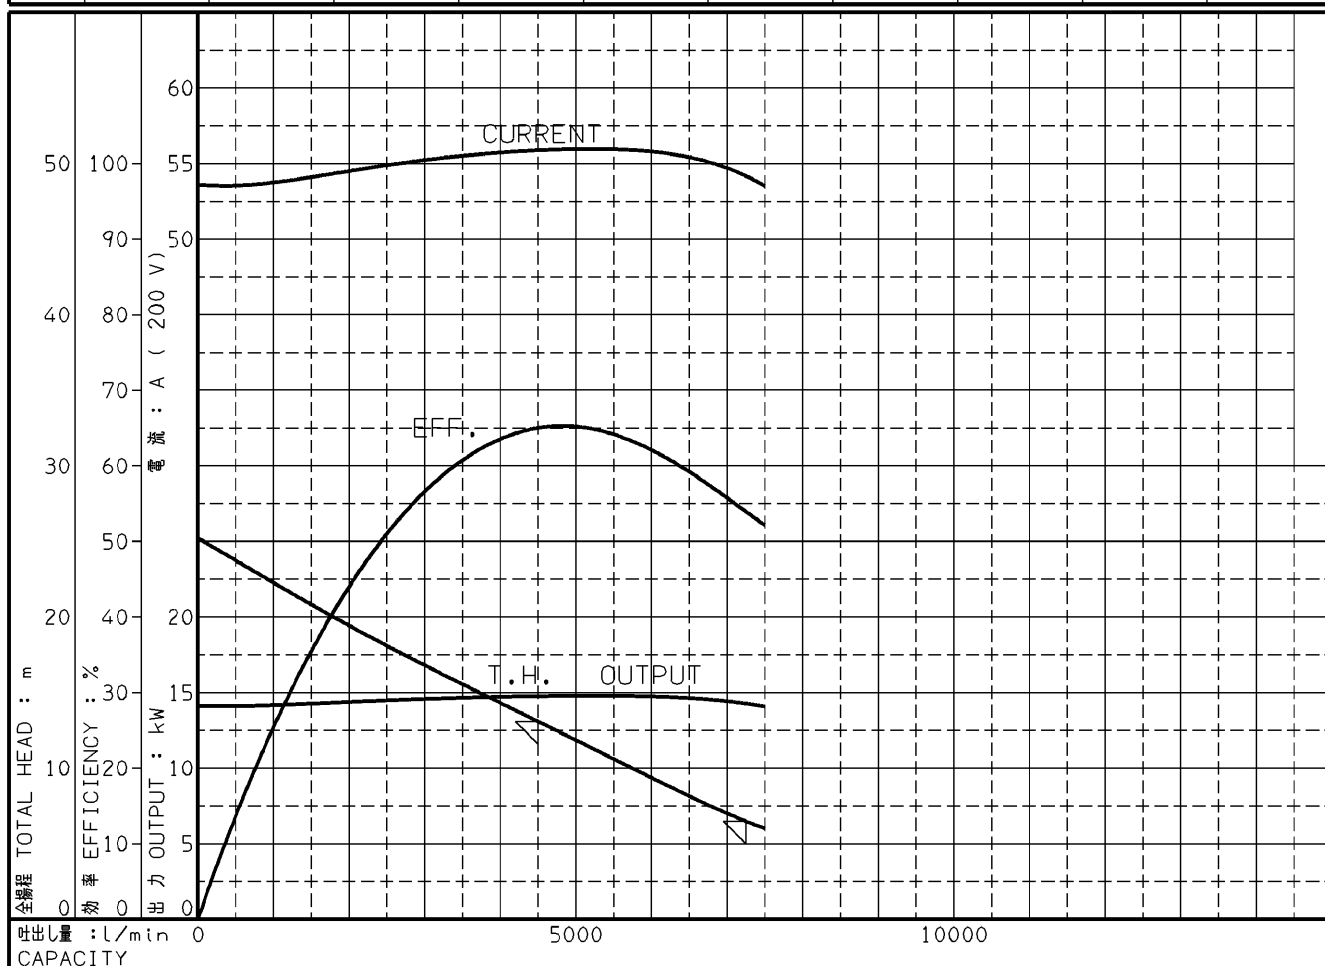

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

303

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P250DL515

001

A4-202

940418