

# エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 250DL622 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 80 A 1750 min<sup>-1</sup> 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 22 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	30.7	0.0	88.00	27.89	86.6	44.00	27.89	86.6	24.15
2	4000	20.4	61.4	78.60	24.98	86.6	39.30	24.98	86.6	21.63
3	6800	13.0	70.3	74.30	23.65	86.6	37.20	23.65	86.6	20.48
4	8000	10.0	66.6	71.40	22.59	86.6	35.70	22.59	86.6	19.56
5	9000	7.4	59.7	66.30	21.03	86.4	33.20	21.03	86.4	18.17

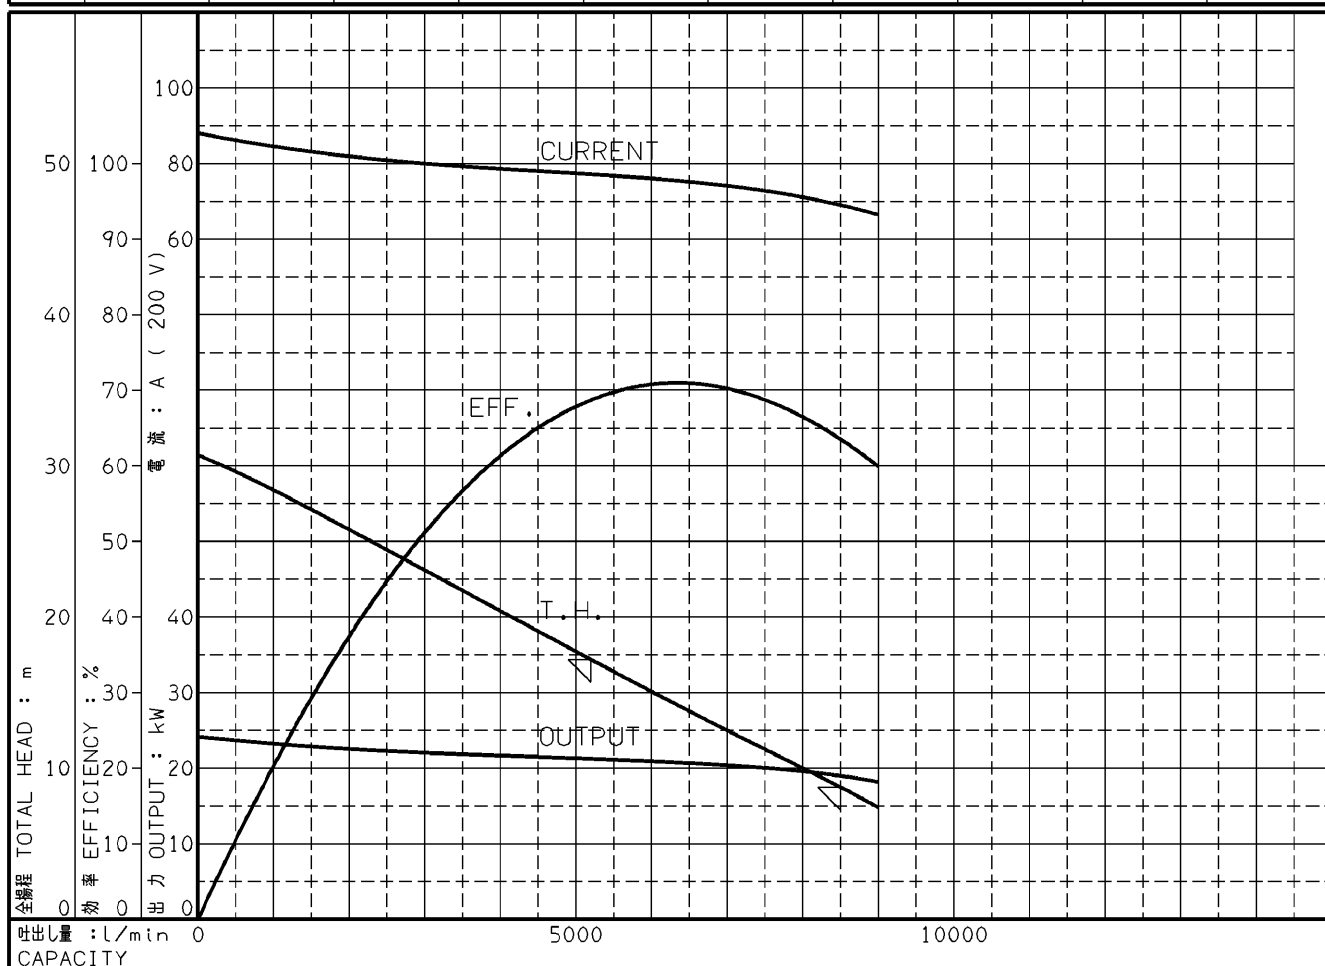

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

287

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P250DL622

001

A4-202

940418