

エバラSQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25SQFD6.25

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.4 A 3450 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

0.25 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	10.8	0.0	0.980	0.244	62.0	0	0	0.0	0.151
2	50.0	8.5	38.4	1.060	0.279	64.7	0	0	0.0	0.180
3	90.0	6.0	44.4	1.110	0.301	65.9	0	0	0.0	0.198
4	110.0	4.0	35.3	1.120	0.307	66.2	0	0	0.0	0.203
5	120.0	2.8	26.8	1.130	0.309	66.2	0	0	0.0	0.204

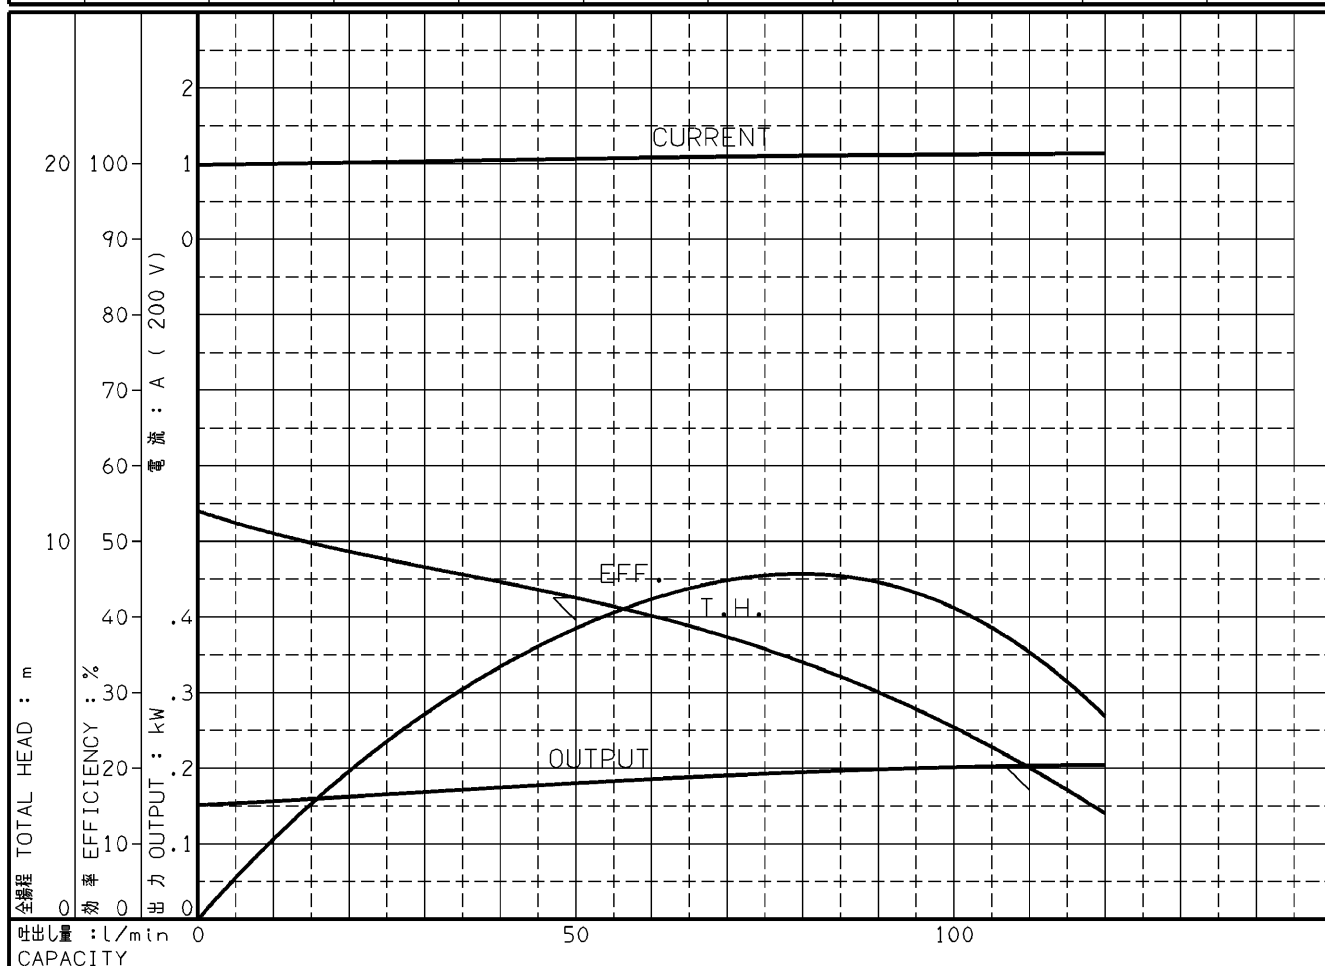

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

85

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P25SQFD6.25

001



EBARA CORPORATION

A4-201

990415