

エバラSRTC2型片吸込ターボファン

EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 2SRTC2

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING
200 V 3.4 A 1730 min⁻¹
400 V 1.7 A 1730 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION 周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	972	972	0.0	2.400	0.470	85.2	1.200	0.470	85.2	0.400	71.5	62.5
2	3.20	1007	1009	12.5	2.416	0.481	85.2	1.208	0.481	85.2	0.410	69.5	62.0
3	6.50	997	1005	23.3	2.503	0.526	85.5	1.252	0.526	85.5	0.450	68.5	61.0
4	10.50	873	894	32.0	2.614	0.570	85.9	1.307	0.570	85.9	0.490	69.0	60.5
5	14.50	613	655	33.5	2.655	0.593	86.0	1.328	0.593	86.0	0.510	72.0	64.0
6	18.50	259	327	23.9	2.650	0.594	85.9	1.325	0.594	85.9	0.510	74.0	65.0

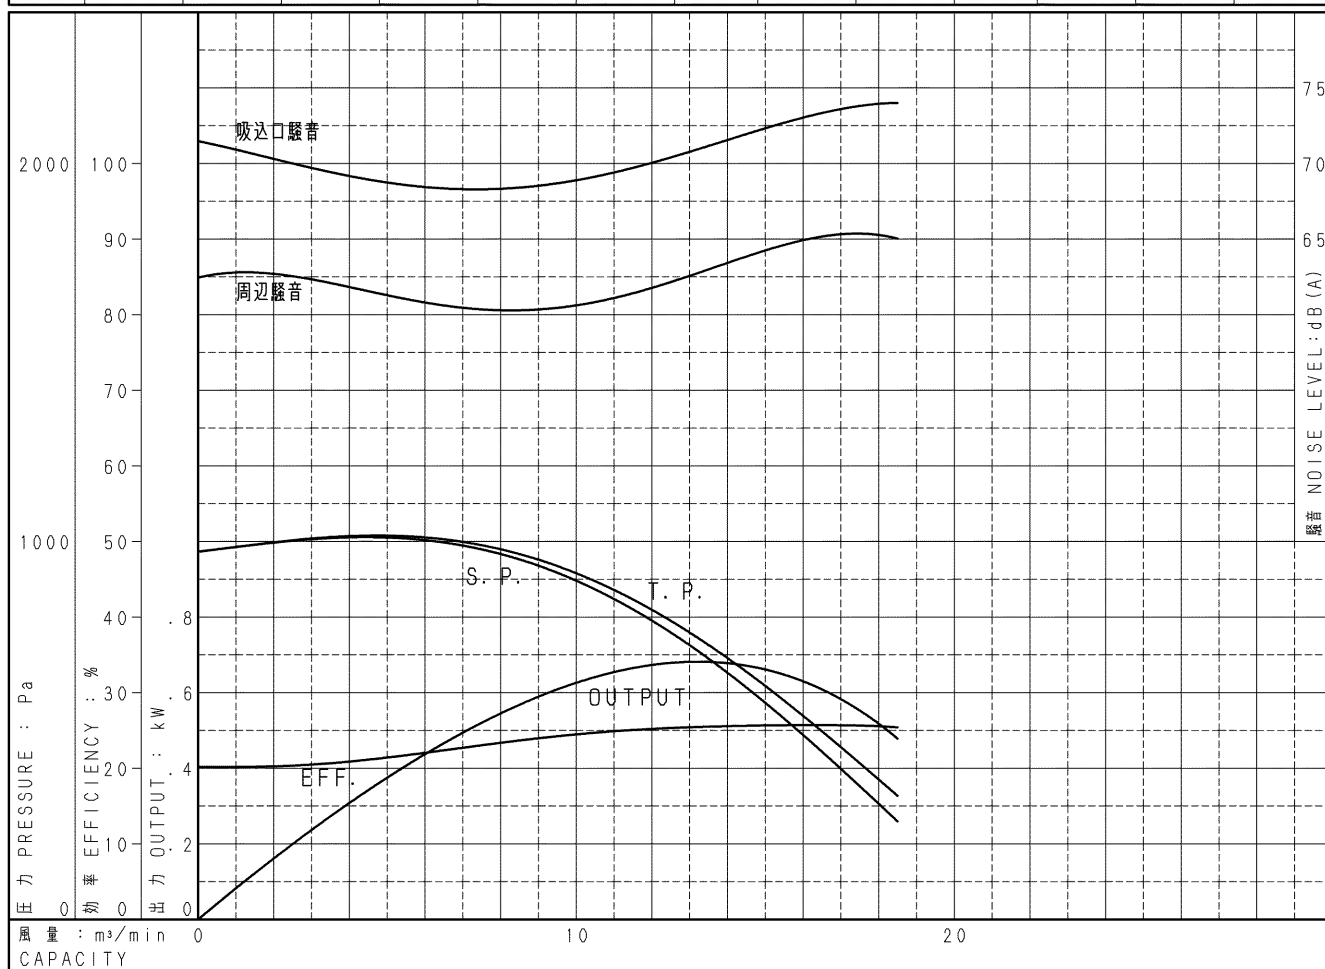

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P2SRTC2-2400-6.75

001

A4-207
220213