エバラLPD型ラインポンプ
EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25LPD6.05S　　周波数 FREQUENCY 60 Hz　　出力 OUTPUT 0.05 kW

電動機定格 MOTOR RATING　100 V　1.5 A　3460 min⁻¹　0.05 kW　形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)						出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.				
	L/min	m	%	A	kW	%				kW
1	0.00	5.7	0.0	1.324	0.103	21.4				0.022
2	20.00	4.5	31.8	1.463	0.126	36.7				0.046
3	30.00	3.5	34.2	1.490	0.129	38.8				0.050
4	40.00	2.5	32.5	1.490	0.129	38.8				0.050
5	45.00	2.0	29.3	1.490	0.129	38.8				0.050

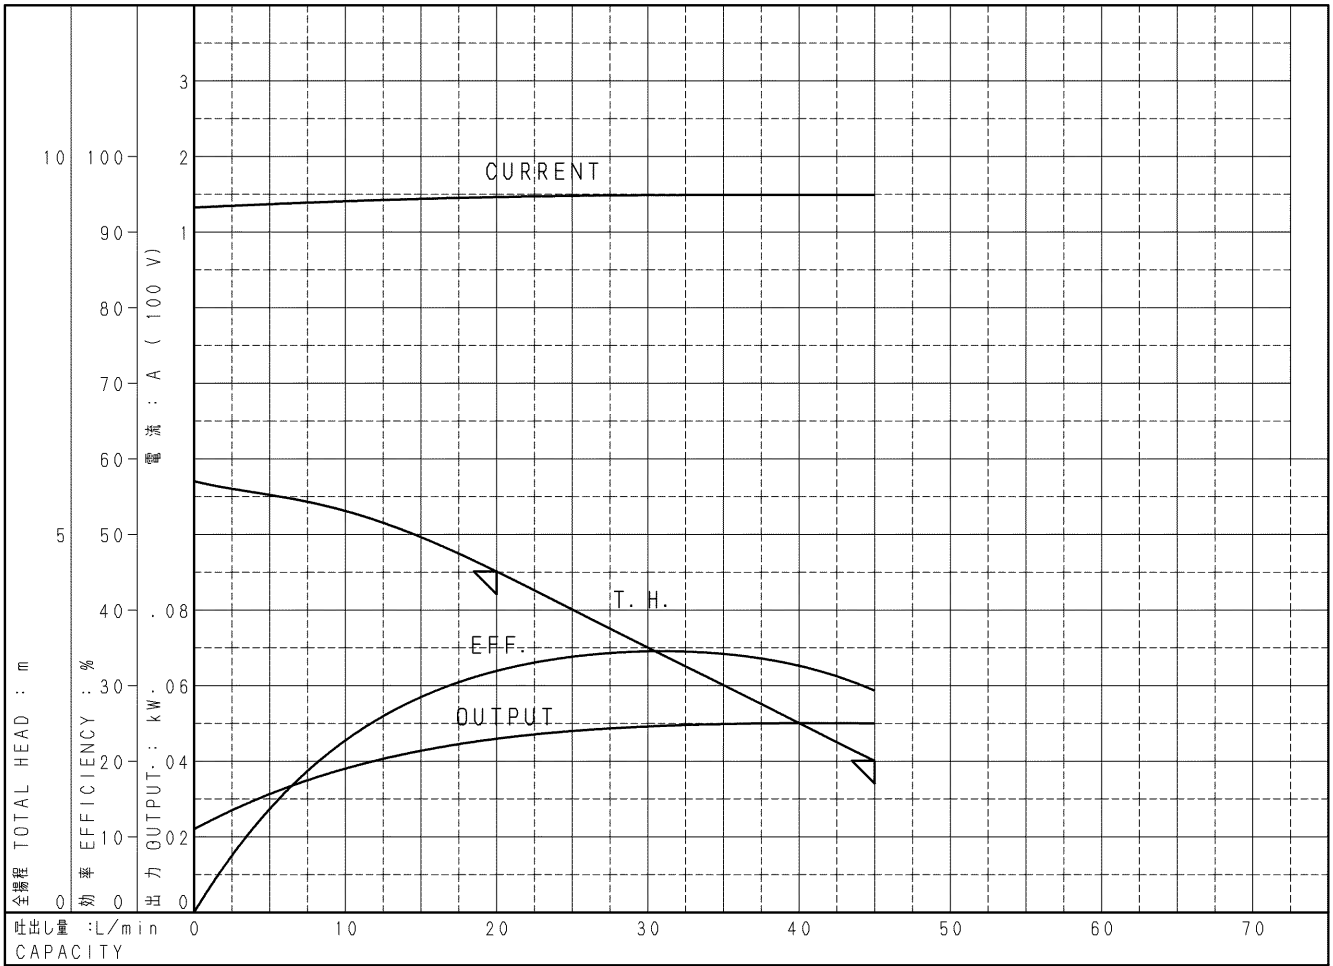

注)　性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

62

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.50 Mpa

御注文主 CUSTOMER / 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. / 機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG. NO. P25LPD6.05SA　002

EBARA

EBARA CORPORATION

A4-201A
220604