

# エバラSRM2型片吸込マルチエースファン

## EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 31/2SRM2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 15.2 A 1420 min<sup>-1</sup>  
 400 V 7.6 A 1420 min<sup>-1</sup>

3.7 kW 形式 防滴保護形  
 TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	558	558	0.0	7.16	1.174	77.7	3.591	1.174	77.7	0.913	76.5	67.0
2	61.3	454	467	43.0	7.50	1.384	80.1	3.746	1.383	80.2	1.110	71.0	64.0
3	123.0	445	499	58.2	8.85	2.090	84.1	4.420	2.089	84.2	1.760	72.0	64.5
4	167.6	407	509	58.9	10.57	2.821	85.3	5.283	2.822	85.3	2.408	74.0	66.0
5	212.3	330	493	54.3	13.11	3.773	84.9	6.545	3.774	84.9	3.205	78.0	68.5
6	257.0	220	458	46.3	17.04	5.133	82.7	8.509	5.131	82.7	4.249	82.5	72.0

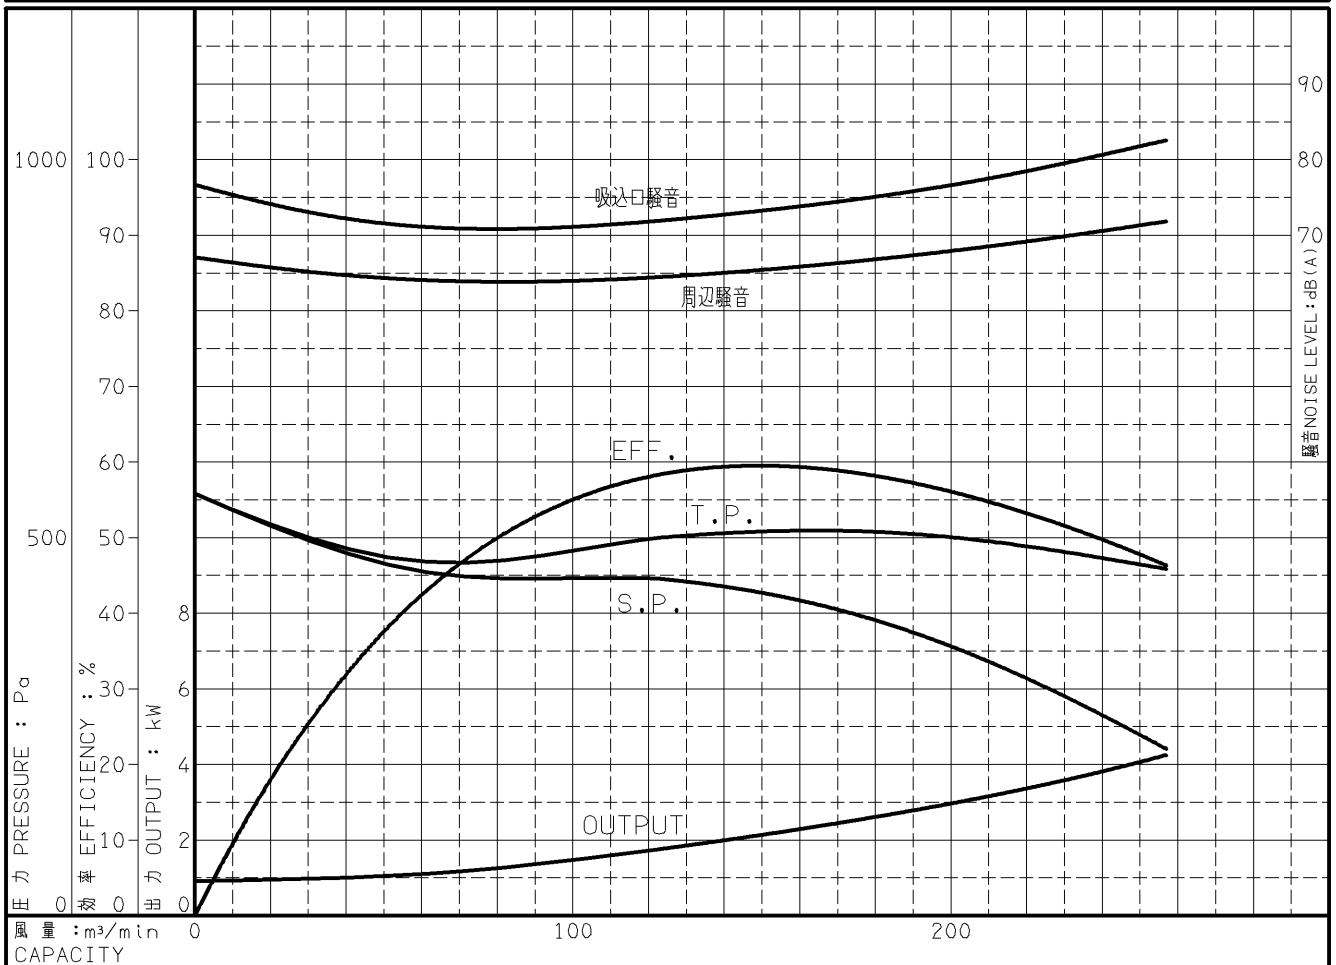

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



図番 DWG.NO. P31/2SRM2-640-53.7 000

A4-207

010327