

エバラSRP30型片吸込スリーエースファン

EBARA SINGLE SUCTION THREE ACE FAN

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 31/2SRP30

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 15.2 A 1420 min⁻¹
400 V 7.6 A 1420 min⁻¹

3.7 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | 送風機 FAN | | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | 騒音(1.5m) NOISE LEVEL | | |
|-------------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------------------|----------------|---------------|
| | 風量 CAPACITY | 静圧 STATIC PRESS. | 全圧 TOTAL PRESS. | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT | 吸込口 SUCTION | 周辺 AMBIENT |
| | | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | | | |
| 1 | 0.0 | 958 | 958 | 0.0 | 7.22 | 1.208 | 78.1 | 3.614 | 1.208 | 78.1 | 0.945 | | |
| 2 | 44.5 | 992 | 999 | 46.8 | 8.44 | 1.894 | 83.5 | 4.213 | 1.893 | 83.5 | 1.582 | | |
| 3 | 77.0 | 974 | 996 | 63.8 | 9.45 | 2.359 | 84.8 | 4.723 | 2.359 | 84.8 | 2.002 | | |
| 4 | 134.0 | 763 | 828 | 74.1 | 10.83 | 2.922 | 85.3 | 5.411 | 2.923 | 85.3 | 2.495 | | |
| 5 | 160.0 | 544 | 637 | 65.4 | 11.13 | 3.040 | 85.3 | 5.563 | 3.041 | 85.3 | 2.596 | | |
| 6 | 180.0 | 332 | 449 | 53.5 | 10.89 | 2.948 | 85.3 | 5.444 | 2.949 | 85.3 | 2.517 | | |

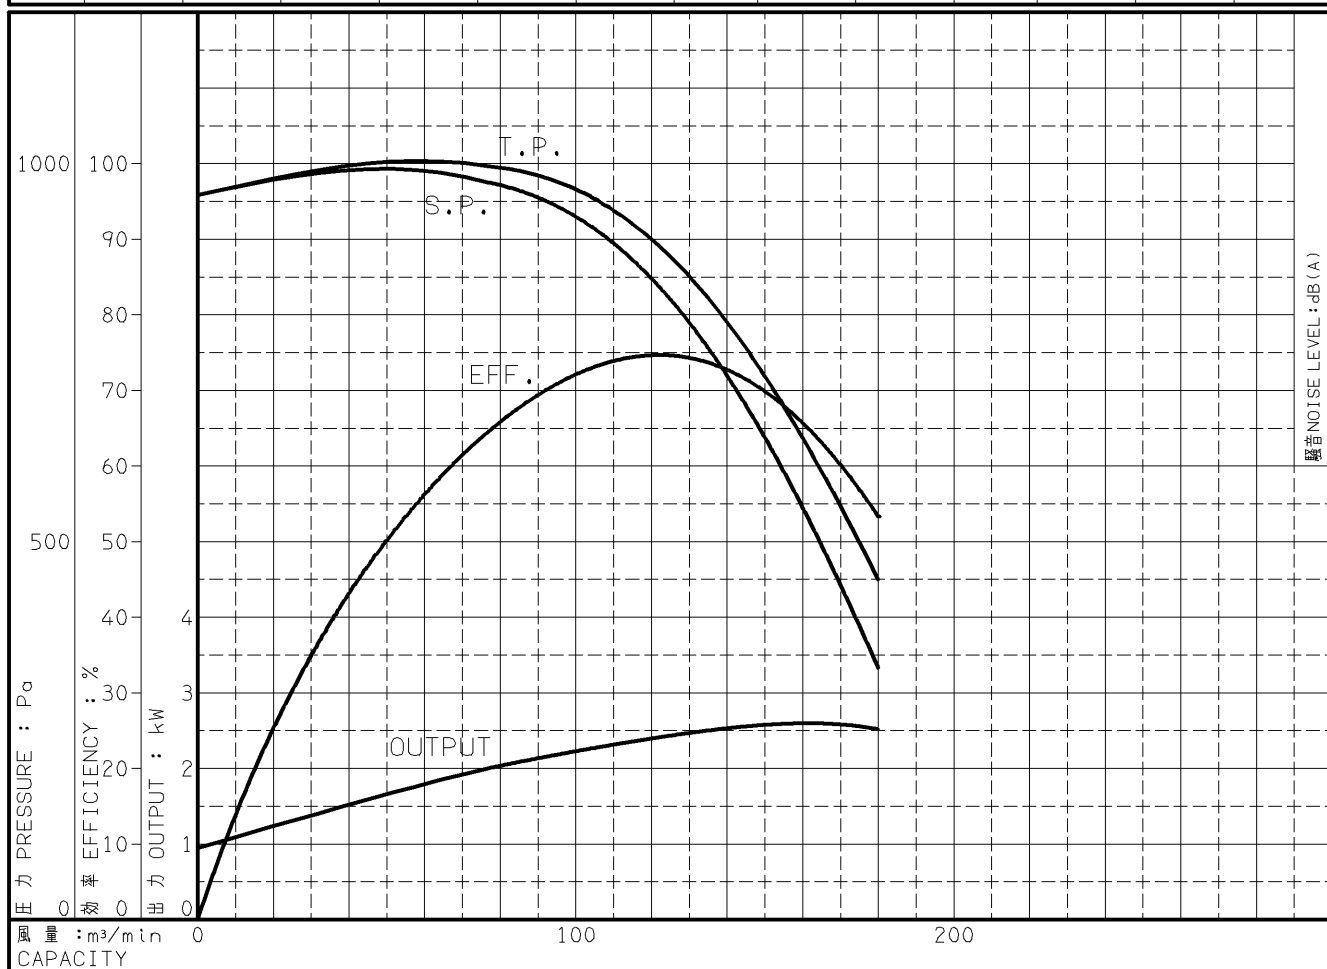

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL NO. | 風量 CAPACITY | 静圧 STATIC PRESS. | 回転速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | |
| | | | | min ⁻¹ | | | |



図番 DWG.NO. P31/2SRP30-1500-53.7 000

A4-207

001027