

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BHS2051.5A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.4 A 2800 min⁻¹ 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 4.1 A 2770 min⁻¹ 1.5 kW CANNED

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	116.0	0.0	5.990	0.917	48.2	2.720	0.827	53.5	0.442
2	30.0	105.0	50.1	6.900	1.608	63.7	3.210	1.515	67.6	1.024
3	60.0	89.0	61.8	7.860	2.135	65.9	3.720	2.045	68.8	1.407
4	90.0	62.0	60.8	8.130	2.262	66.1	3.870	2.177	68.7	1.495
5	110.0	33.0	41.2	7.940	2.175	66.0	3.770	2.089	68.7	1.435

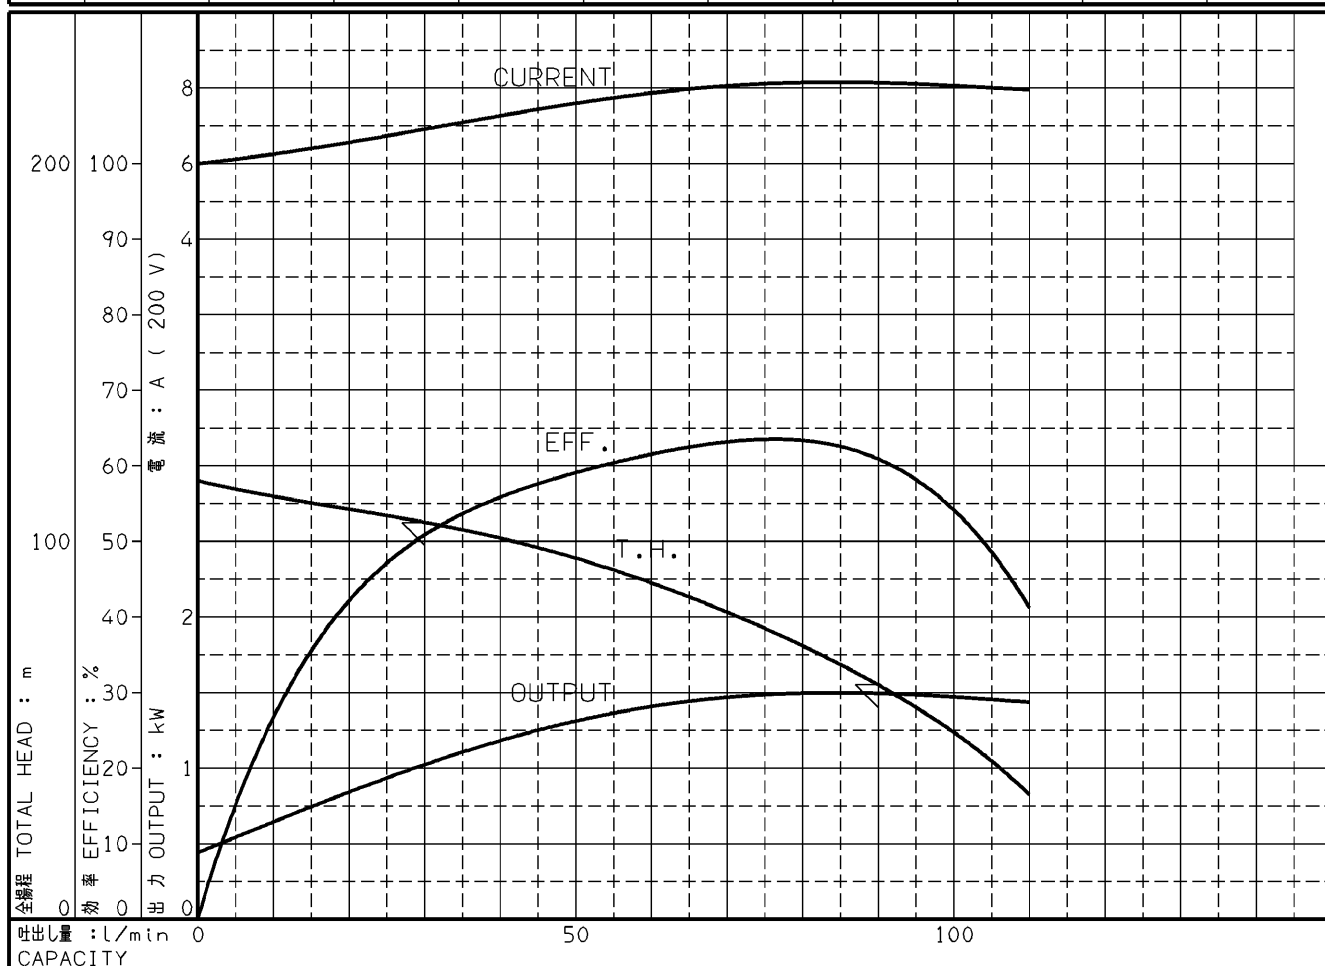

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

71

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P32BHS2051.5A 000



EBARA CORPORATION

A4-202
950607