

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BHS2051.5B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 8.4 A 2800 min<sup>-1</sup> 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 4.2 A 2800 min<sup>-1</sup> 1.5 kW CANNED

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	116.0	0.0	5.622	0.967	45.7	2.835	0.968	45.6	0.442
2	30.0	105.0	50.1	6.858	1.737	58.9	3.430	1.737	58.9	1.024
3	60.0	89.0	61.8	8.052	2.277	61.8	4.024	2.276	61.8	1.407
4	90.0	62.0	60.8	8.377	2.410	62.0	4.188	2.409	62.0	1.495
5	110.0	33.0	41.2	8.157	2.319	61.8	4.077	2.318	61.9	1.435

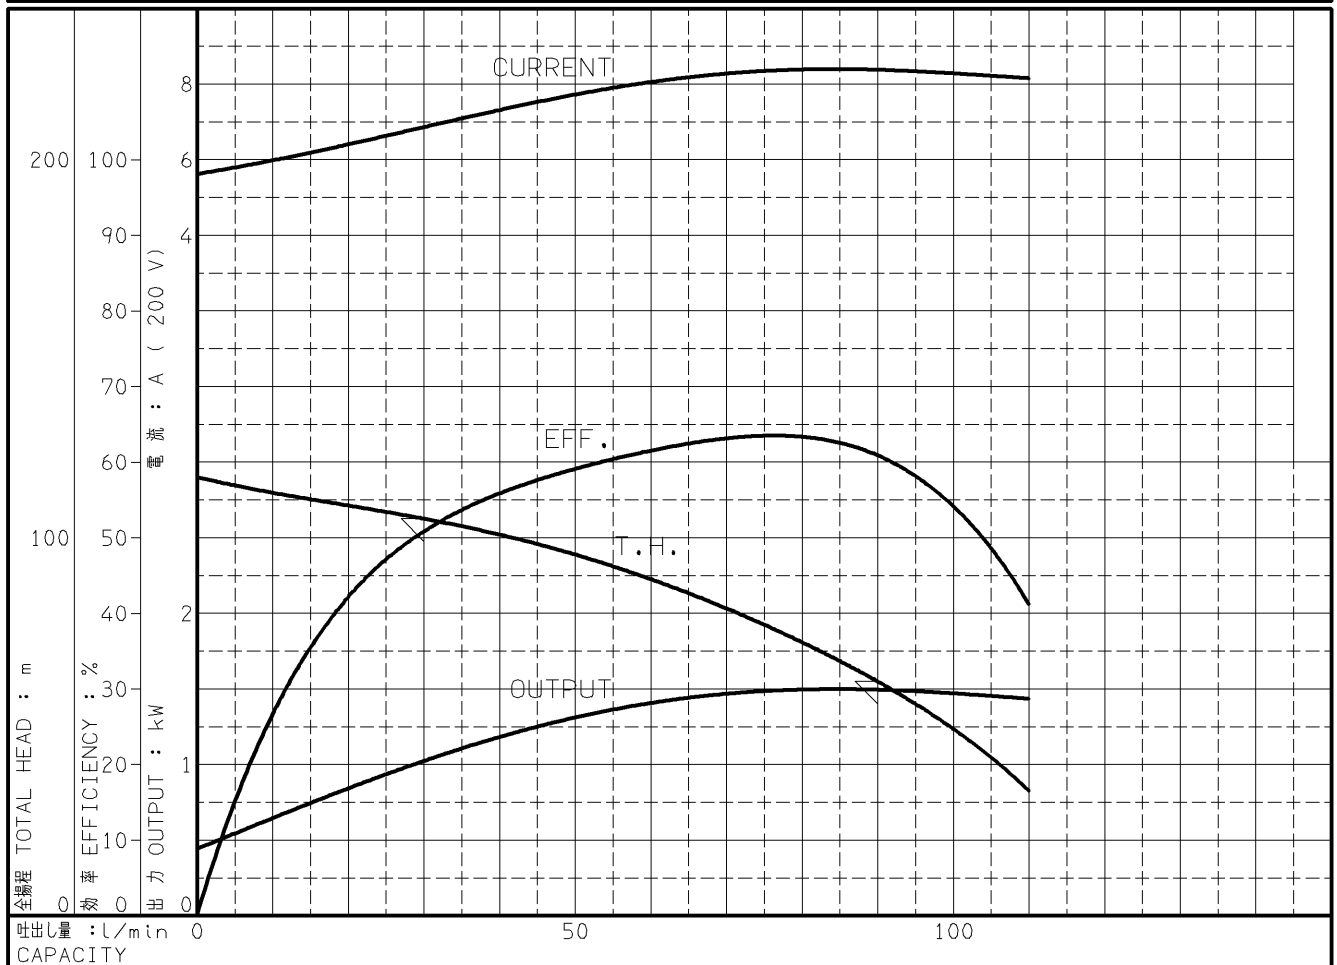

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

71

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32BHS2051.5B

000



EBARA CORPORATION

A4-202

100629