

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名
MODEL 32BIPME6.4S

周波数
FREQUENCY 60 Hz

呼び出力
OUTPUT 0.4 kW


電源容量は電動機定格の
2倍が必要となります。

運転方式
RUNNING TYPE 並列交互(2台)

使用ポンプ
PUMP 32MDPE26.4S

電動機定格
MOTOR RATING 0.45 kW

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

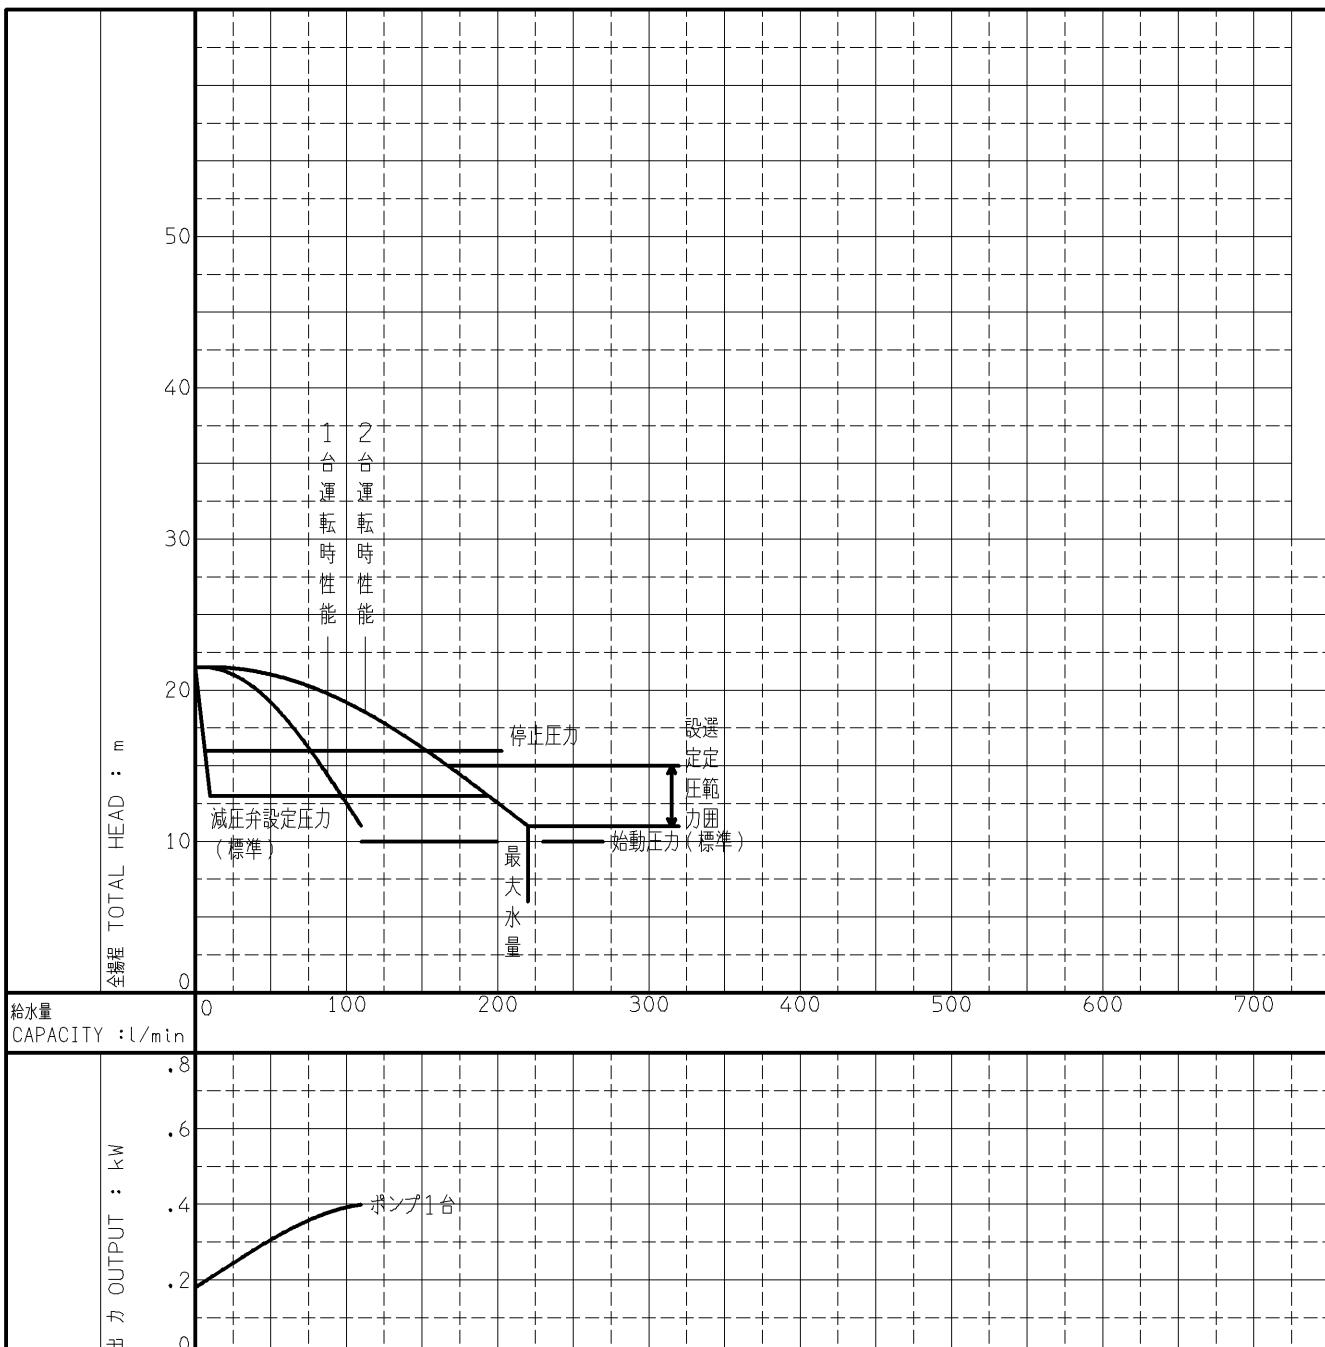

1. 減圧弁設定圧力は工場出荷時の値です。変更する場合は設定圧力選定範囲内で設定して下さい。始動圧力は減圧弁設定圧力-0.029MPaとして下さい。

2. 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上ることがあります。

御注文主
CUSTOMER

御使用先
FINAL USER

荏原製番 SER.NO.

機器番号
ITEM NO.

機器名称
ITEM NAME

機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 Q.TY
				min ⁻¹	



EBARA

EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32BIPME6.4S

000

A4-205EM

141114