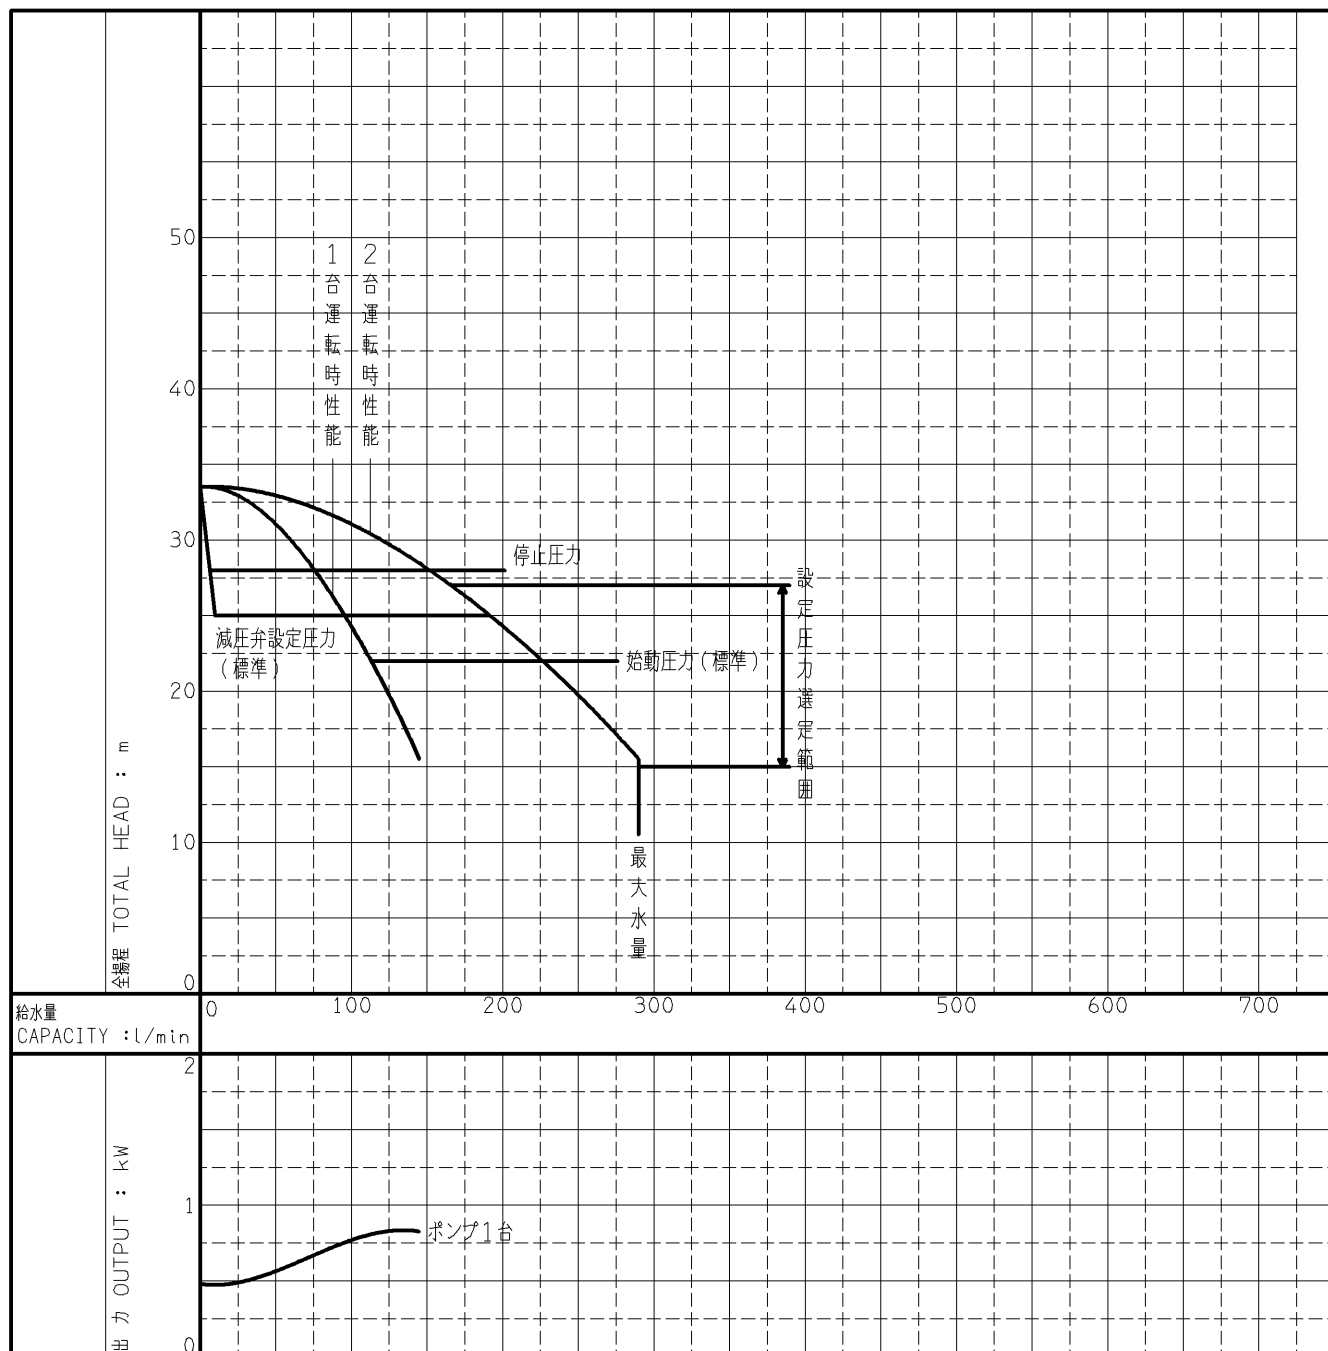


自動給水装置 エバラフレッシャー1300

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BI

高効率設計電動機搭載

with high efficiency design motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE電源容量は電動機定格の
2倍が必要となります。機 名
MODEL 32BIPME6.6S周 波 数
FREQUENCY 60 Hz呼び出力
OUTPUT 0.6 kW運転方式
RUNNING TYPE 並列交互 (2台)使用ポンプ
PUMP 32MDPE26.6S電動機定格
MOTOR RATING 0.85 kW本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

- 減圧弁設定圧力は工場出荷時の値です。変更する場合は設定圧力選定範囲内で設定して下さい。始動圧力は減圧弁設定圧力-0.029MPaとして下さい。
- 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上がることがあります。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	呼び出力 OUTPUT	数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. P32BIPME6.6S

000

A4-205EM

141114