

# 自動給水装置 エバラフレッシャー1300

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BI

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BIRME5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


呼び出力 OUTPUT 0.75 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独交互(2台)

使用ポンプ PUMP 32MDPE35.75

電動機定格 MOTOR RATING 0.8 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

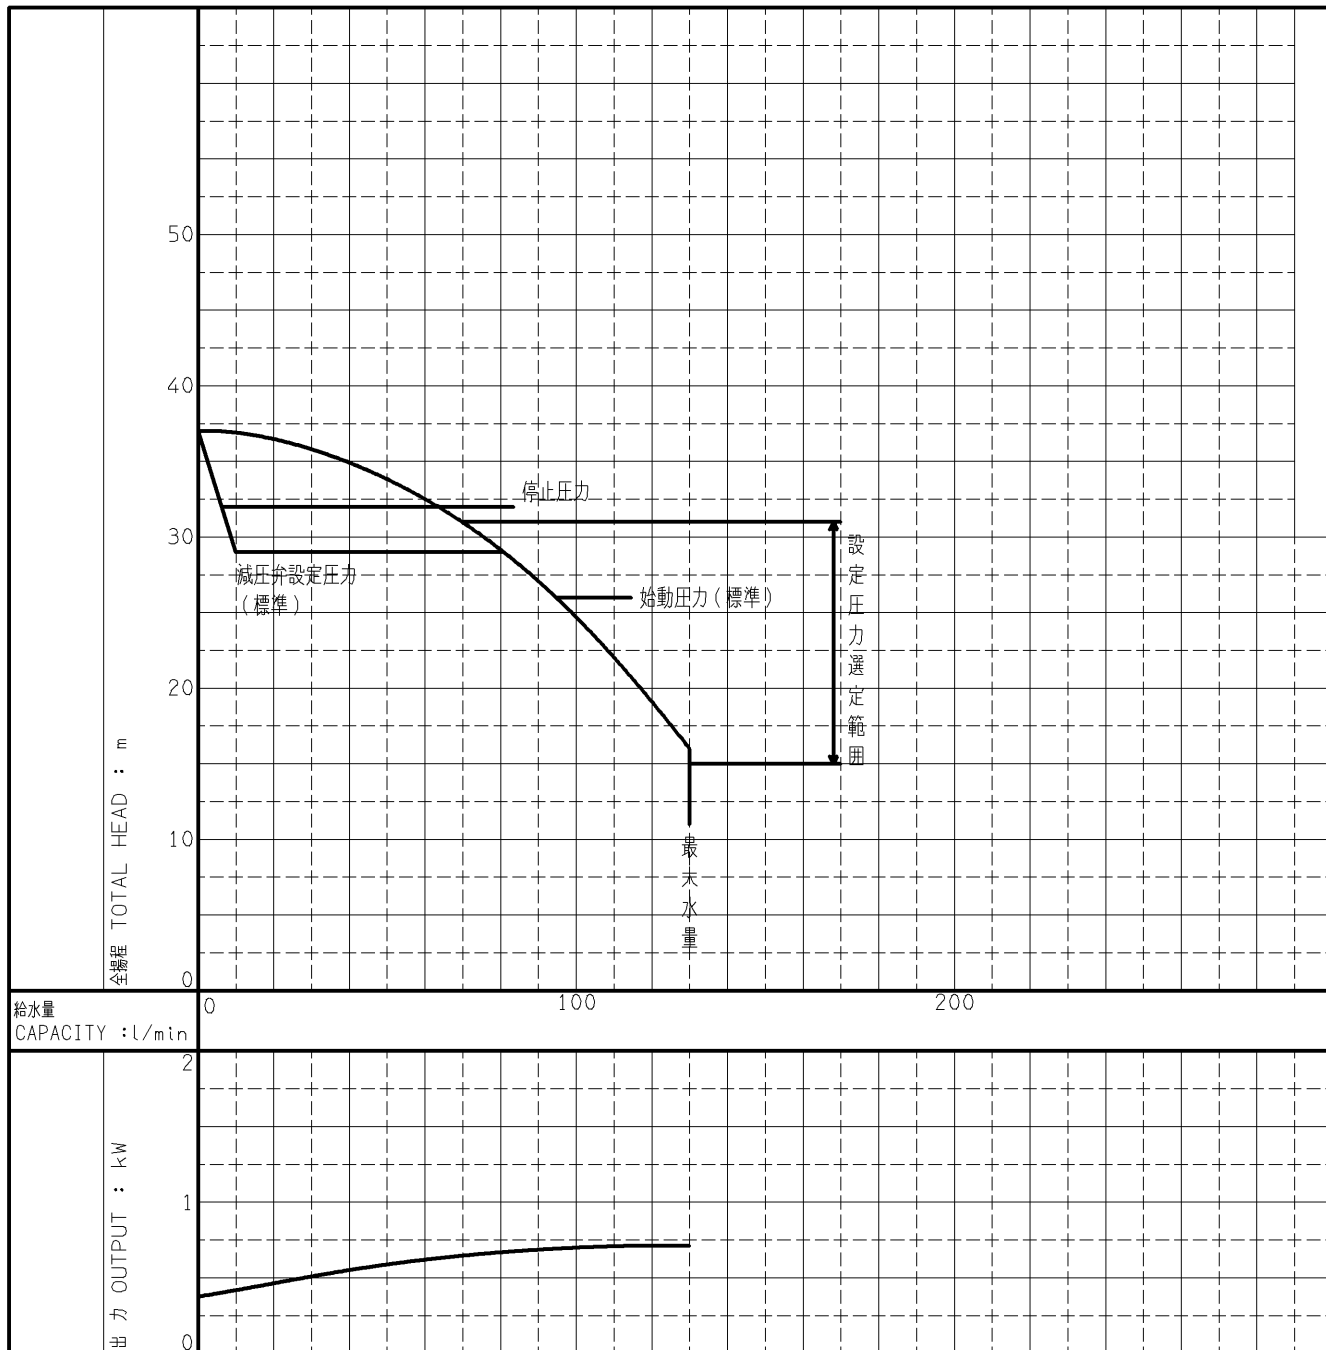

- 減圧弁設定圧力は工場出荷時の値です。変更する場合は設定圧力選定範囲内で設定して下さい。始動圧力は減圧弁設定圧力-0.029MPaとして下さい。
- 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上がることがあります。

|                    |                   |              |                |                   |             |        |  |  |  |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|--------|--|--|--|
| 御注文主<br>CUSTOMER   | 機器番号<br>ITEM NO.  |              |                |                   |             |        |  |  |  |
| 御使用先<br>FINAL USER | 機器名称<br>ITEM NAME |              |                |                   |             |        |  |  |  |
| 荏原製番 SER.NO.       | 機名 MODEL          | 給水量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED        | 呼び出力 OUTPUT | 数量 QTY |  |  |  |
|                    |                   |              |                | min <sup>-1</sup> |             |        |  |  |  |

図番 DWG.NO. P32BIRME5.75 000



EBARA CORPORATION

A4-205EA

141114