

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BMS5.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.75 A 2810 min⁻¹
 400 V 1.38 A 2810 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.0	0.0	1.910	0.413	27.4	0.960	0.413	27.4	0.113
2	50.0	15.5	46.8	2.300	0.600	44.9	1.150	0.600	44.9	0.269
3	104.0	12.0	56.2	2.610	0.724	49.9	1.310	0.724	49.9	0.361
4	125.0	10.0	53.5	2.680	0.749	50.6	1.340	0.749	50.6	0.379
5	150.0	7.0	44.3	2.700	0.760	50.8	1.350	0.760	50.8	0.386

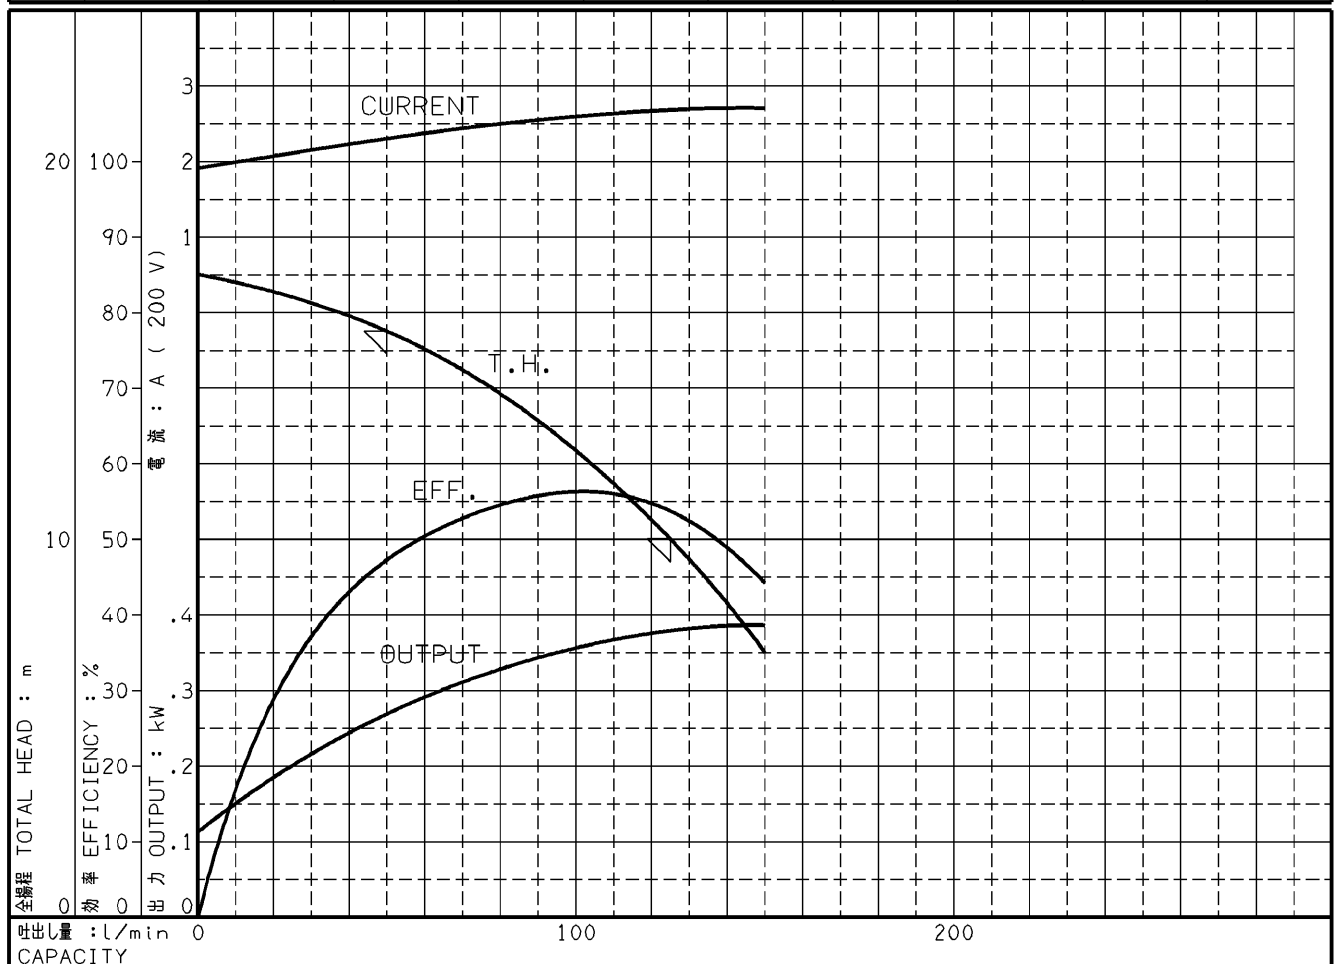

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

124

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P32BMS5.4

000

A4-202

900925