

# エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BMS5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 4.26 A 2825 min<sup>-1</sup>  
 400 V 2.13 A 2825 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	25.0	0.0	2.970	0.671	48.0	1.490	0.671	48.0	0.322
2	50.0	23.0	37.5	3.440	0.880	56.6	1.720	0.880	56.6	0.498
3	104.0	19.0	49.0	3.910	1.081	60.7	1.960	1.081	60.7	0.656
4	125.0	16.5	48.3	4.030	1.138	61.1	2.020	1.138	61.1	0.695
5	150.0	13.5	45.7	4.140	1.171	61.7	2.070	1.171	61.7	0.722

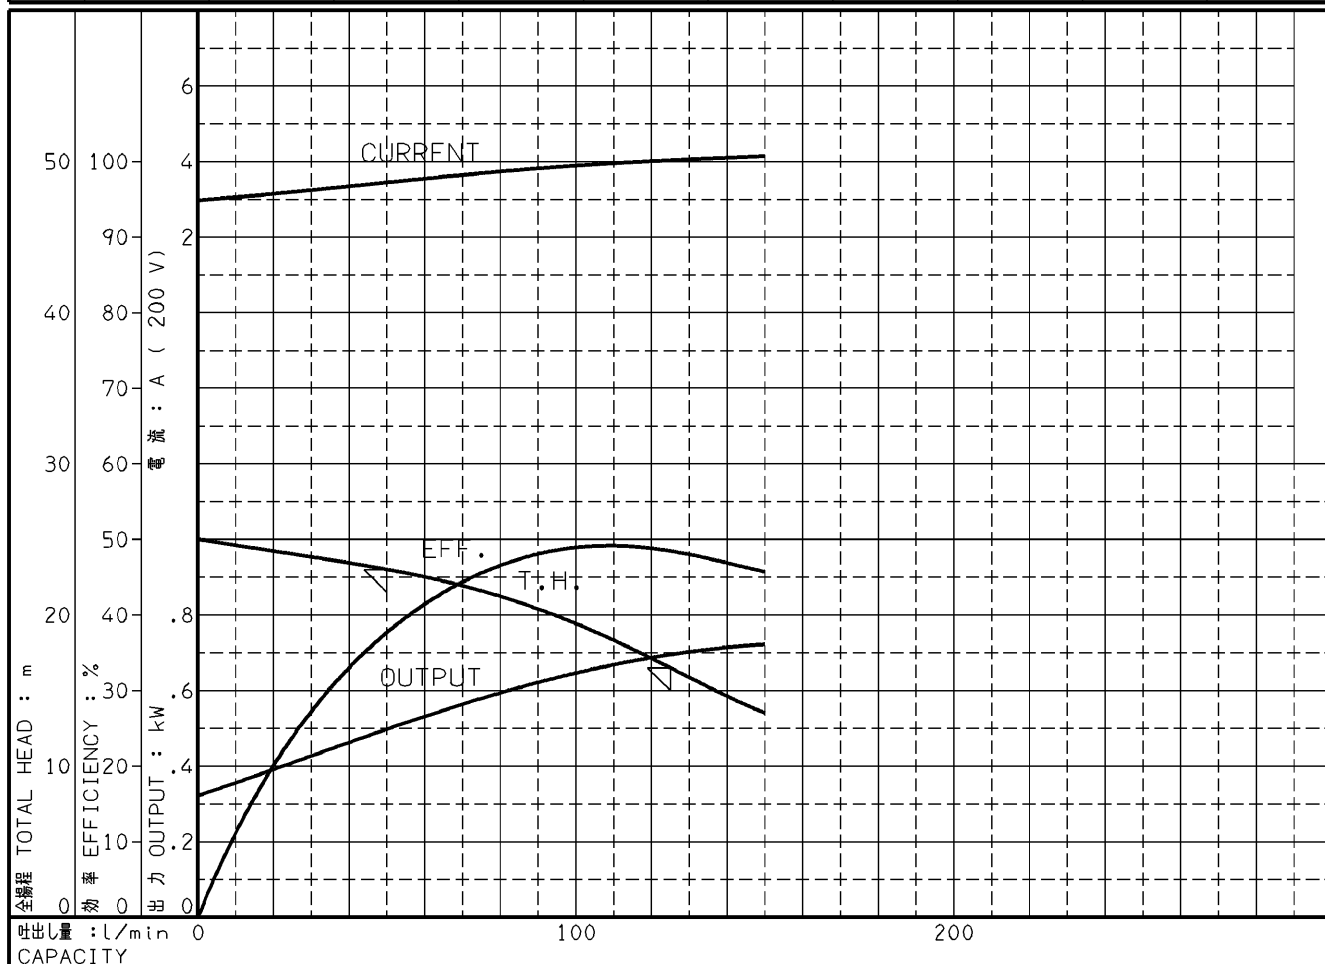

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32BMS5.75

000

A4-202

900925