

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BMS61.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 7.75 A 3385 min⁻¹
 400 V 3.88 A 3385 min⁻¹

1.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	37.5	0.0	4.730	1.271	51.0	2.370	1.271	51.0	0.648
2	60.0	35.5	39.4	5.440	1.542	57.1	2.720	1.542	57.1	0.880
3	125.0	31.0	53.5	6.460	1.913	61.6	3.230	1.913	61.6	1.178
4	150.0	28.5	55.1	6.770	2.018	62.5	3.390	2.018	62.5	1.261
5	180.0	24.5	53.6	7.060	2.122	63.1	3.530	2.122	63.1	1.339

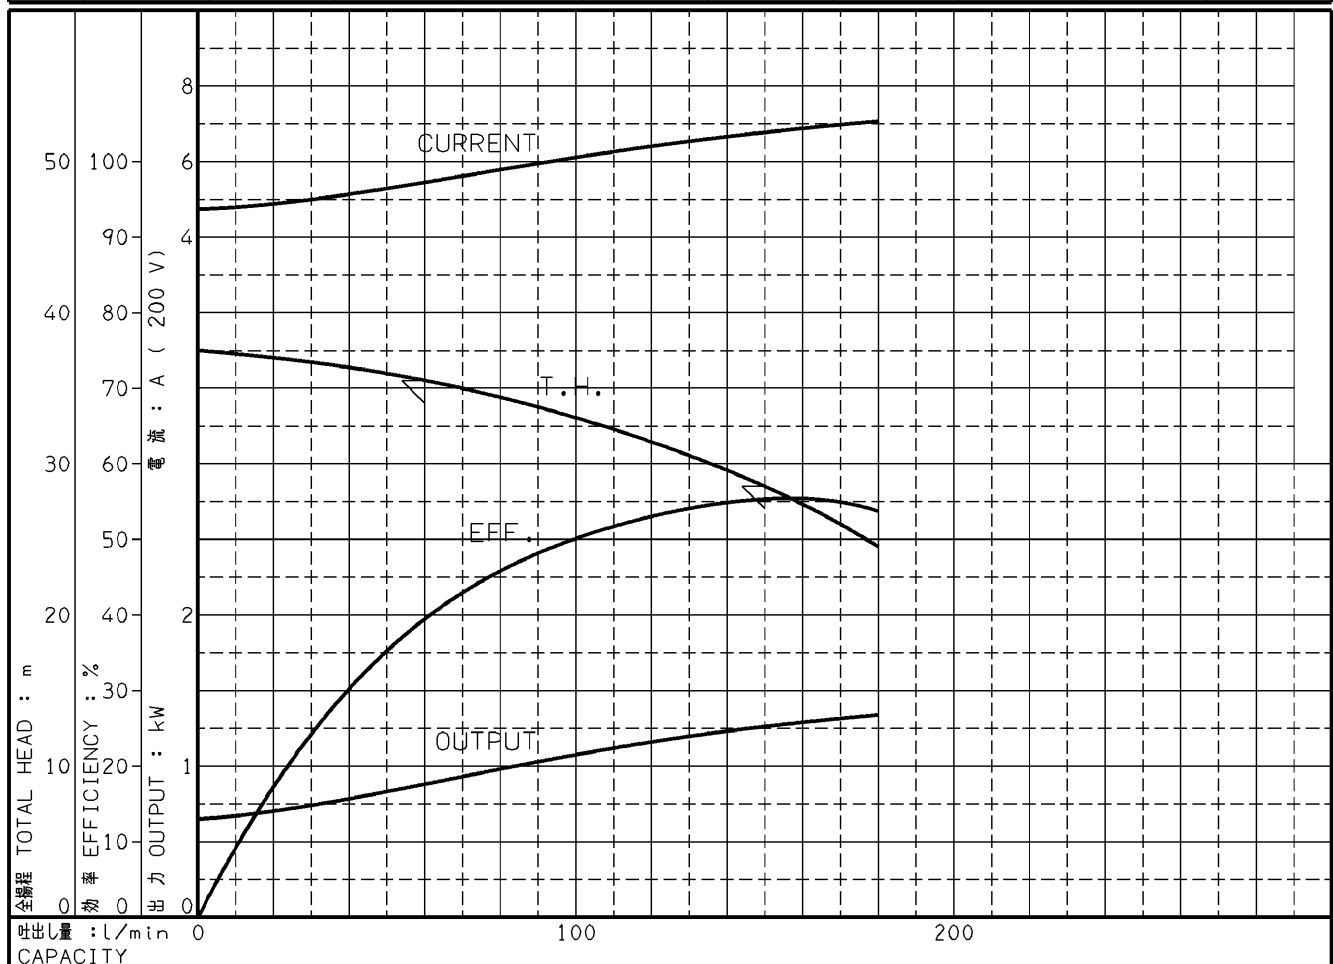

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P32BMS61.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

900925