

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BMS6.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.73 A 3355 min⁻¹
 400 V 1.37 A 3355 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	16.0	0.0	1.870	0.480	29.8	0.940	0.480	29.8	0.143
2	60.0	14.0	45.1	2.350	0.672	44.8	1.180	0.672	44.8	0.301
3	125.0	9.5	49.7	2.680	0.789	49.2	1.340	0.789	49.2	0.388
4	150.0	7.0	43.2	2.710	0.800	49.4	1.360	0.800	49.4	0.395
5	180.0	3.5	26.7	2.650	0.780	48.9	1.330	0.780	48.9	0.381

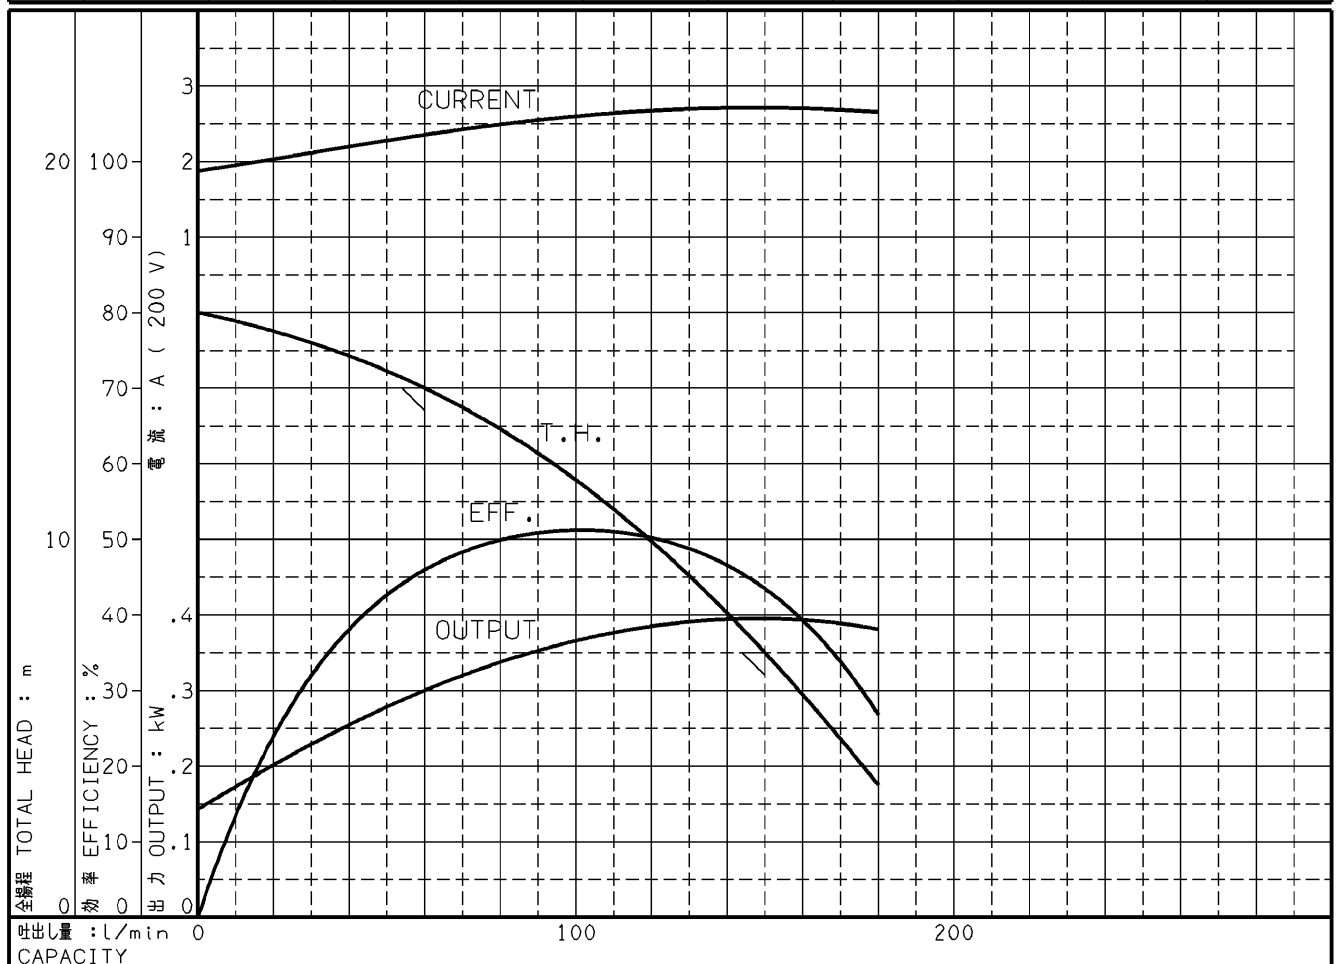

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

103

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P32BMS6.4

000



EBARA CORPORATION

A4-202

900925