

# エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BMS6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 4.2 A 3380 min<sup>-1</sup>  
 400 V 2.1 A 3380 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	25.6	0.0	2.740	0.701	47.5	1.370	0.701	47.5	0.333
2	60.0	23.0	41.2	3.410	0.963	56.4	1.710	0.963	56.4	0.543
3	125.0	17.5	51.0	3.990	1.174	59.5	2.000	1.174	59.5	0.698
4	150.0	15.0	50.0	4.130	1.220	60.0	2.070	1.220	60.0	0.732
5	180.0	11.5	44.8	4.210	1.248	60.2	2.110	1.248	60.2	0.751

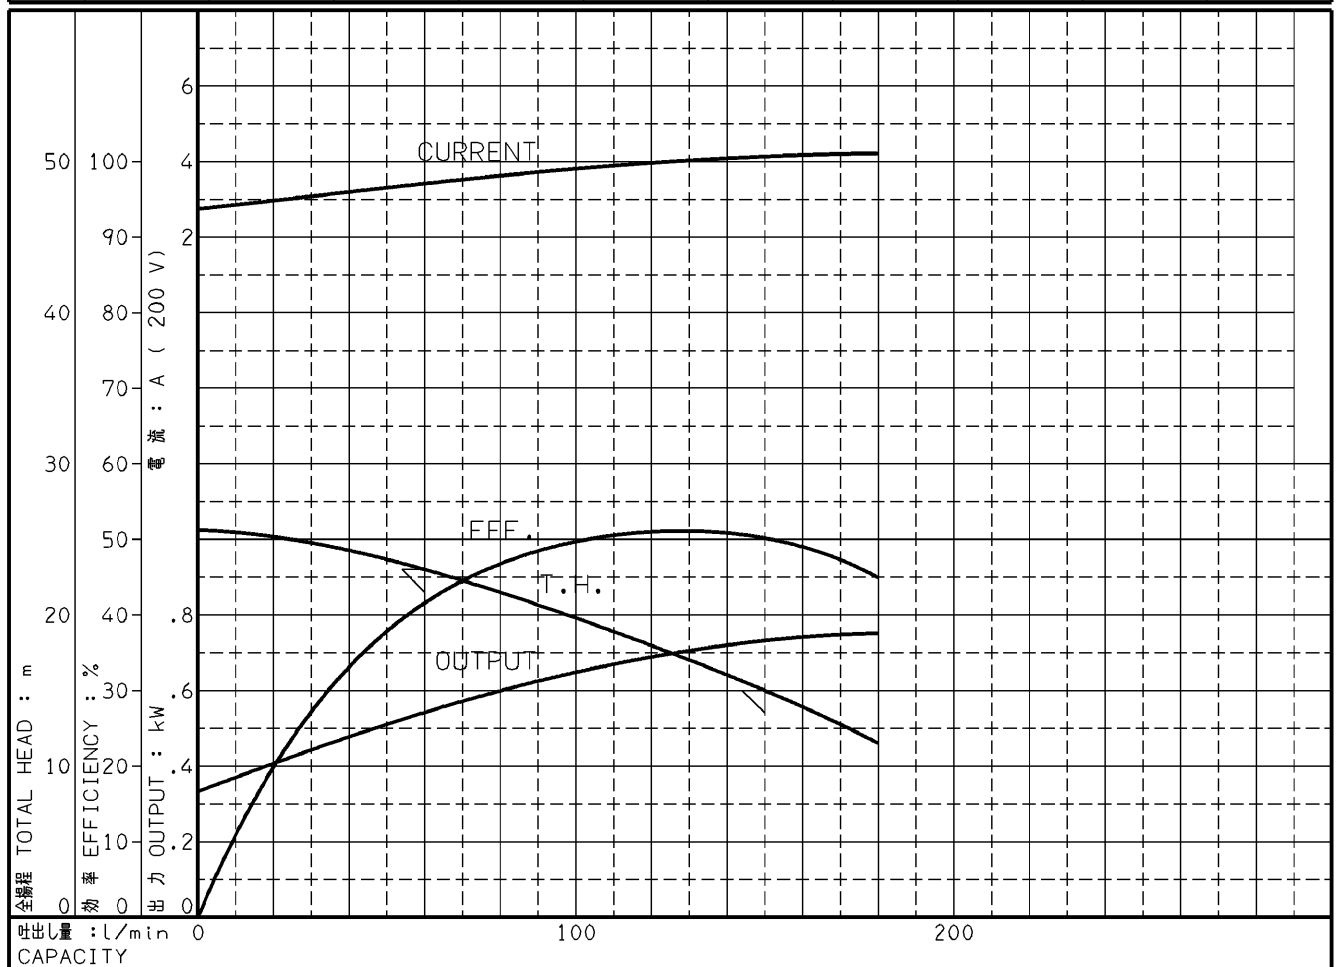

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

124

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P32BMS6.75

000

A4-202

900925