

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BMSP251.5A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 7.9 A 2850 min⁻¹ 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 4 A 2850 min⁻¹ 1.5 kW CANNED

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	48.5	0.0	5.610	1.167	61.7	2.810	1.167	61.7	0.720
2	50.0	42.5	32.9	6.430	1.568	67.1	3.220	1.568	67.1	1.052
3	104.0	34.5	43.6	7.320	1.941	69.0	3.660	1.941	69.0	1.339
4	125.0	30.5	44.1	7.550	2.032	69.2	3.780	2.032	69.2	1.406
5	150.0	25.0	42.1	7.710	2.091	69.3	3.850	2.091	69.3	1.449

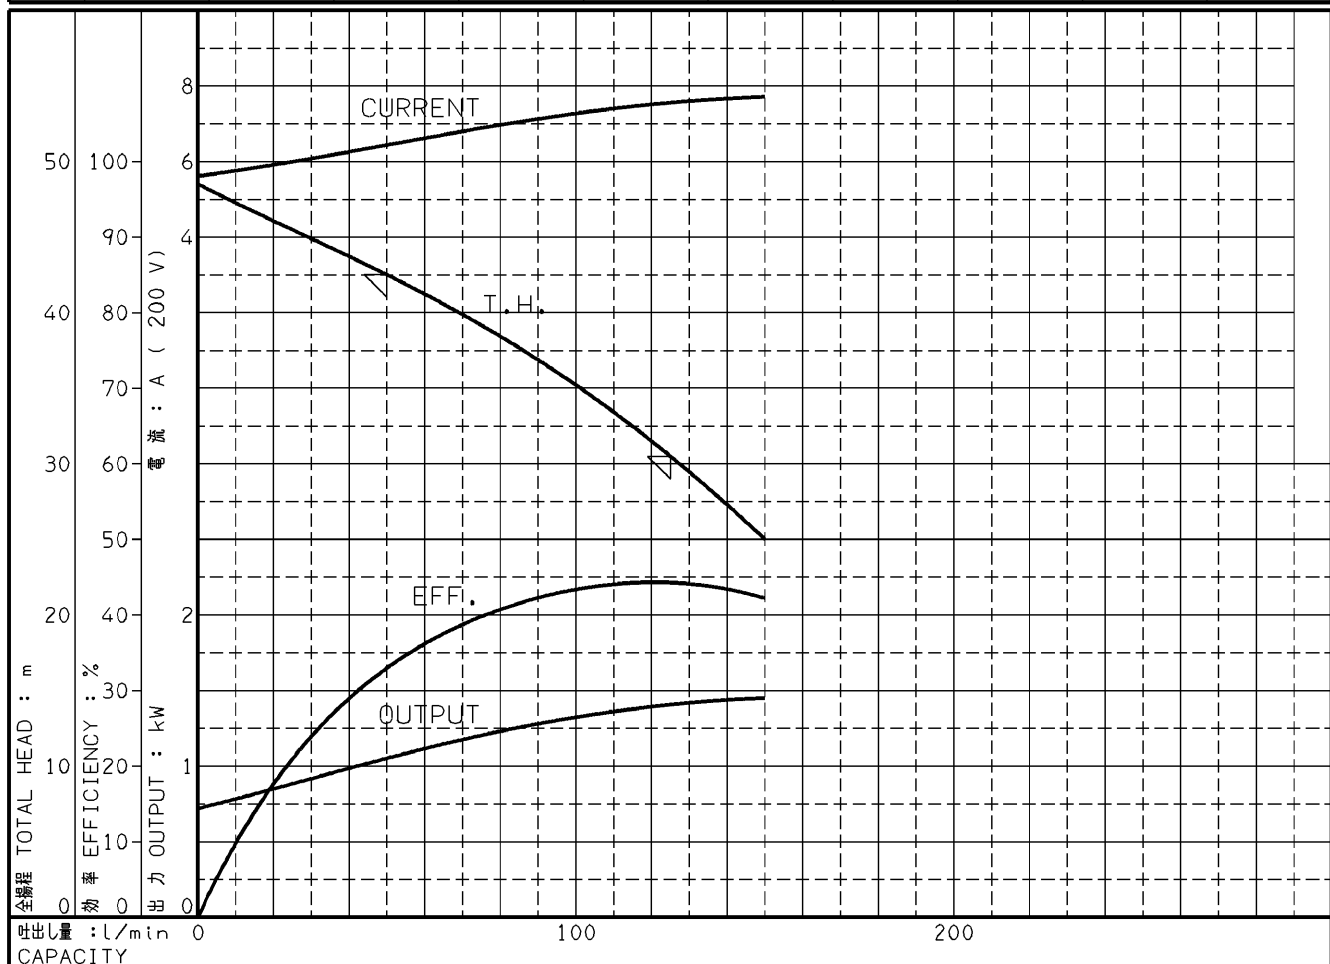

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 145

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P32BMSP251.5A 000

A4-202
950622