

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BMSP261.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 7.75 A 3385 min⁻¹
 400 V 3.88 A 3385 min⁻¹

1.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	46.0	0.0	4.740	1.276	51.5	2.370	1.276	51.5	0.657
2	60.0	42.0	38.6	6.030	1.765	60.2	3.020	1.765	60.2	1.062
3	125.0	33.0	48.3	7.270	2.198	63.3	3.640	2.198	63.3	1.391
4	150.0	29.0	49.2	7.470	2.268	63.5	3.740	2.268	63.5	1.440
5	180.0	23.5	47.5	7.520	2.280	63.6	3.760	2.280	63.6	1.450

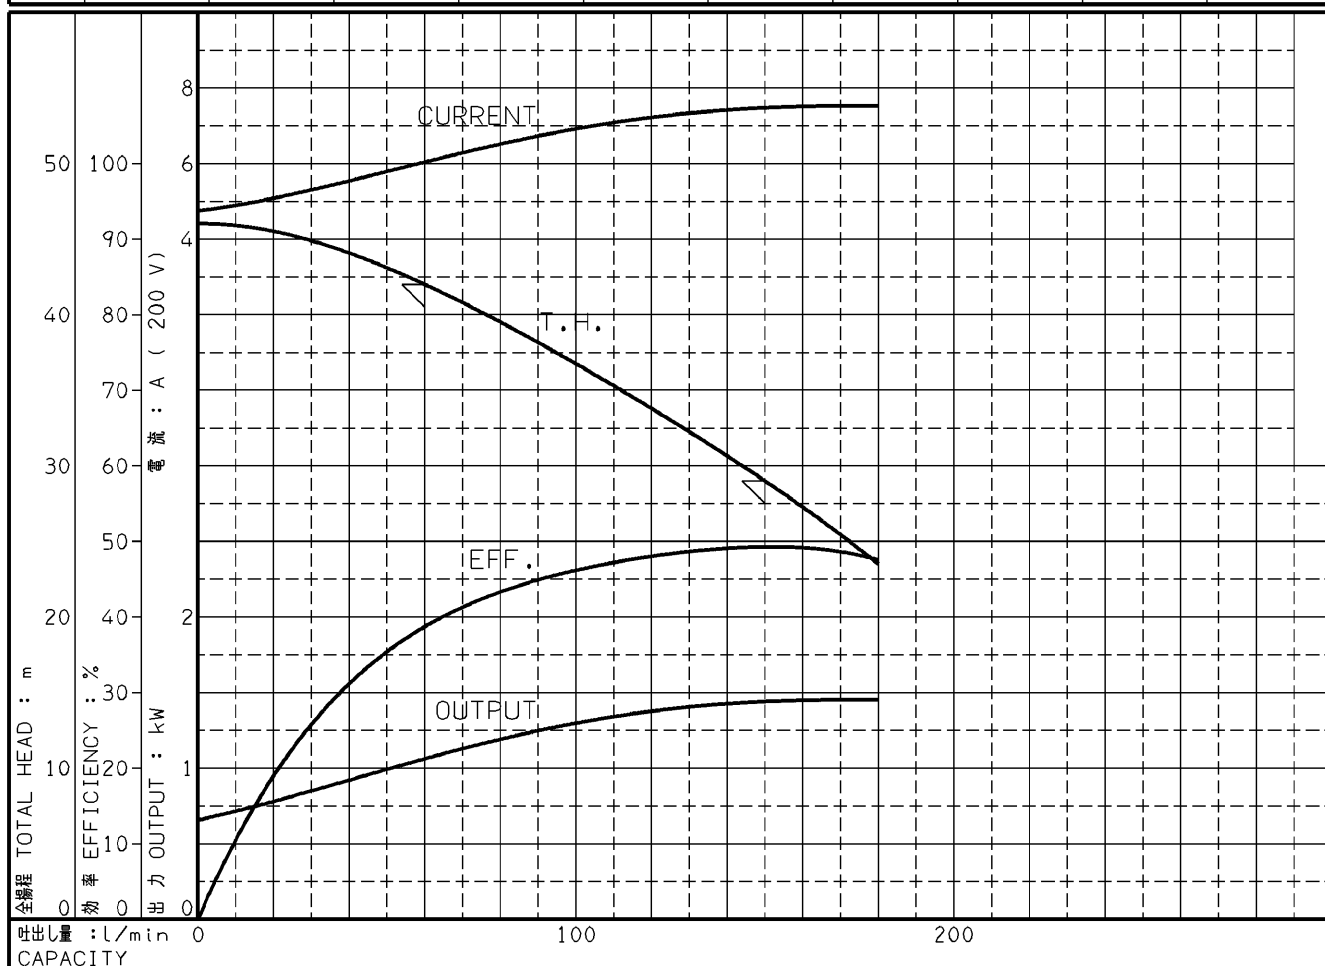

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

121

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P32BMSP261.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

900925