

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32BMSP5.4B

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 3.2 A 2915 min⁻¹
400 V 1.6 A 2915 min⁻¹

0.4 kW 形 式 キャンド形
TYPE CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	16.0	0.0	1.768	0.381	29.7	0.897	0.388	29.1	0.113
2	50.0	14.5	43.9	2.891	0.598	45.0	1.448	0.600	44.8	0.269
3	104.0	11.0	51.7	3.072	0.721	50.1	1.536	0.725	49.8	0.361
4	125.0	9.0	48.2	3.130	0.744	51.0	1.565	0.750	50.7	0.380
5	150.0	6.0	38.0	3.150	0.752	51.3	1.575	0.758	50.9	0.386

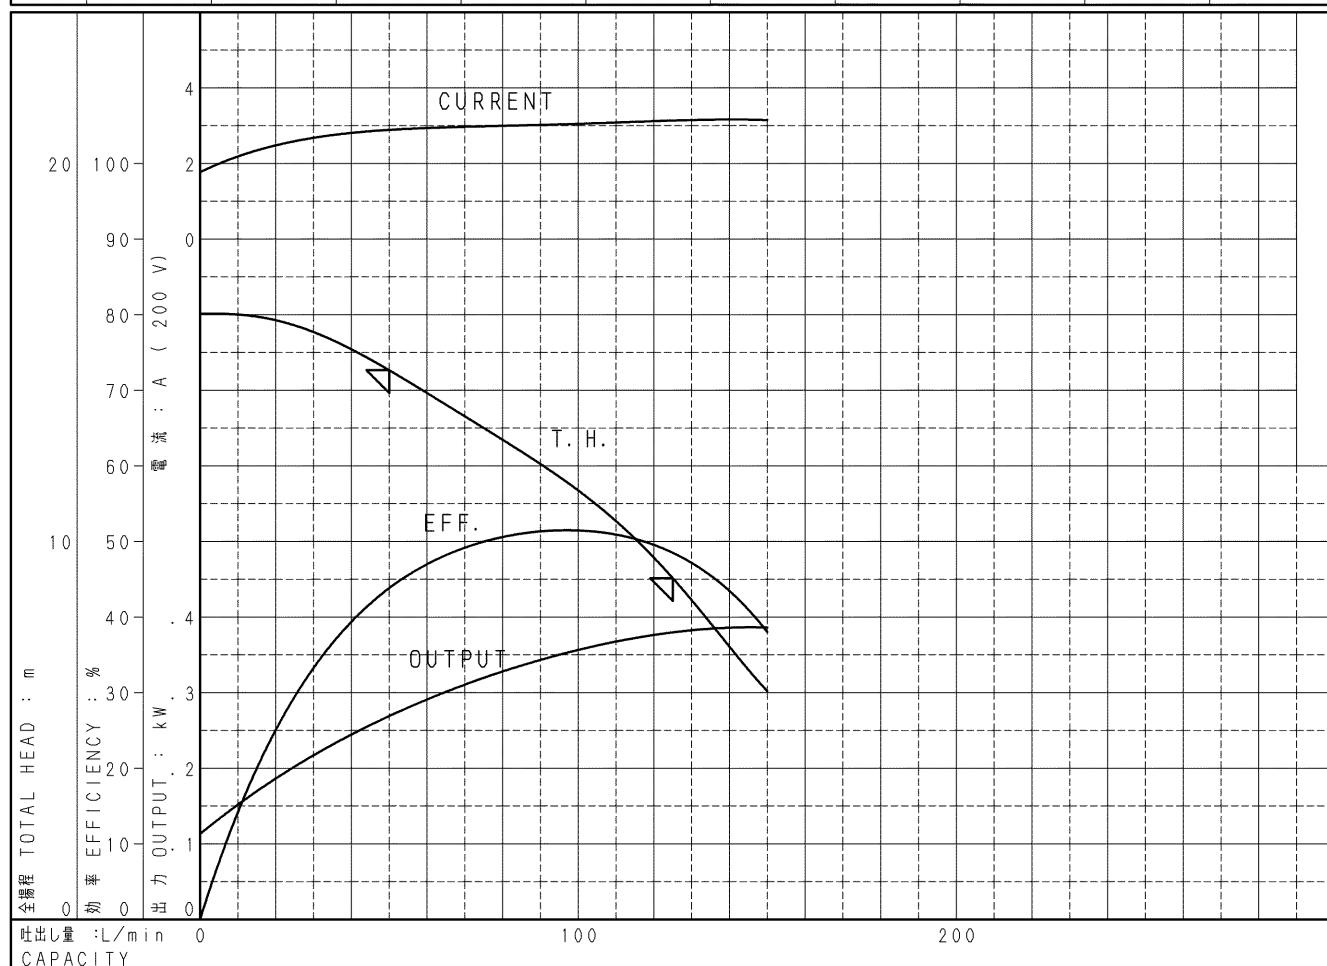

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32BMSP5.4B

000

A4-201G
231006