

# エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BMSP6.75A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 4.4 A 3390 min<sup>-1</sup>  
 400 V 2.2 A 3390 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	25.6	0.0	2.800	0.655	50.9	1.400	0.655	50.9	0.333
2	60.0	23.0	41.4	3.510	0.925	58.7	1.760	0.925	58.7	0.543
3	125.0	17.5	51.0	4.180	1.154	60.6	2.090	1.154	60.6	0.699
4	150.0	15.0	50.1	4.340	1.204	60.8	2.170	1.204	60.8	0.732
5	180.0	11.5	44.9	4.400	1.234	60.8	2.200	1.234	60.8	0.750

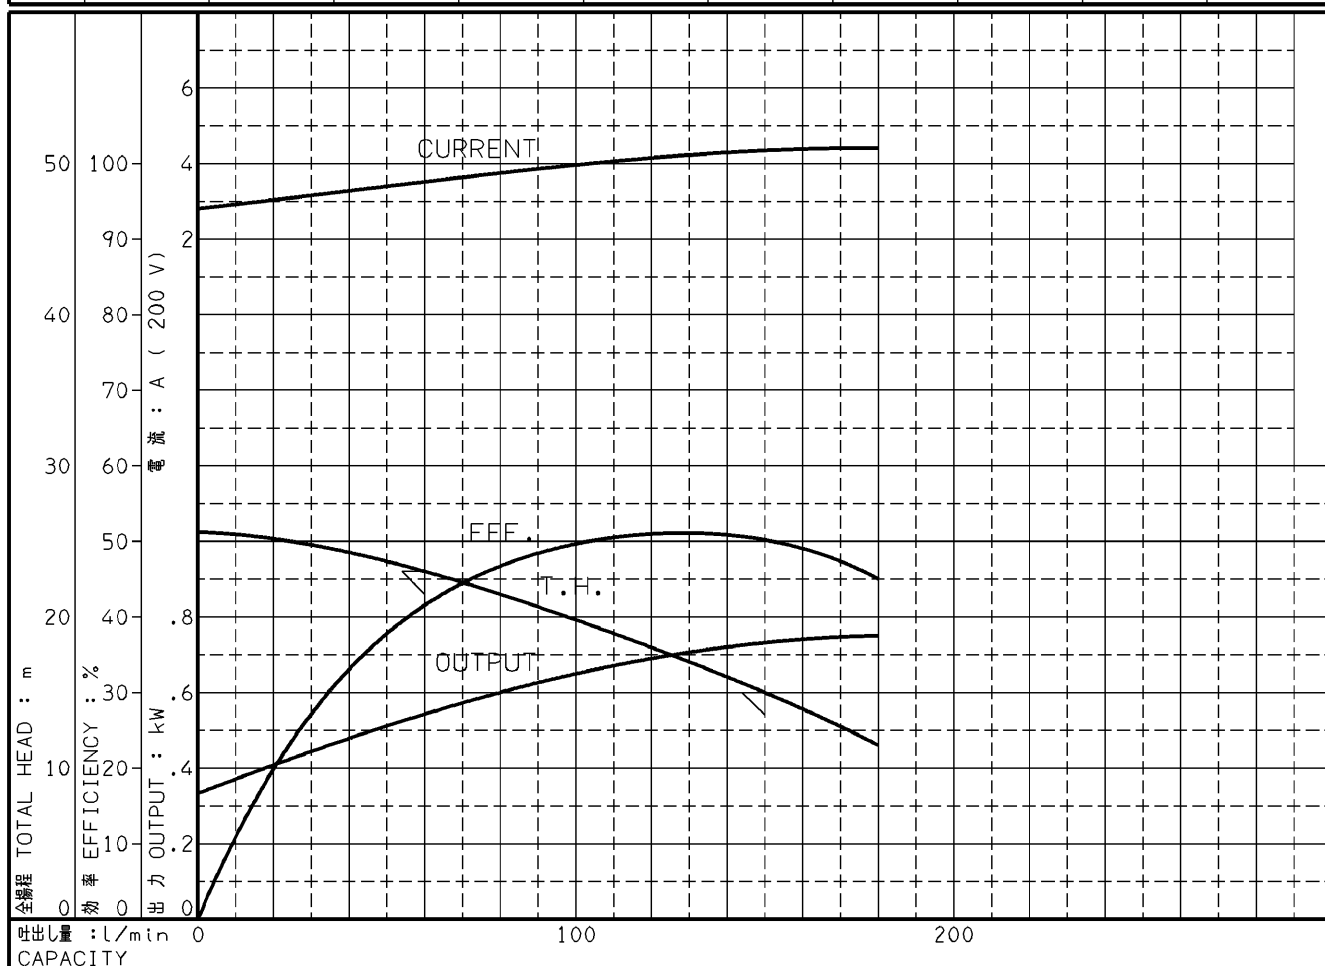

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

124

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG. NO. P32BMSP6.75A

000



EBARA CORPORATION

A4-202

950622