

# 自動給水装置 エバラフレッシャー3100BN

## EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

### 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は下記出力の  
2倍が必要となります。


機名 MODEL 32BNBMD0.75SA

周波数 FREQUENCY 50/60Hz

出力 OUTPUT 0.75 kW

運転方式 RUNNING TYPE 並列交互(2台) 使用ポンプ PUMP 32MDPA26.75

本図はエバラ標準電動機を  
使用した場合のデータです

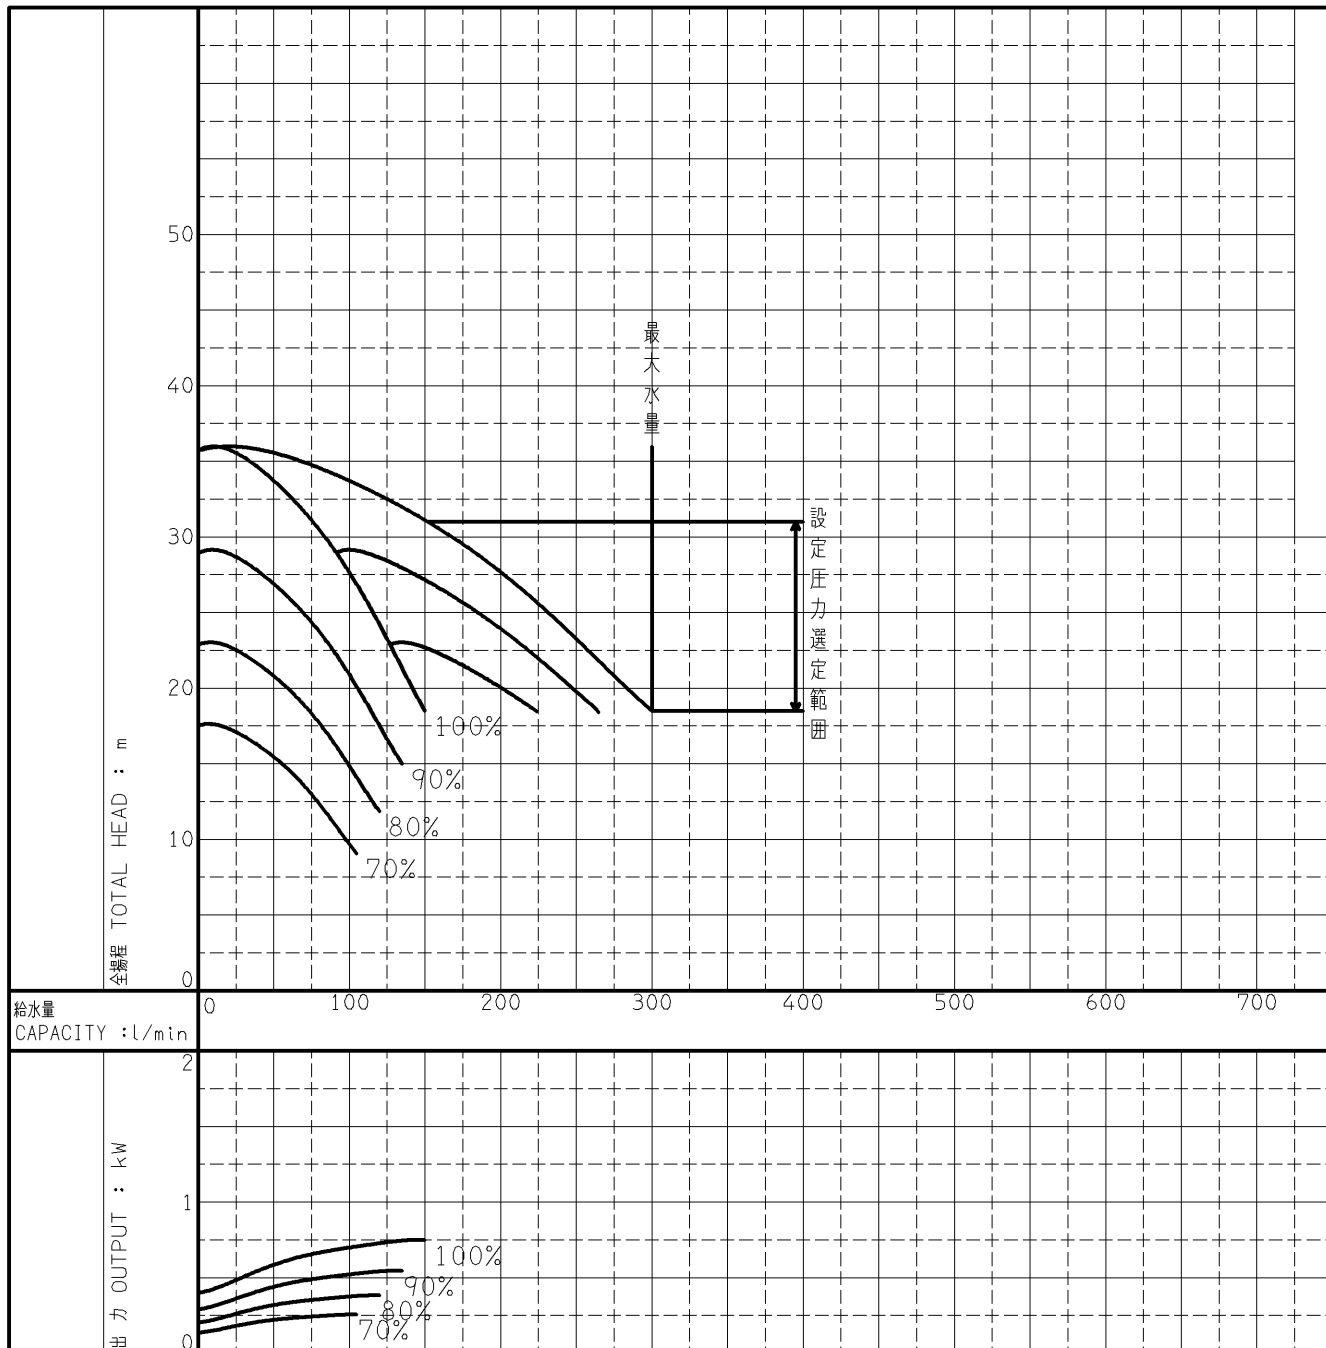

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	機名 MODEL	同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>			
荏原製番 SER.NO.						

図番 DWG.NO. P32BNBMD0.75SA 000



EBARA CORPORATION

A4-205B  
050621