

エバラBOY型深井戸用水中モータポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BOY1351.1

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 1.1 kW


電動機定格

MOTOR RATING

200 V 7.4 A 2780 min⁻¹ 1.1 kW 形式 油封形 TYPE OIL FILLED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.00	88.0	0.0	6.720	1.311	58.0		0.760
2	30.00	81.0	42.5	6.960	1.548	60.3		0.933
3	55.00	67.0	57.2	7.270	1.718	61.2		1.051
4	75.00	49.0	58.6	7.200	1.676	61.0		1.022
5	95.00	21.0	34.7	7.030	1.553	60.4		0.938

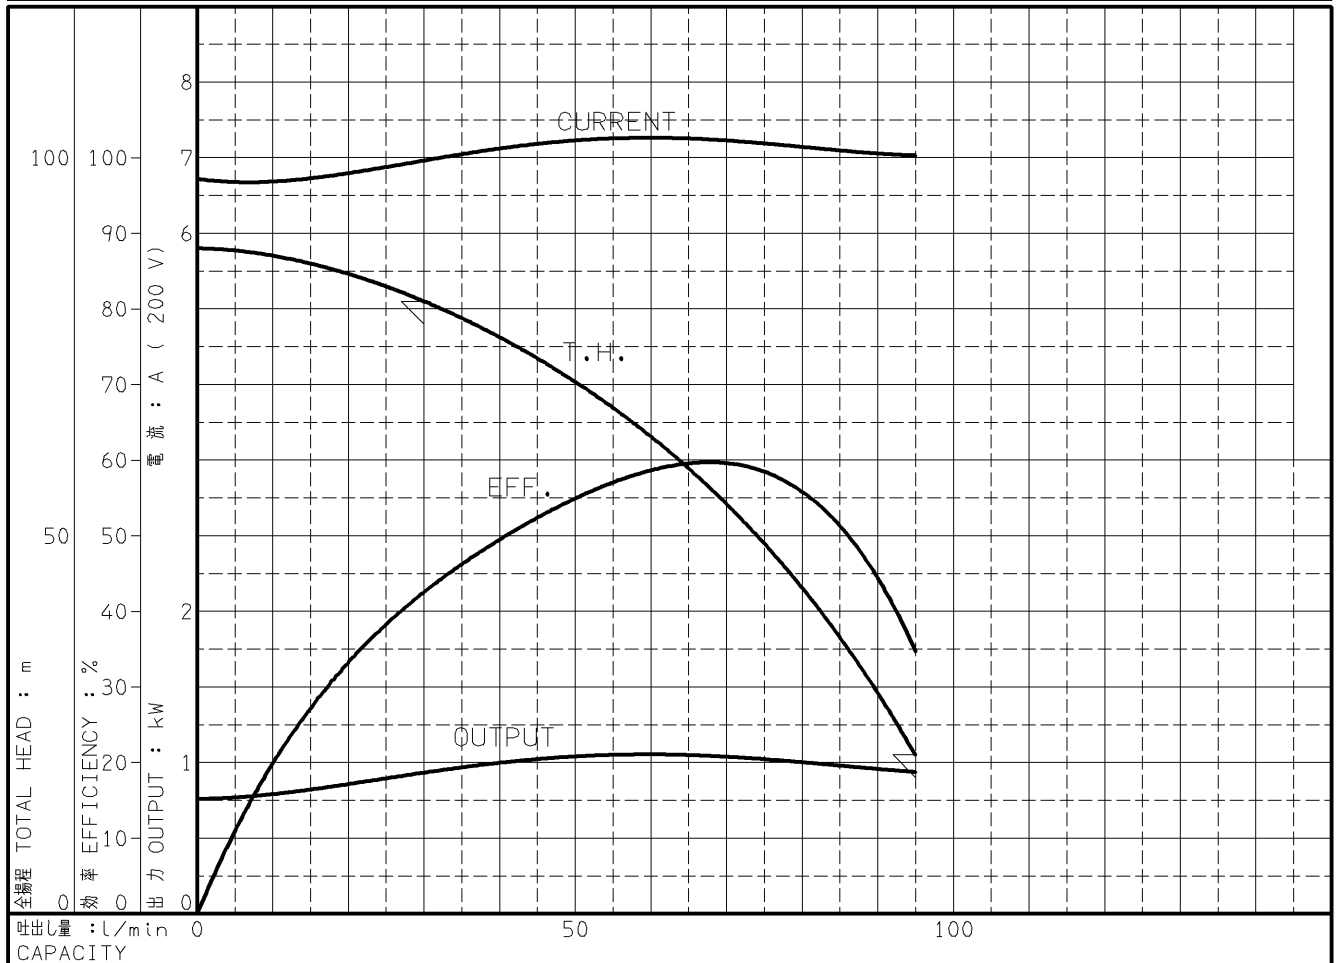

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

76

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32BOY1351.1

0

A4-202C

140522