

# エバラBOY型深井戸用水中モータポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BOY1851.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING

200 V 9.6 A 2775 min<sup>-1</sup> 1.5 kW 形式 油封形 TYPE OIL FILLED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.00	122.0	0.0	8.470	1.692	57.0	0.964	
2	30.00	111.0	44.5	8.960	2.061	59.2	1.220	
3	55.00	92.0	60.5	9.310	2.284	59.7	1.363	
4	75.00	67.0	61.6	9.190	2.232	59.6	1.330	
5	95.00	29.0	36.5	8.950	2.080	59.2	1.231	

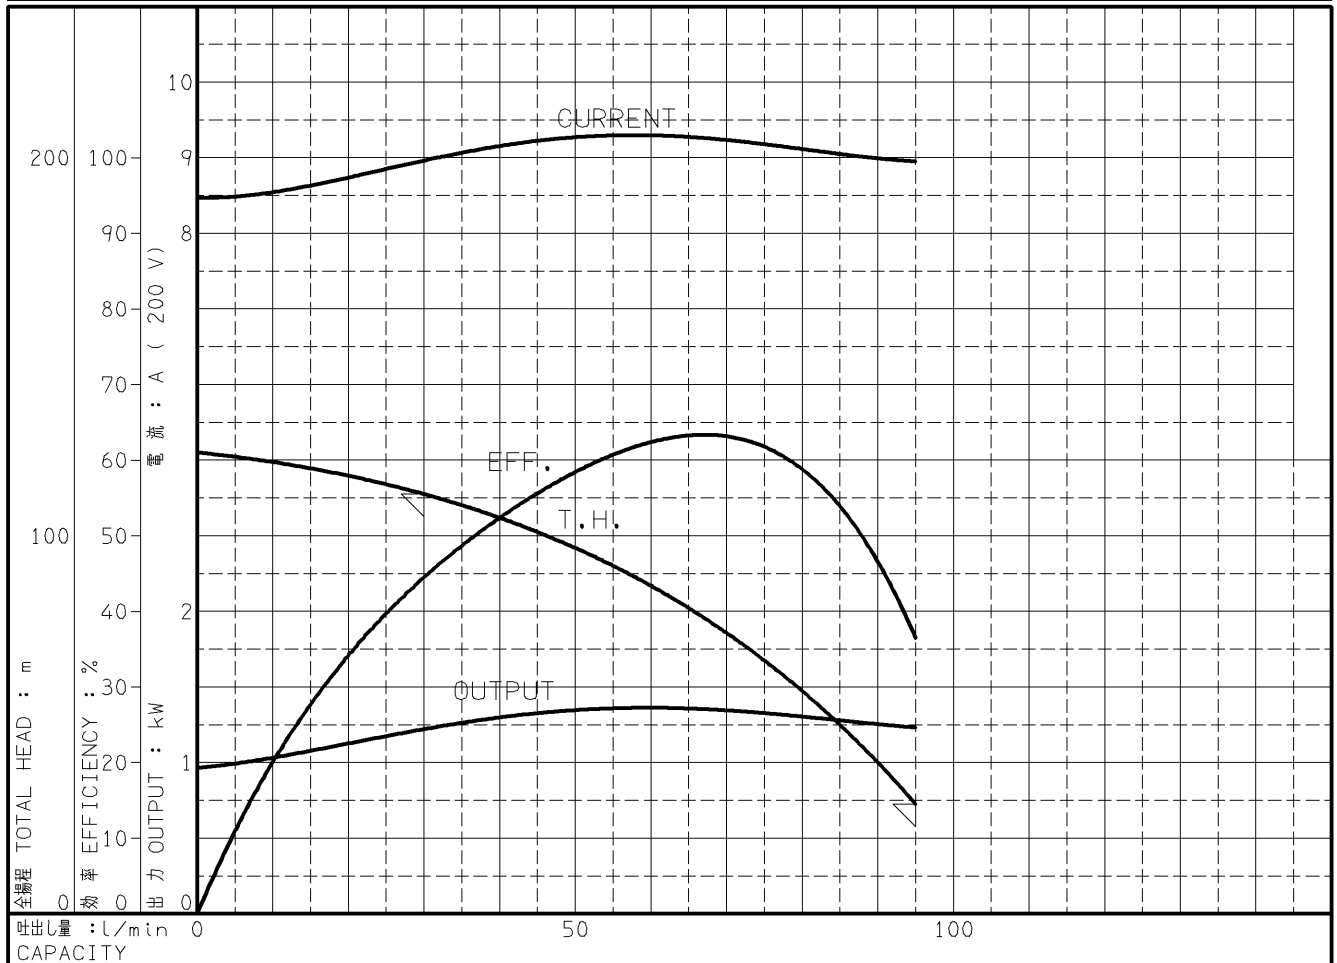

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

76

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32BOY1851.5

0

A4-202C

140522