

エバラBOY型深井戸用水中モータポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BOY761.0

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1 kW

電動機定格 MOTOR RATING

200 V 5.9 A 3350 min⁻¹ 1 kW 形式 油封形 TYPE OIL FILLED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	67.0	0.0	4.770	1.112	57.6	0.640	
2	35.0	61.0	41.9	5.270	1.377	60.3	0.830	
3	65.0	50.0	55.2	5.640	1.573	61.0	0.959	
4	90.0	35.0	54.7	5.570	1.540	61.0	0.939	
5	115.0	15.0	33.2	5.290	1.401	60.4	0.846	

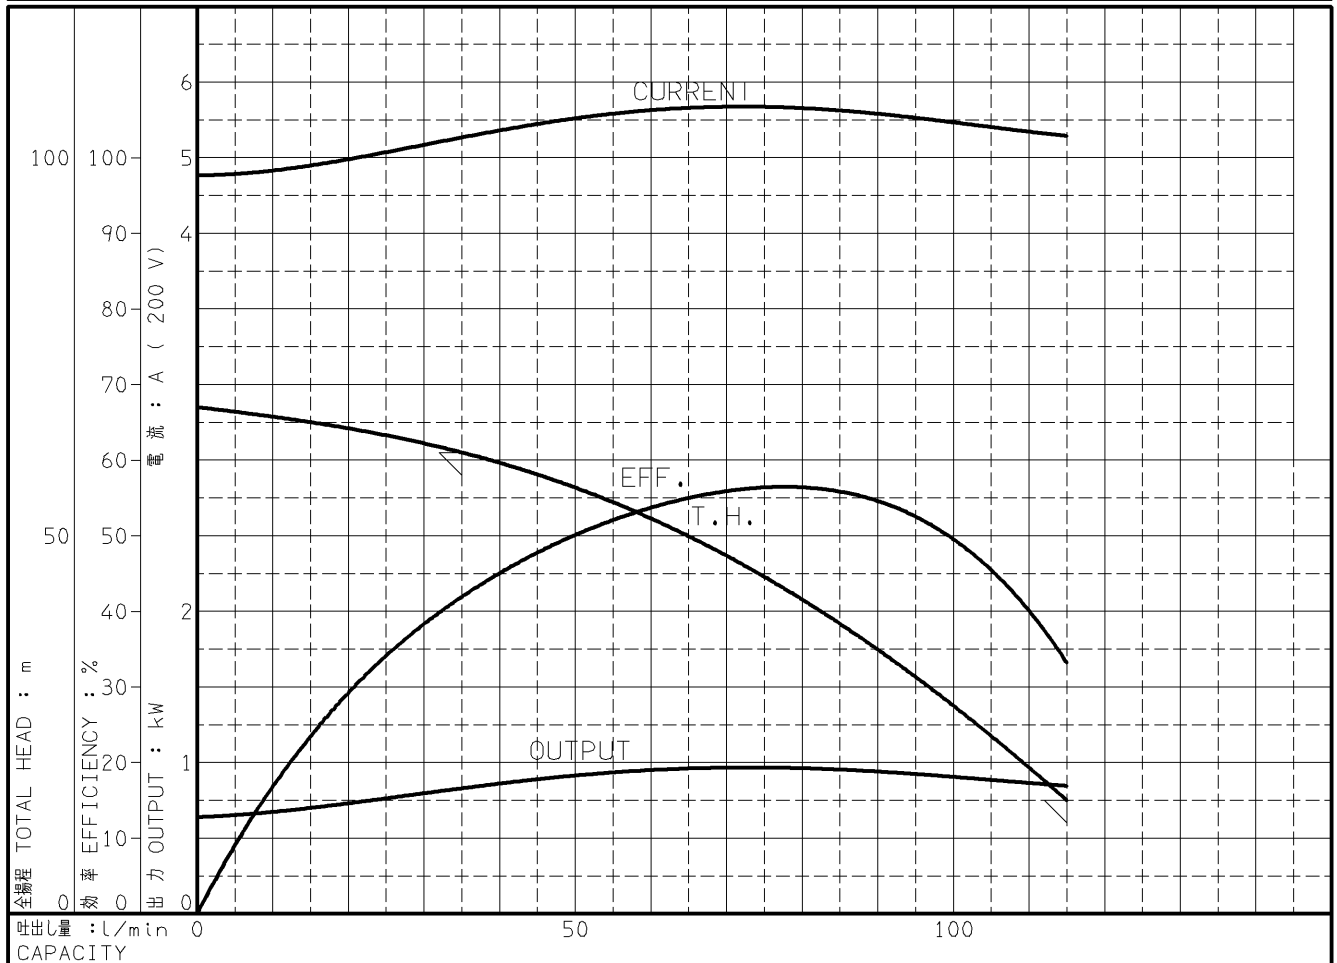

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

76

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			

図番 DWG.NO. P32BOY761.0 0



EBARA CORPORATION

A4-202C
140522