

エバラBOY型深井戸用水中モータポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BOY95.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.75 kW


電動機定格

MOTOR RATING

200 V 5.85 A 2810 min⁻¹ 0.75 kW 形式 油封形 TYPE OIL FILLED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.00	62.0	0.0	5.370	1.012	53.4	0.540	
2	30.00	56.0	41.8	5.520	1.170	56.0	0.655	
3	55.00	46.5	56.4	5.640	1.288	57.4	0.739	
4	75.00	34.0	58.2	5.610	1.253	57.0	0.714	
5	95.00	15.0	35.6	5.490	1.165	56.0	0.652	

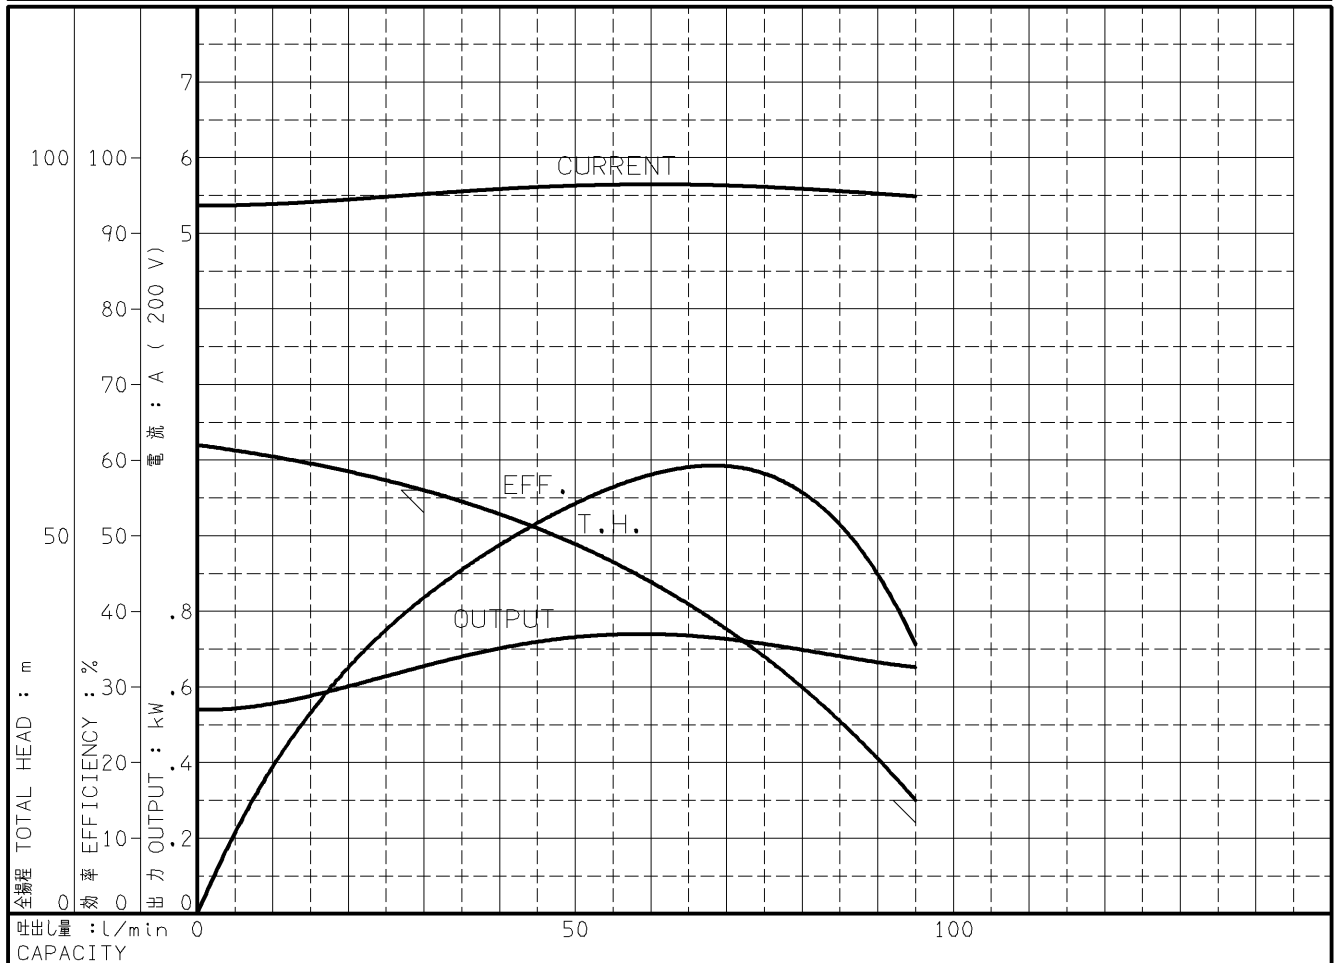

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

76

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	0 TY
				min ⁻¹			

図番 DWG.NO. P32BOY95.75 0



EBARA CORPORATION

A4-202C
140522