

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 32DSA6.15SA
MODEL

周波数 60 Hz 出力 0.15 kW
FREQUENCY OUTPUT

電 動 機 定 格

MOTOR RATING

100 V

3.9 A

 3420 min^{-1}

0.15 kW


形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

TYPE	DRY TYPE
------	----------

本図はエバラ標準電動機を

使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)						出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.				
	L/min	m	%	A	kW	%				kW
1	0.0	5.4	0.0	3.150	0.215	47.5				0.102
2	50.0	5.0	34.2	3.330	0.240	49.7				0.119
3	70.0	4.5	40.4	3.420	0.252	50.5				0.127
4	100.0	3.2	37.5	3.560	0.270	51.5				0.139
5	125.0	2.0	27.3	3.670	0.286	52.2				0.149

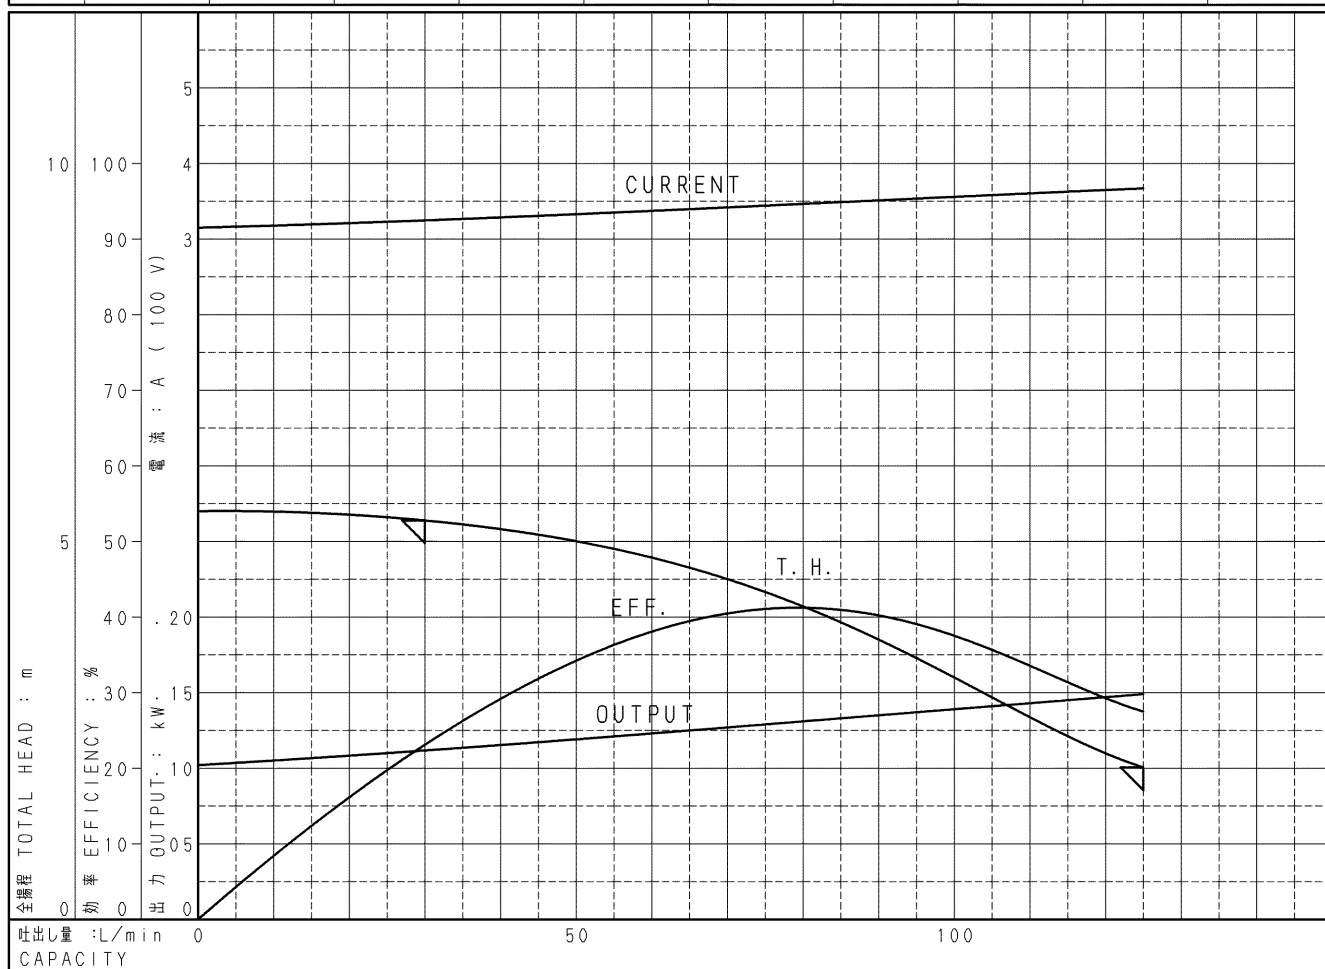

注) 性能試験はJIS B 8301、B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME			
往 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min-1	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P32DSA6.15SA

	000
--	-----

A4-201A
230915