

エバラDS型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32DSJ6.15S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.15 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 3.9 A 3420 min⁻¹ 0.15 kW

形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	5.4	0.0	3.150	0.215	47.5			0.102
2	50.0	5.0	34.2	3.330	0.240	49.7			0.119
3	70.0	4.5	40.4	3.420	0.252	50.5			0.127
4	100.0	3.2	37.5	3.560	0.270	51.5			0.139
5	125.0	2.0	27.3	3.670	0.286	52.2			0.149

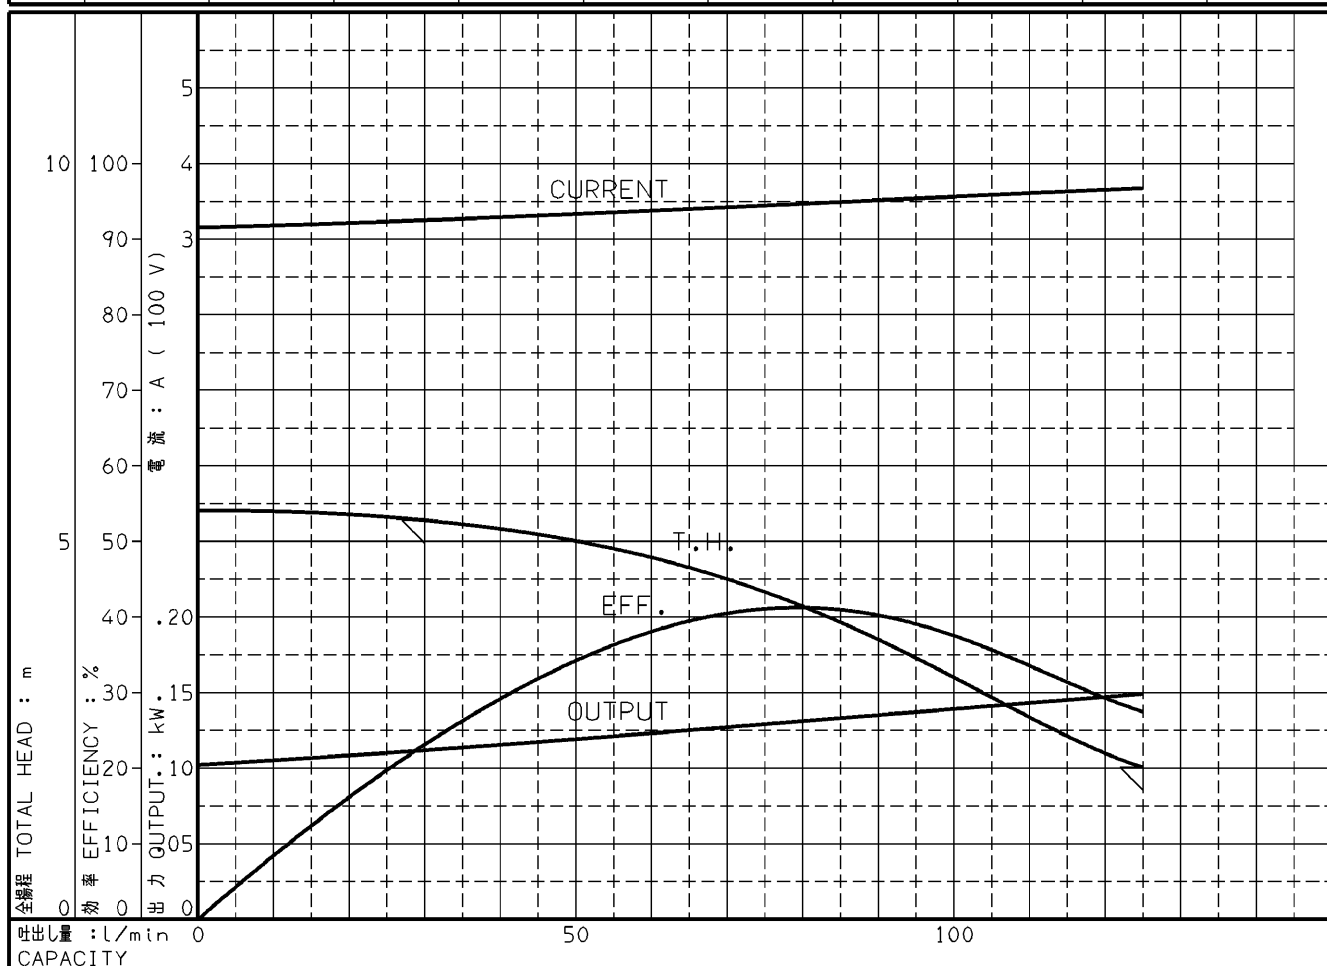

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

67

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min ⁻¹					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD						



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32DSJ6.15S

000

A4-202A

940428