

# エバラDWS型樹脂製汚水雑排水用水中ポンプ


EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32DWSJ5.15SF 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 4.2 A 2805 min<sup>-1</sup> 0.15 kW 形式 TYPE 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	7.5	0.0	3.586	0.234	34.7	0.081	
2	30.0	6.7	31.5	3.676	0.263	39.6	0.104	
3	80.0	5.0	49.2	3.865	0.304	43.8	0.133	
4	110.0	3.6	46.2	3.932	0.314	44.6	0.140	
5	145.0	1.5	25.1	3.945	0.317	44.6	0.141	

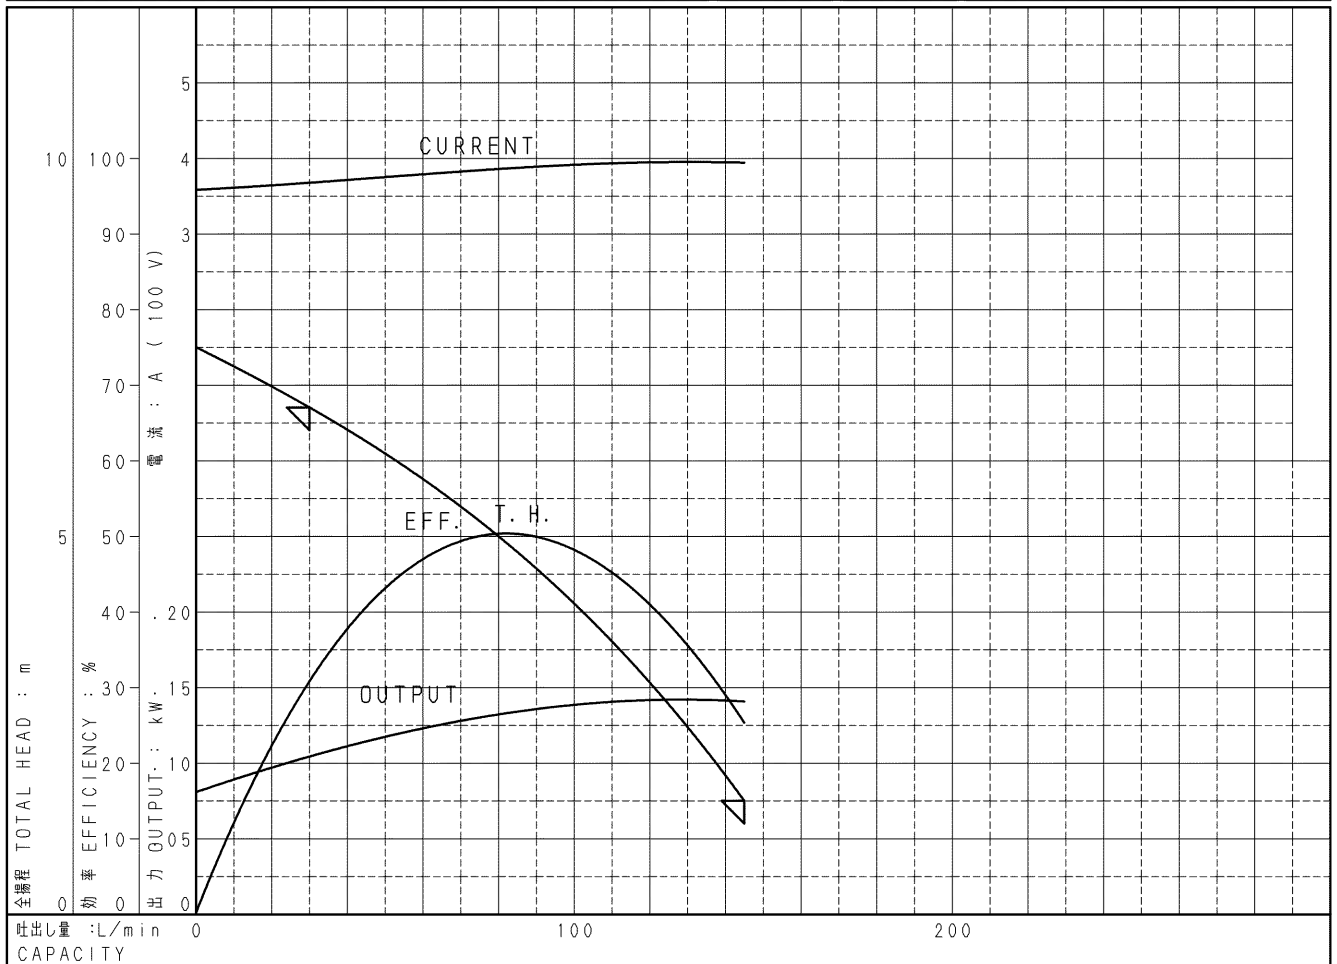

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P32DWSJ5.15SF 000

A4-201A  
260419