

# エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32EVMG1264.0

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 4 kW


電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 15.4 A 3440 min<sup>-1</sup>  
 400 V 7.7 A 3440 min<sup>-1</sup>

4 kW

形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	165.5	0.0	6.64	1.726	81.2	3.320	1.726	81.2	1.401
2	48.0	152.8	43.0	10.76	3.248	85.5	5.380	3.248	85.5	2.777
3	96.0	125.7	53.7	13.78	4.288	85.4	6.890	4.288	85.4	3.662
4	120.0	108.1	55.4	14.32	4.473	85.3	7.160	4.473	85.3	3.815
5	140.0	90.1	54.2	14.24	4.446	85.3	7.120	4.446	85.3	3.792

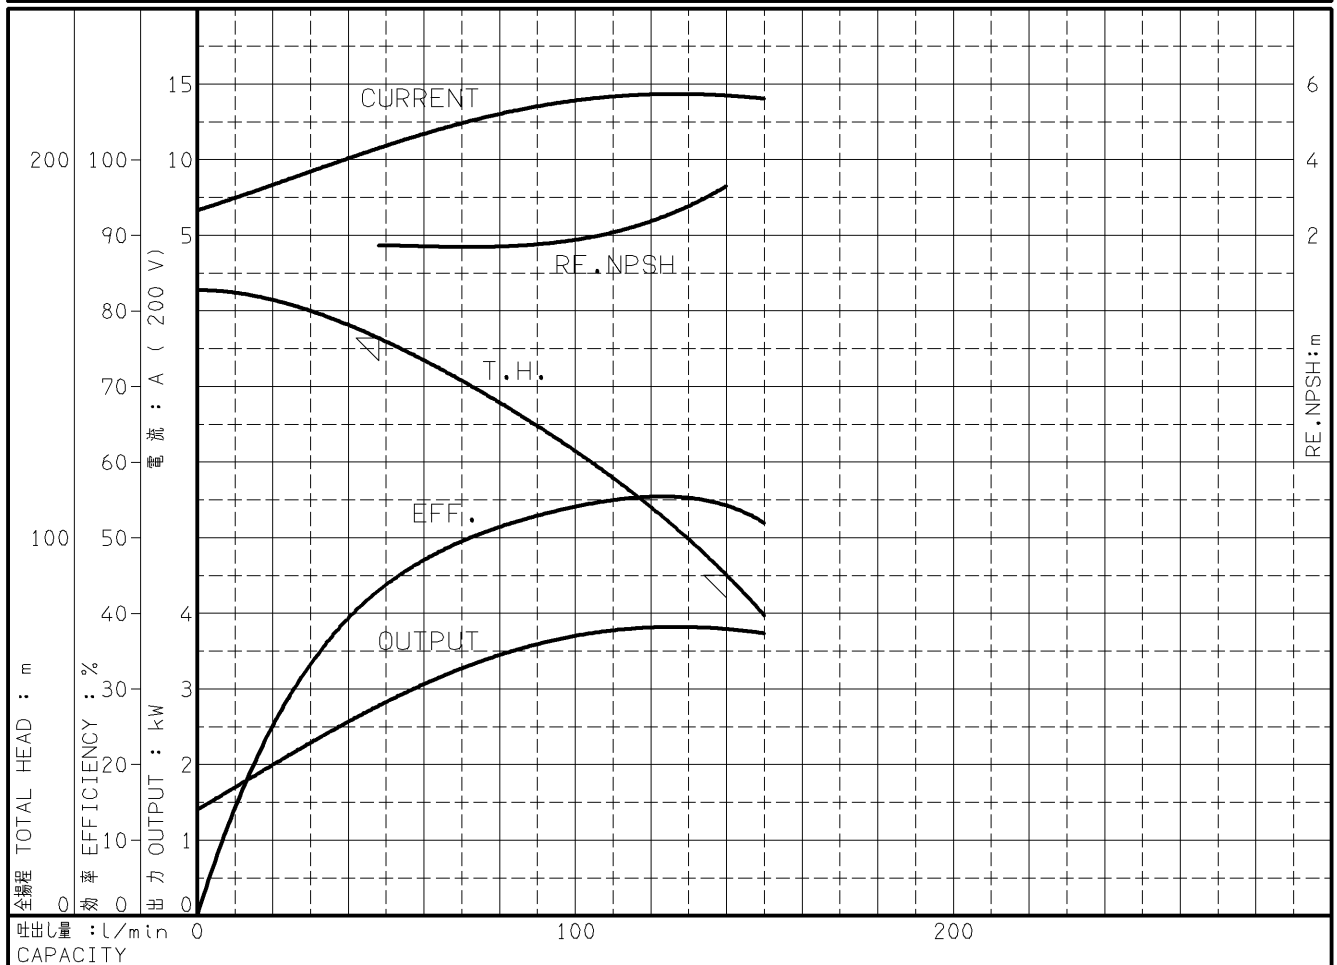

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG.NO. P32EVMG1264.0

000



EBARA CORPORATION

A4-201

060123