

エバラE VML 型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32EVML2254.0E

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 14.6 A 2905 min⁻¹
400 V 7.3 A 2905 min⁻¹

形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	210.3	0.0	6.48	1.652	89.5	3.246	1.652	89.5	1.479
2	40.0	193.3	43.1	10.58	3.246	89.9	5.294	3.246	89.9	2.920
3	80.0	158.4	53.8	13.60	4.321	88.7	6.803	4.321	88.7	3.834
4	100.0	136.1	55.6	14.13	4.505	88.4	7.065	4.505	88.4	3.986
5	120.0	107.9	53.6	13.96	4.447	88.5	6.982	4.447	88.5	3.938

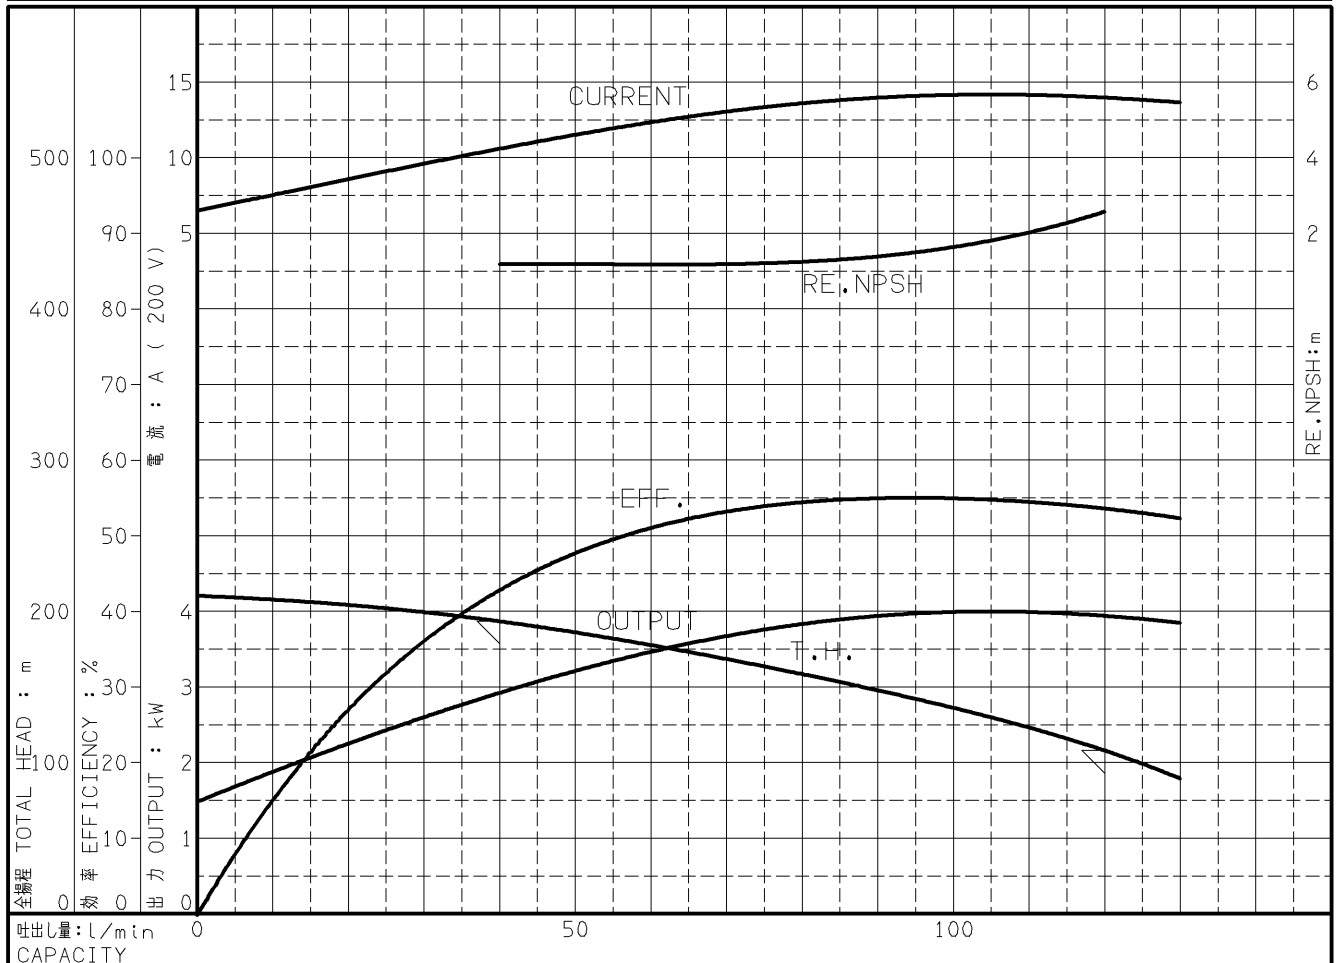

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32EVML2254.0E

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

150327