

エバラEVML型ステンレス製立型多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32EVML2455.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 21.2 A 2870 min⁻¹ 5.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	235.1	0.0	9.25	2.262	77.5	4.620	2.262	77.5	1.753
2	40.0	215.9	41.3	13.83	4.077	83.5	6.910	4.077	83.5	3.404
3	80.0	177.6	53.4	16.77	5.138	84.3	8.390	5.138	84.3	4.331
4	100.0	152.8	55.1	17.39	5.359	84.3	8.700	5.359	84.3	4.517
5	120.0	120.4	52.4	17.30	5.325	84.3	8.650	5.325	84.3	4.489

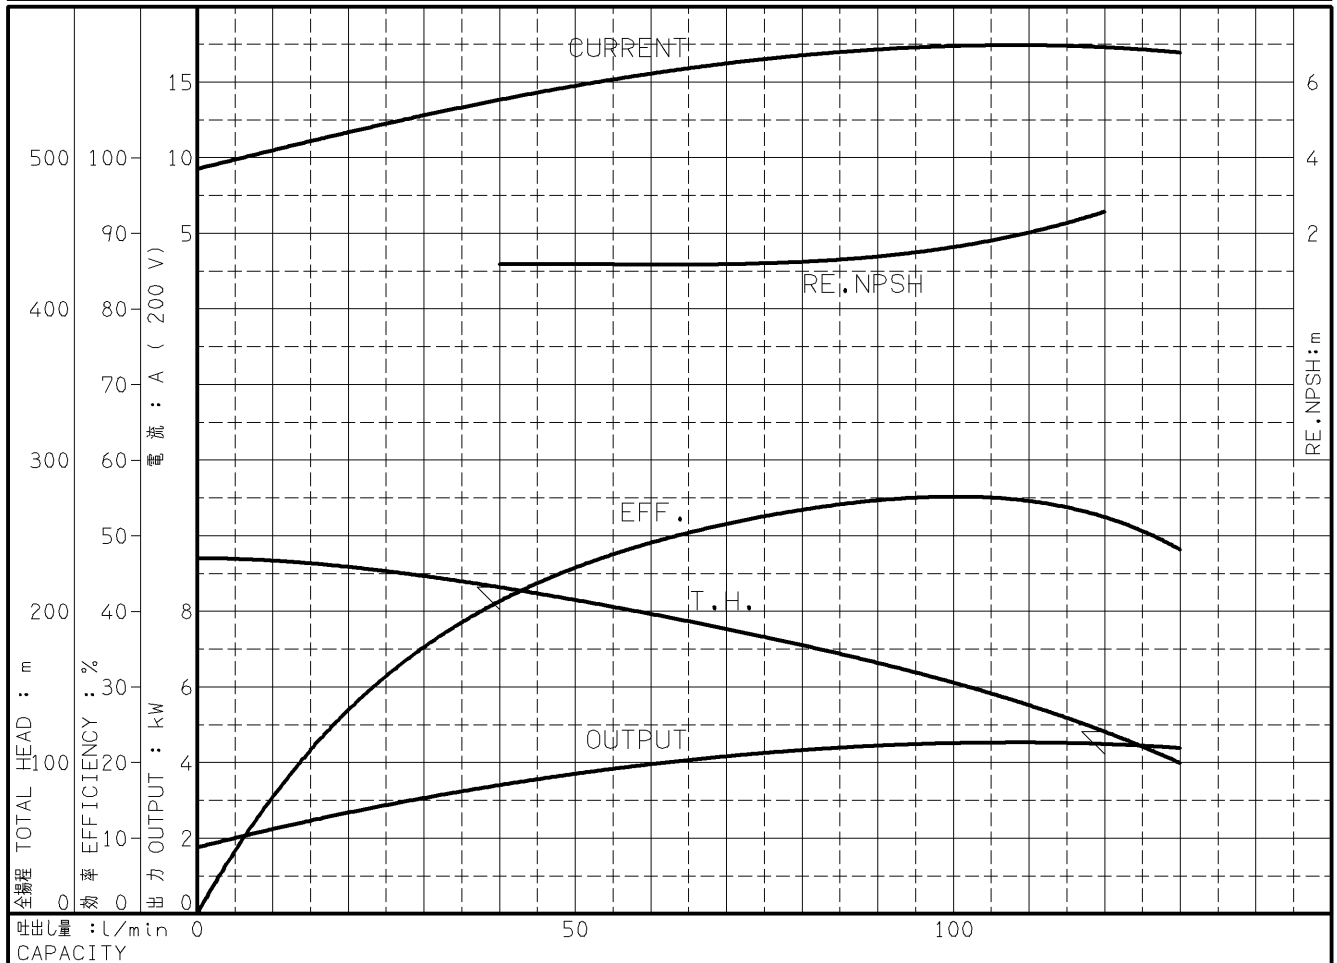

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 95 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32EVML2455.5 000

A4-201
060123