

# エバラE VML 型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32EVML45.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 3.6 A 2860 min<sup>-1</sup>  
 400 V 1.8 A 2860 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 全閉防まつ屋外形  
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	38.5	0.0	2.080	0.410	68.4	1.040	0.410	68.4	0.280
2	40.0	35.4	42.5	2.690	0.715	76.0	1.340	0.715	76.0	0.543
3	80.0	28.8	52.8	3.220	0.931	76.3	1.610	0.931	76.3	0.710
4	100.0	24.6	54.3	3.320	0.969	76.2	1.660	0.969	76.2	0.738
5	120.0	19.3	51.8	3.290	0.957	76.2	1.640	0.957	76.2	0.729

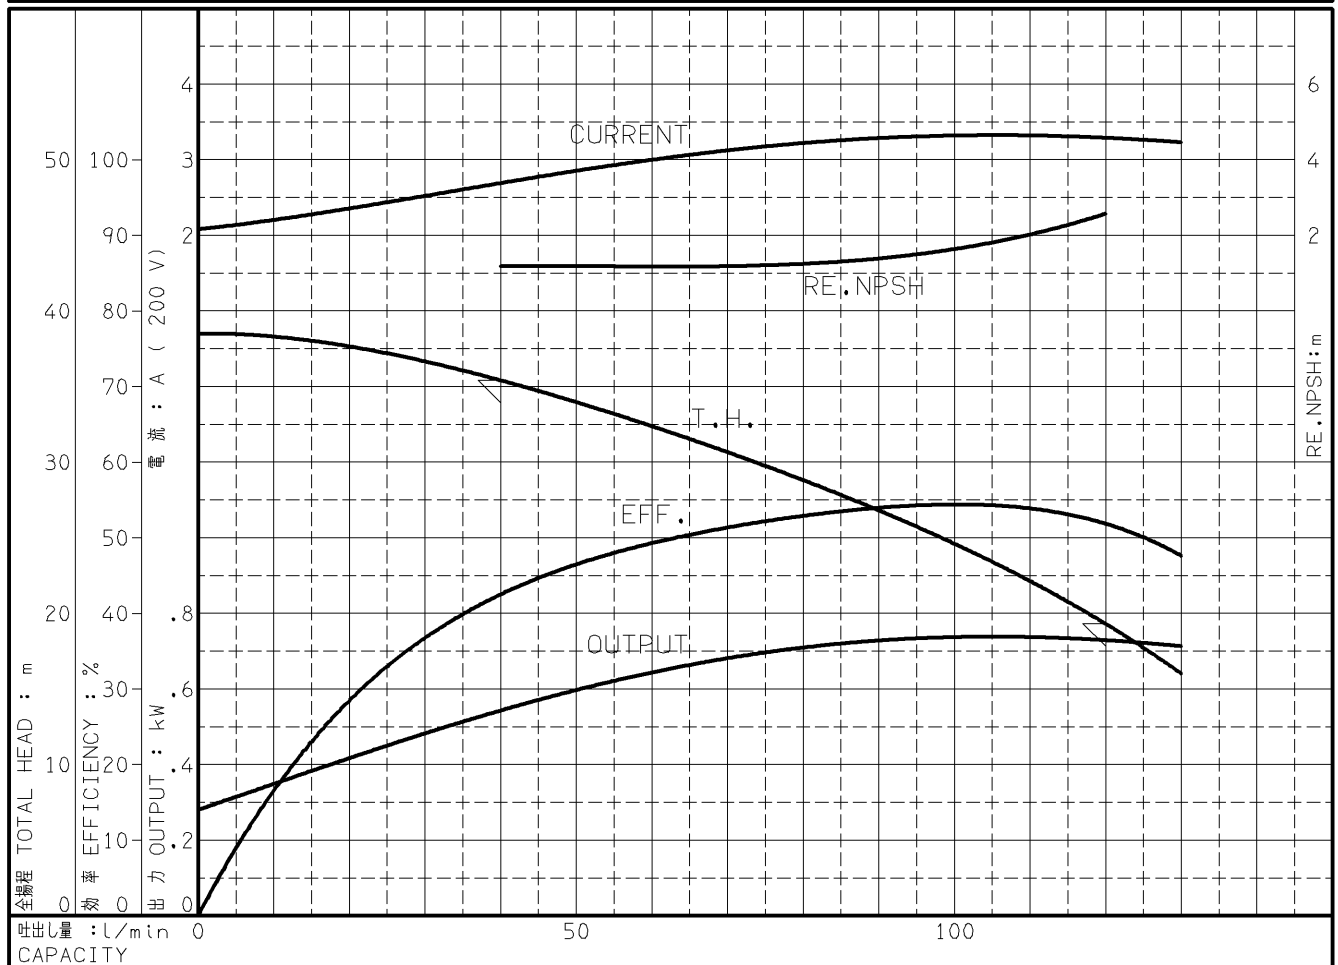

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG. NO. P32EVML45.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201

060123