

エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32EVMSL2054.0 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 16.8 A 2885 min⁻¹ 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 8.4 A 2885 min⁻¹ 4 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	197.2	0.0	10.35	2.577	89.3	5.176	2.577	89.3	2.302
2	40.0	178.6	40.6	11.91	3.214	89.3	5.959	3.214	89.3	2.870
3	80.0	154.0	55.3	14.27	4.099	88.6	7.136	4.099	88.6	3.631
4	100.0	133.8	56.6	15.00	4.365	88.3	7.504	4.365	88.3	3.854
5	130.0	95.3	50.7	15.45	4.523	88.1	7.725	4.523	88.1	3.985

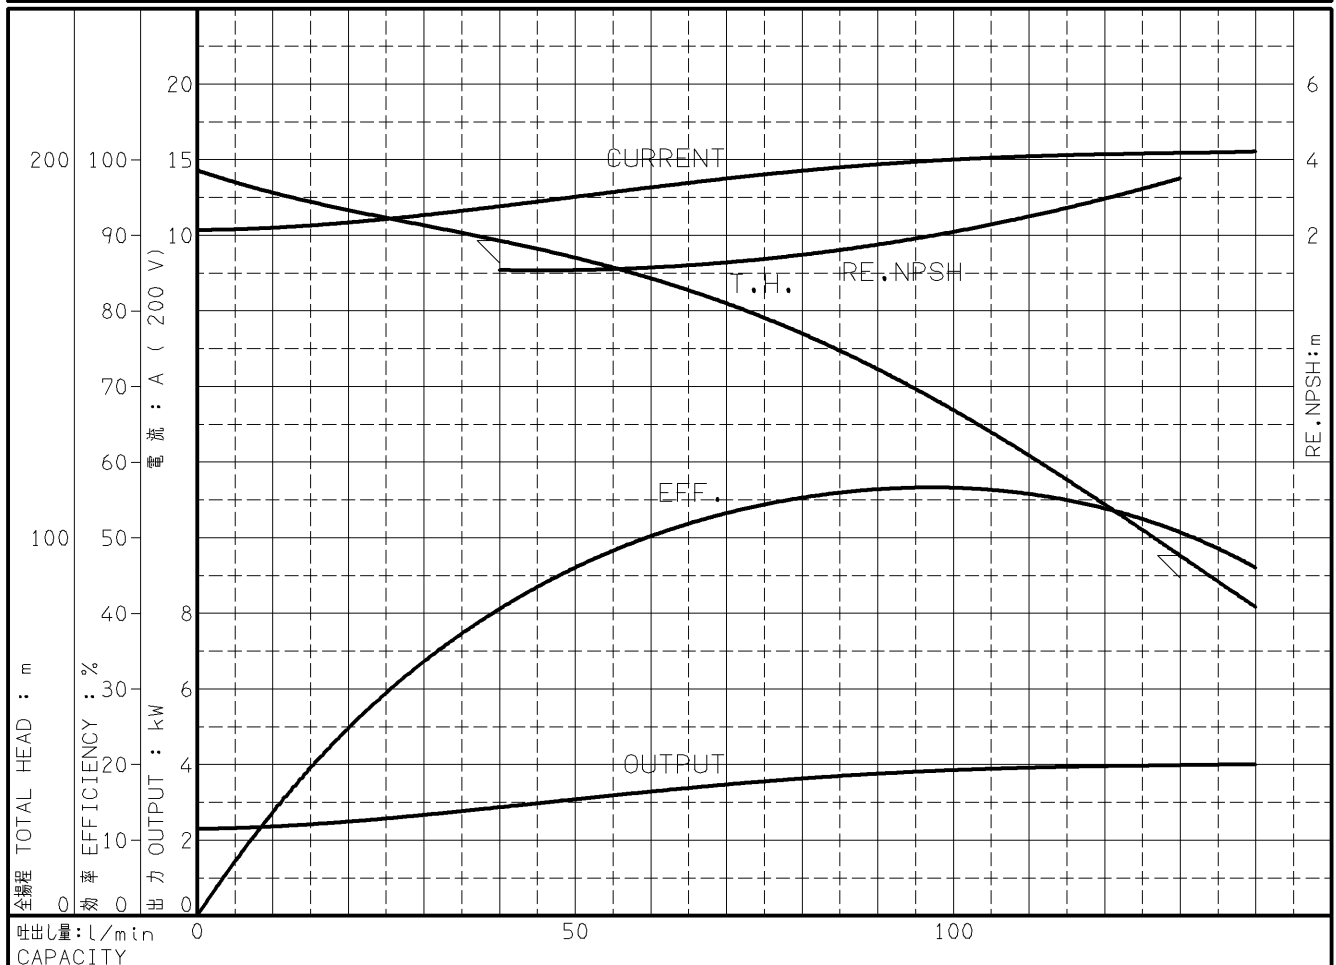

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

91

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P32EVMSL2054.0

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

161130