

エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency
eq. motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32EVMSL25.37A

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.37 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1.7 A 2850 min⁻¹
400 V 0.85 A 2850 min⁻¹

0.37 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	18.5	0.0	1.100	0.264	77.0	0.550	0.264	77.0	0.203
2	40.0	16.5	40.6	1.255	0.338	78.4	0.628	0.338	78.4	0.265
3	80.0	14.0	55.3	1.448	0.420	78.6	0.724	0.420	78.6	0.330
4	100.0	11.8	56.6	1.480	0.433	78.6	0.740	0.433	78.6	0.340
5	130.0	7.2	50.7	1.358	0.383	78.6	0.679	0.383	78.6	0.301

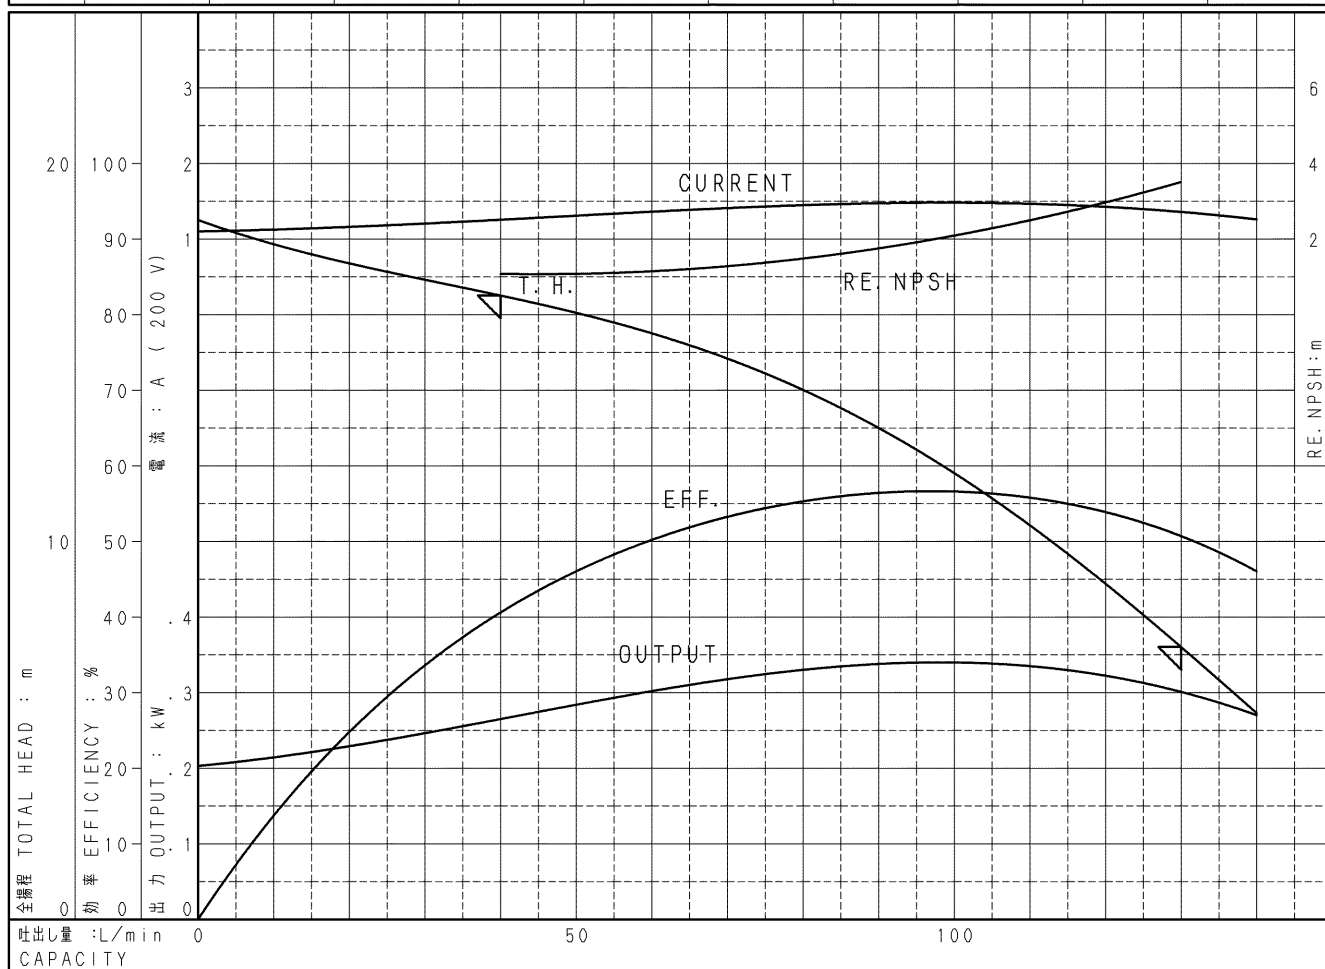

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32EVMSL25.37A

000

A4-201G
230915