

# エバラFQD型自吸ポンプ

## EBARA SELF PRIMING PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32FQD5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.4 A 2860 min<sup>-1</sup>  
0 V 0 A 0 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	26.0	0.0	2.180	0.515	73.7	0	0	0.0	0.379
2	40.0	24.5	31.8	2.480	0.656	76.4	0	0	0.0	0.501
3	80.0	22.5	47.9	2.790	0.793	77.2	0	0	0.0	0.612
4	140.0	15.5	48.3	3.170	0.946	77.3	0	0	0.0	0.731
5	150.0	13.7	45.0	3.220	0.963	77.2	0	0	0.0	0.743

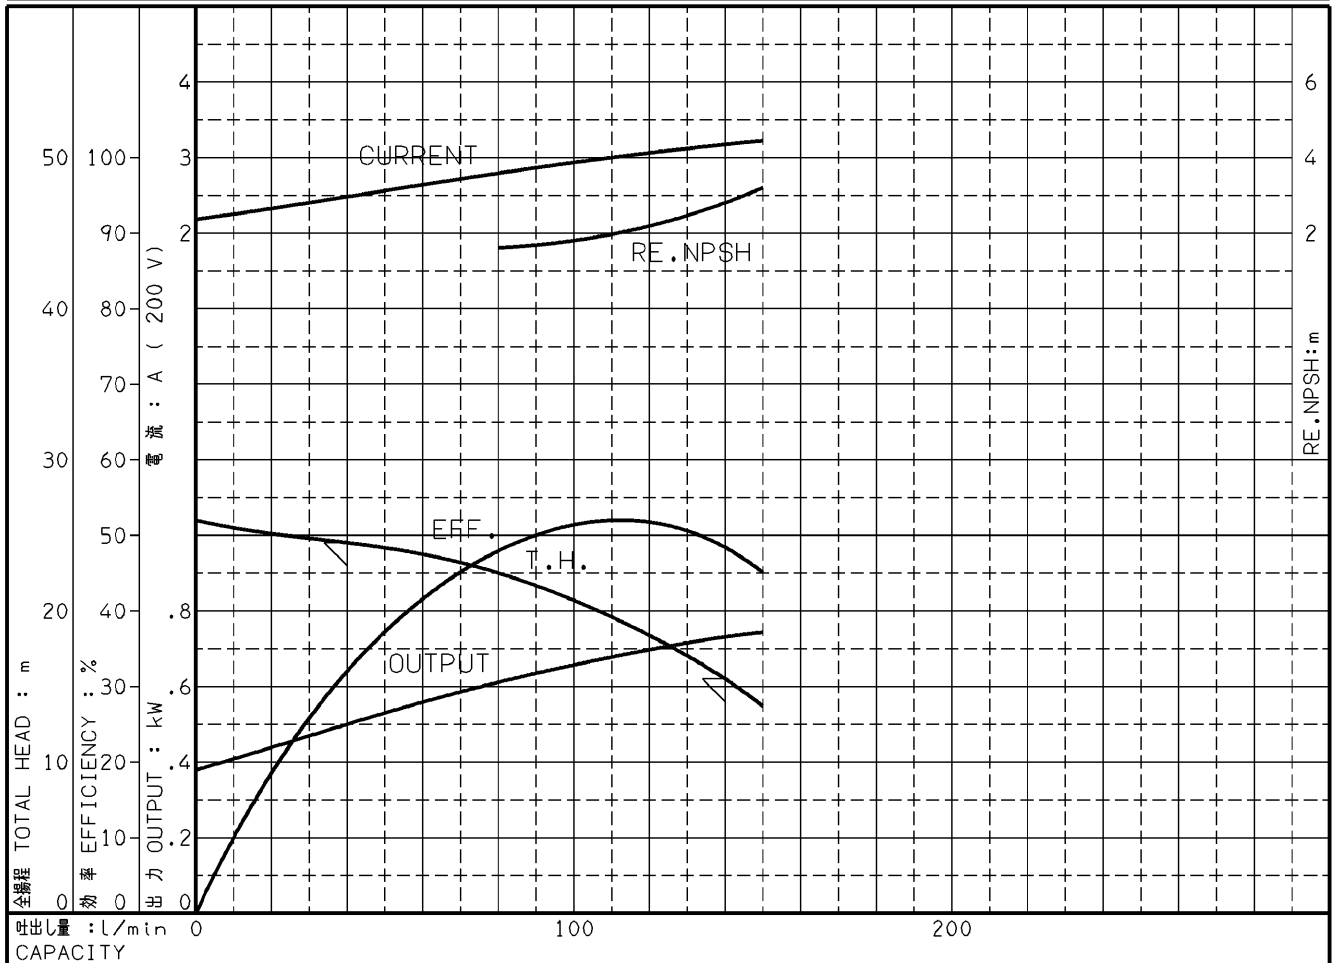

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32FQD5.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990701