

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPD5.25A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.5 A 2880 min⁻¹
400 V 0.68 A 2880 min⁻¹

0.25 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	12.2	0.0	1.021	0.199	63.4	0.500	0.186	67.9	0.126
2	40.0	11.1	37.8	1.156	0.275	69.4	0.562	0.260	73.5	0.191
3	100.0	7.4	51.3	1.275	0.330	71.3	0.619	0.313	75.1	0.235
4	150.0	3.8	39.7	1.273	0.329	71.3	0.618	0.312	75.1	0.234
5	160.0	3.1	35.4	1.253	0.321	71.0	0.608	0.304	74.9	0.228

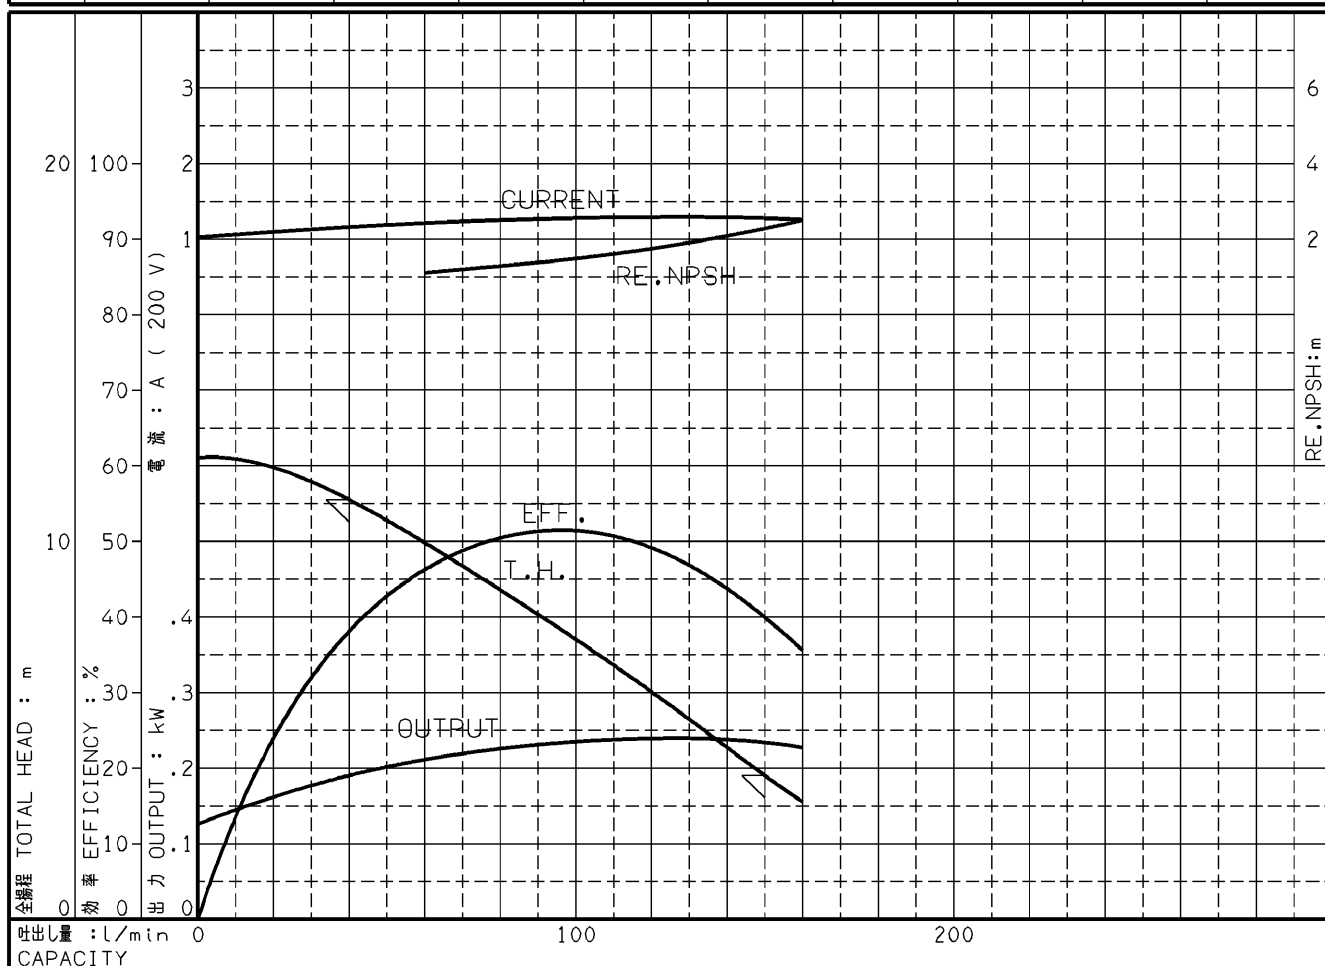

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

103

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P32LPD5.25A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990412