

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPD5.4A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.1 A 2835 min⁻¹
 400 V 1.05 A 2835 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.6	0.0	1.307	0.293	73.3	0.684	0.306	70.3	0.215
2	40.0	15.8	32.9	1.562	0.409	76.5	0.797	0.422	74.3	0.313
3	100.0	11.8	49.9	1.831	0.500	77.0	0.905	0.512	75.3	0.385
4	150.0	7.8	47.6	1.889	0.520	77.0	0.929	0.531	75.4	0.400
5	200.0	3.2	27.0	1.831	0.500	77.0	0.905	0.512	75.3	0.385

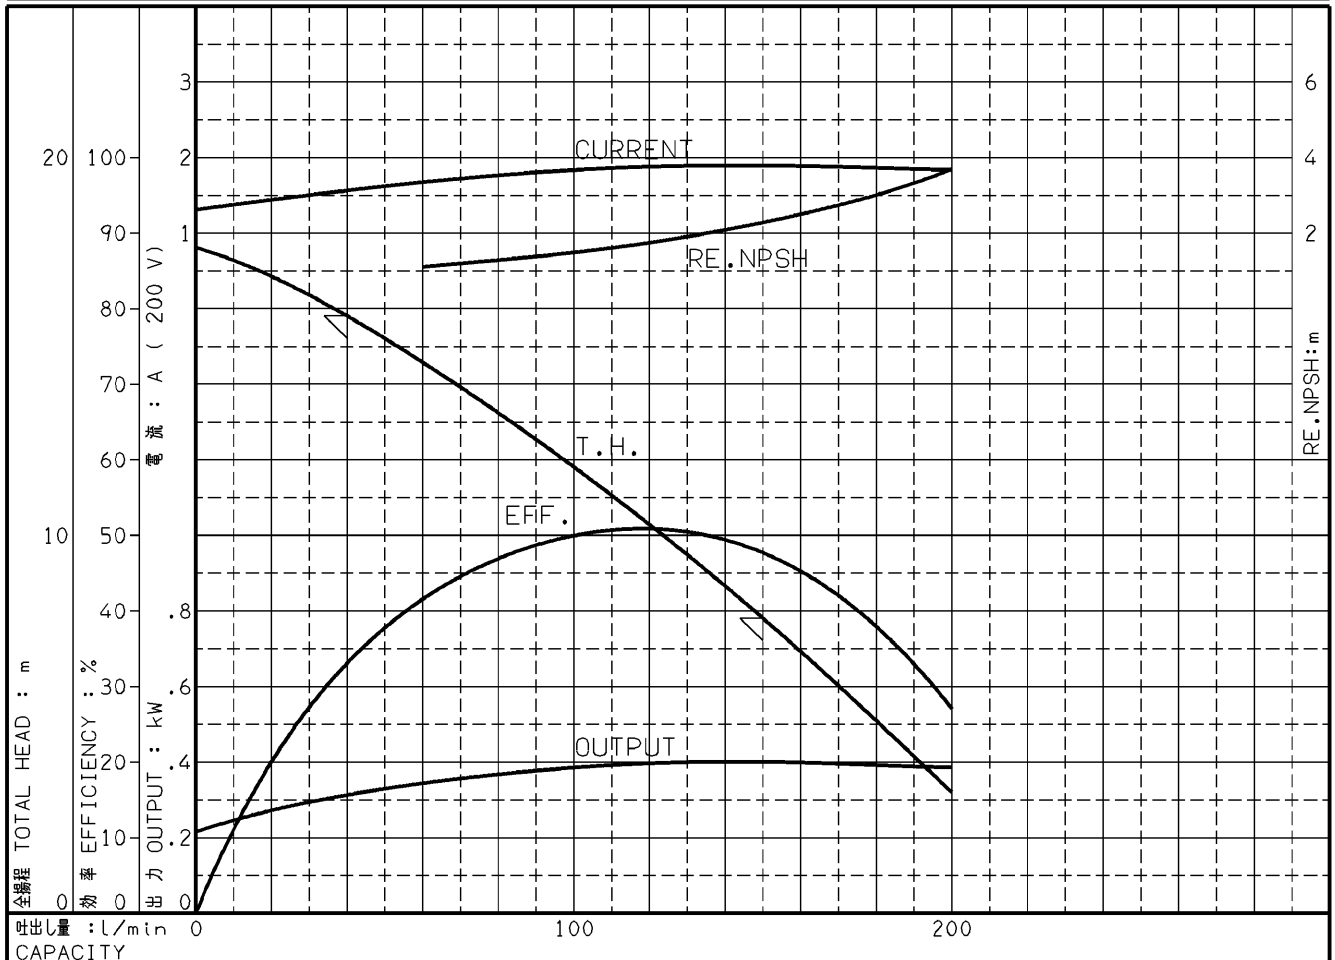

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

124

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P32LPD5.4A

000



EBARA CORPORATION

A4-201
990412