

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPD5.75B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.2 A 2875 min⁻¹
400 V 1.6 A 2875 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | 出力 OUTPUT kW |
|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | 吐出量 CAPACITY l/min | 全揚程 TOTAL HEAD m | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | |
| | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | |
| 1 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 2.039 | 0.483 | 81.5 | 1.019 | 0.483 | 81.5 | 0.393 |
| 2 | 40.0 | 22.5 | 27.4 | 2.398 | 0.650 | 82.2 | 1.200 | 0.650 | 82.2 | 0.535 |
| 3 | 100.0 | 17.4 | 41.1 | 2.878 | 0.848 | 81.3 | 1.442 | 0.848 | 81.3 | 0.690 |
| 4 | 150.0 | 12.2 | 40.0 | 3.065 | 0.921 | 80.8 | 1.536 | 0.921 | 80.8 | 0.744 |
| 5 | 200.0 | 6.2 | 27.2 | 3.057 | 0.917 | 80.8 | 1.532 | 0.917 | 80.8 | 0.741 |

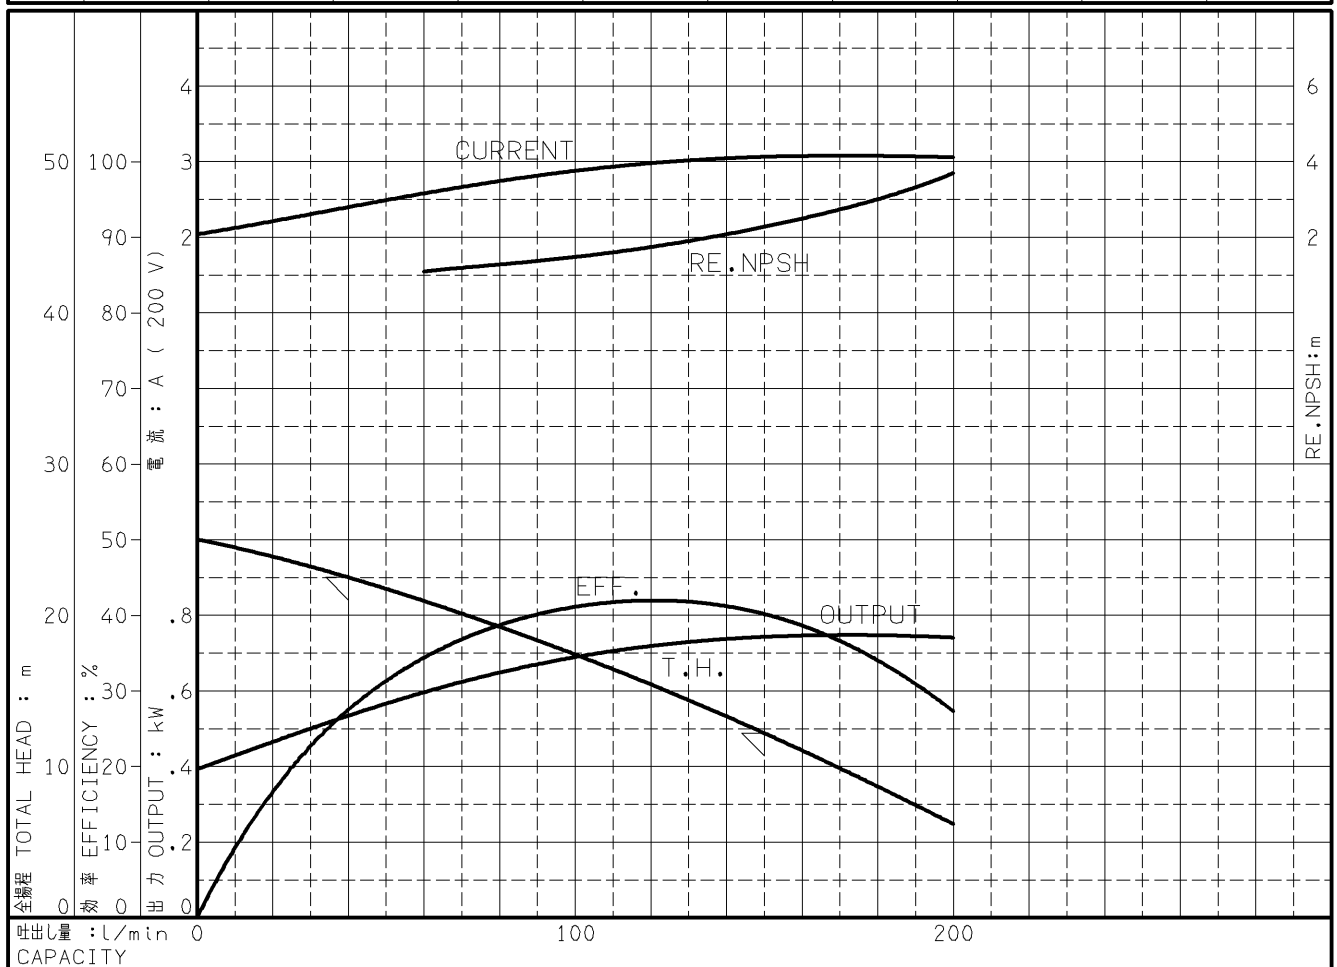

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |

図番 DWG. NO. P32LPD5.75B

000

