

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPD6.25A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.4 A 3450 min⁻¹
400 V 0.62 A 3450 min⁻¹

0.25 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	12.1	0.0	0.881	0.203	64.1	0.428	0.186	70.1	0.130
2	40.0	11.1	37.3	1.049	0.279	69.5	0.502	0.259	74.9	0.194
3	100.0	7.8	51.8	1.209	0.344	71.2	0.574	0.321	76.3	0.245
4	150.0	4.4	43.9	1.209	0.344	71.2	0.574	0.321	76.3	0.245
5	180.0	2.2	28.3	1.155	0.322	70.8	0.550	0.300	76.0	0.228

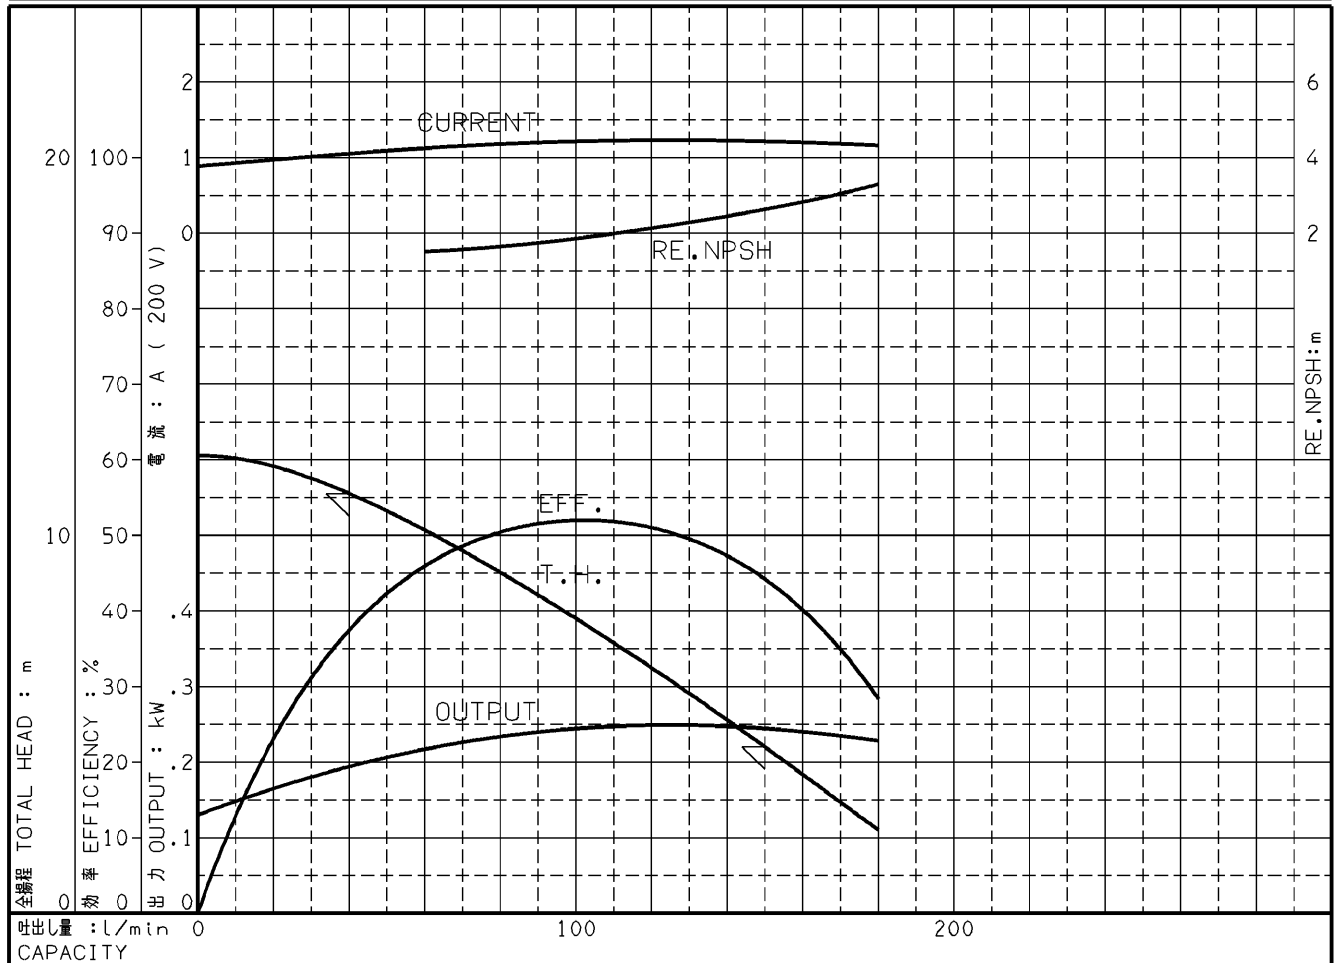

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

86

ケースング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32LPD6.25A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990414