


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 32LPD6.25F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.3 A 3450 min⁻¹ 0.25 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	11.0	0.0	0.724	0.152	68.8	0.363	0.151	69.2	0.104
2	40.0	10.2	39.8	0.880	0.225	74.3	0.438	0.226	74.1	0.167
3	100.0	7.7	57.3	1.041	0.291	75.4	0.508	0.290	75.6	0.219
4	150.0	4.6	50.2	1.058	0.297	75.4	0.516	0.296	75.7	0.224
5	180.0	2.2	30.5	1.014	0.280	75.3	0.497	0.280	75.4	0.211

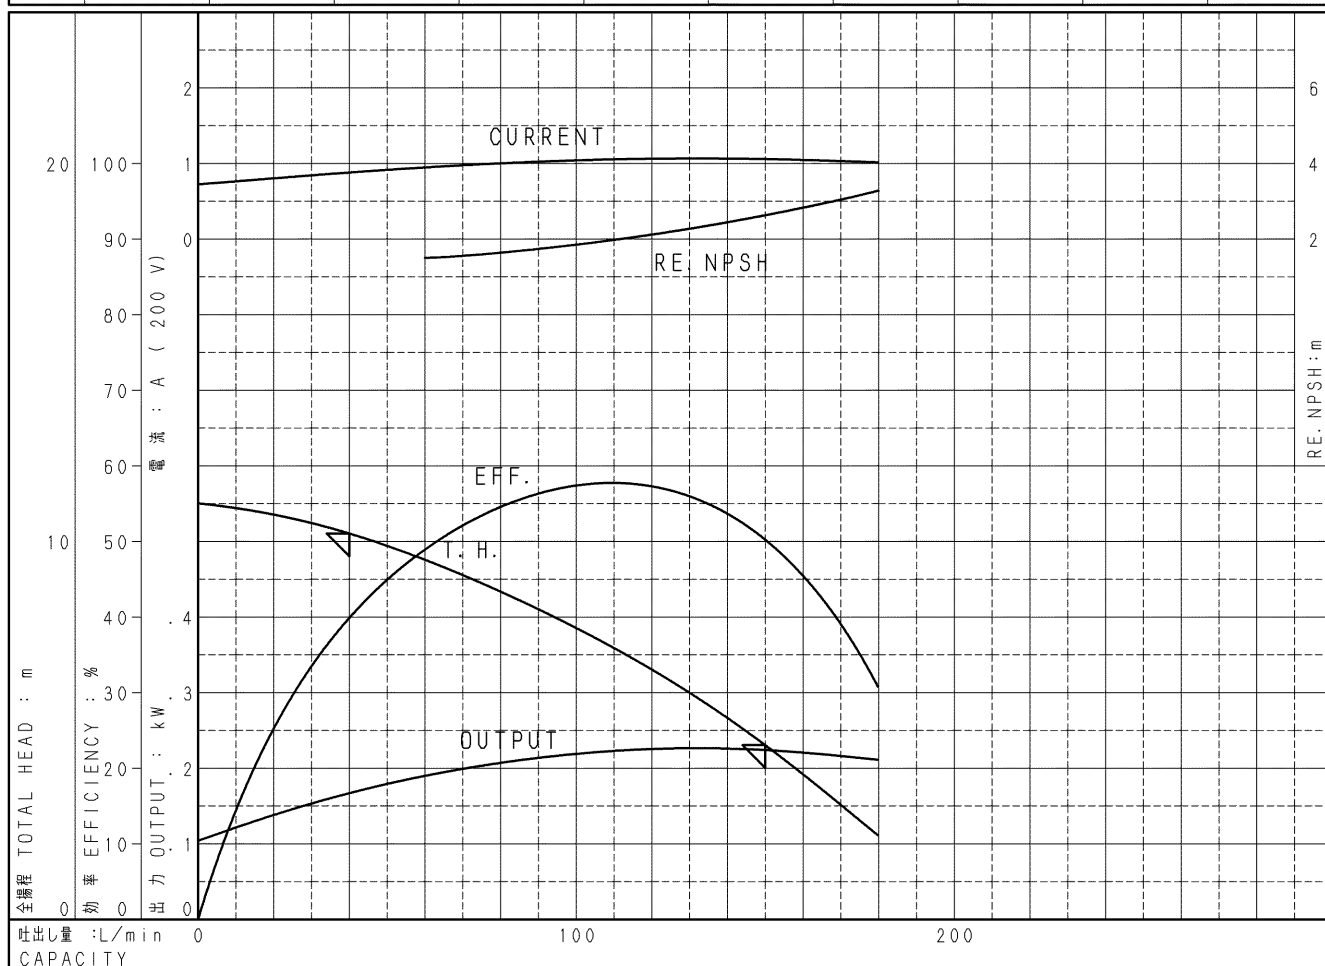

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY