

# エバラLPD型ラインポンプ

## EBARA IN LINE PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPD6.4S 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 7.2 A 3410 min<sup>-1</sup> 0.4 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT kW	
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	17.4	0.0	4.600	0.318	64.8	0.206	
2	40.0	16.0	35.3	5.540	0.439	67.2	0.295	
3	100.0	12.1	51.9	6.630	0.561	67.8	0.380	
4	150.0	8.0	49.3	6.880	0.584	67.8	0.396	
5	200.0	3.4	29.9	6.500	0.546	67.8	0.370	

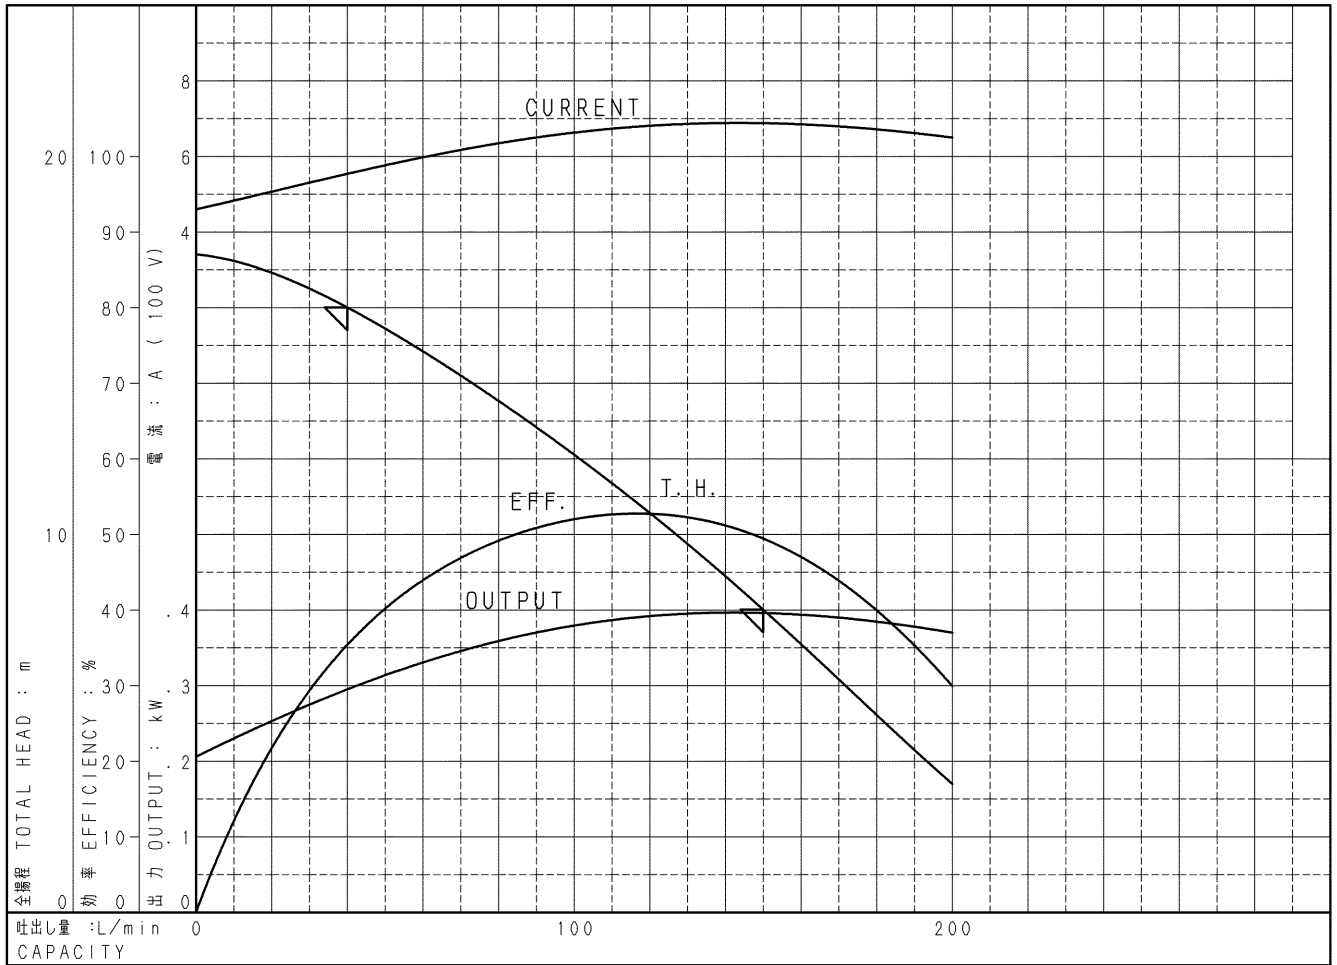

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P32LPD6.4S

000

A4-201A  
220604