

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPD6.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2 A 3400 min⁻¹
 400 V 0.9 A 3420 min⁻¹

0.4 kW 形式 防滴保護形 TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.4	0.0	1.210	0.303	68.0	0.580	0.286	72.1	0.206
2	40.0	16.0	35.1	1.470	0.412	72.1	0.700	0.393	75.6	0.297
3	100.0	12.1	52.0	1.740	0.517	73.4	0.830	0.496	76.5	0.379
4	150.0	8.0	49.3	1.800	0.540	73.4	0.870	0.518	76.5	0.396
5	200.0	3.4	29.9	1.710	0.505	73.3	0.820	0.484	76.5	0.370

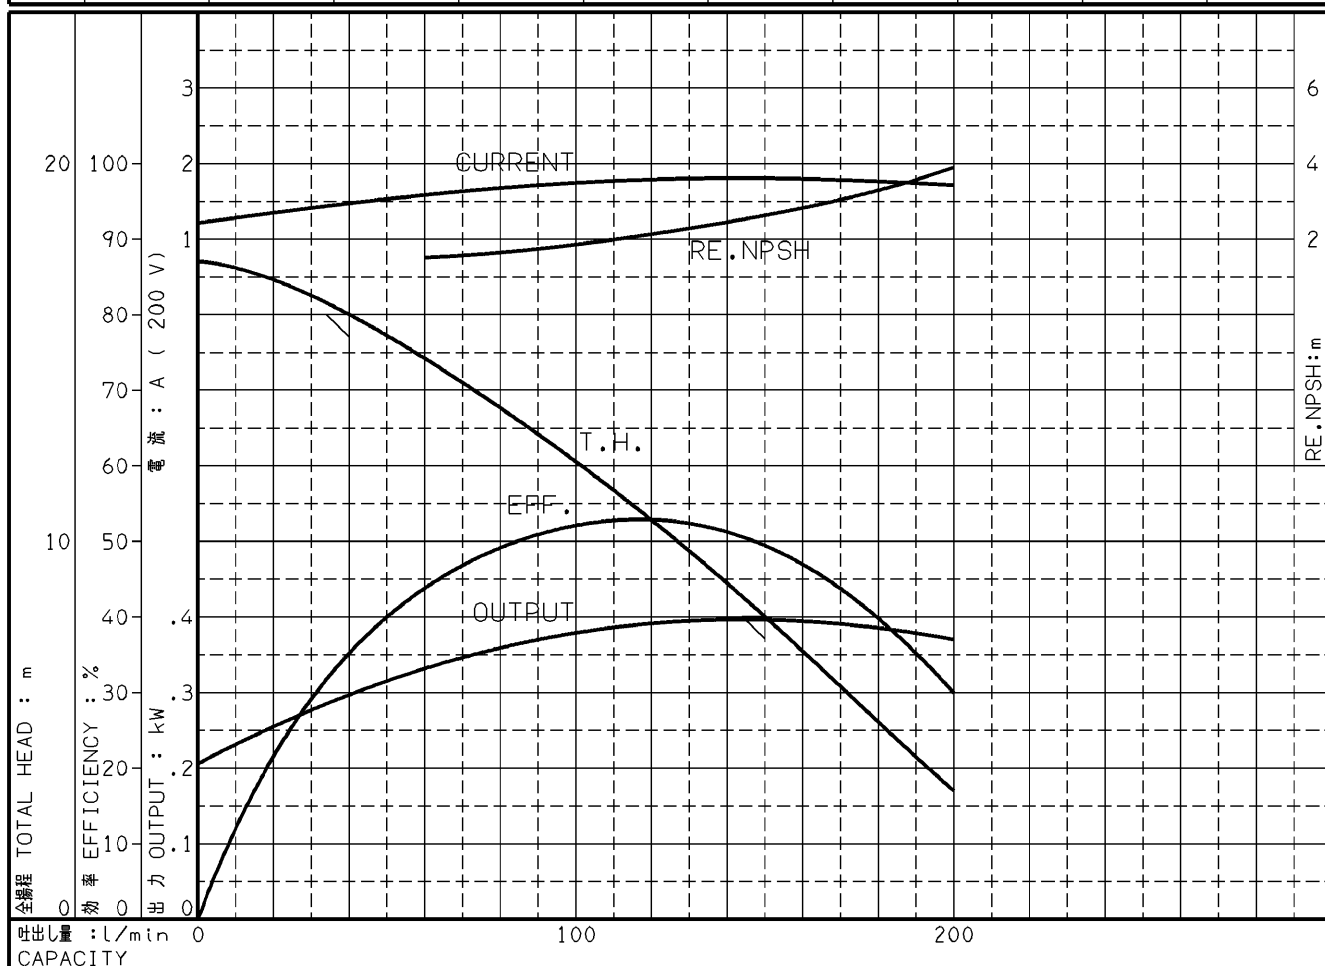

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

103

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P32LPD6.4

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990624