

# エバラLPD型ラインポンプ

## EBARA IN LINE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPD6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 3.2 A 3430 min<sup>-1</sup>  
 400 V 1.6 A 3430 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	25.6	0.0	1.830	0.484	74.8	0.920	0.484	74.8	0.362
2	40.0	23.5	30.2	2.250	0.654	77.6	1.130	0.654	77.6	0.507
3	100.0	19.0	47.0	2.740	0.843	78.1	1.370	0.843	78.1	0.658
4	150.0	14.2	48.8	2.940	0.913	77.9	1.470	0.913	77.9	0.711
5	200.0	8.6	39.3	2.940	0.916	77.9	1.470	0.916	77.9	0.713

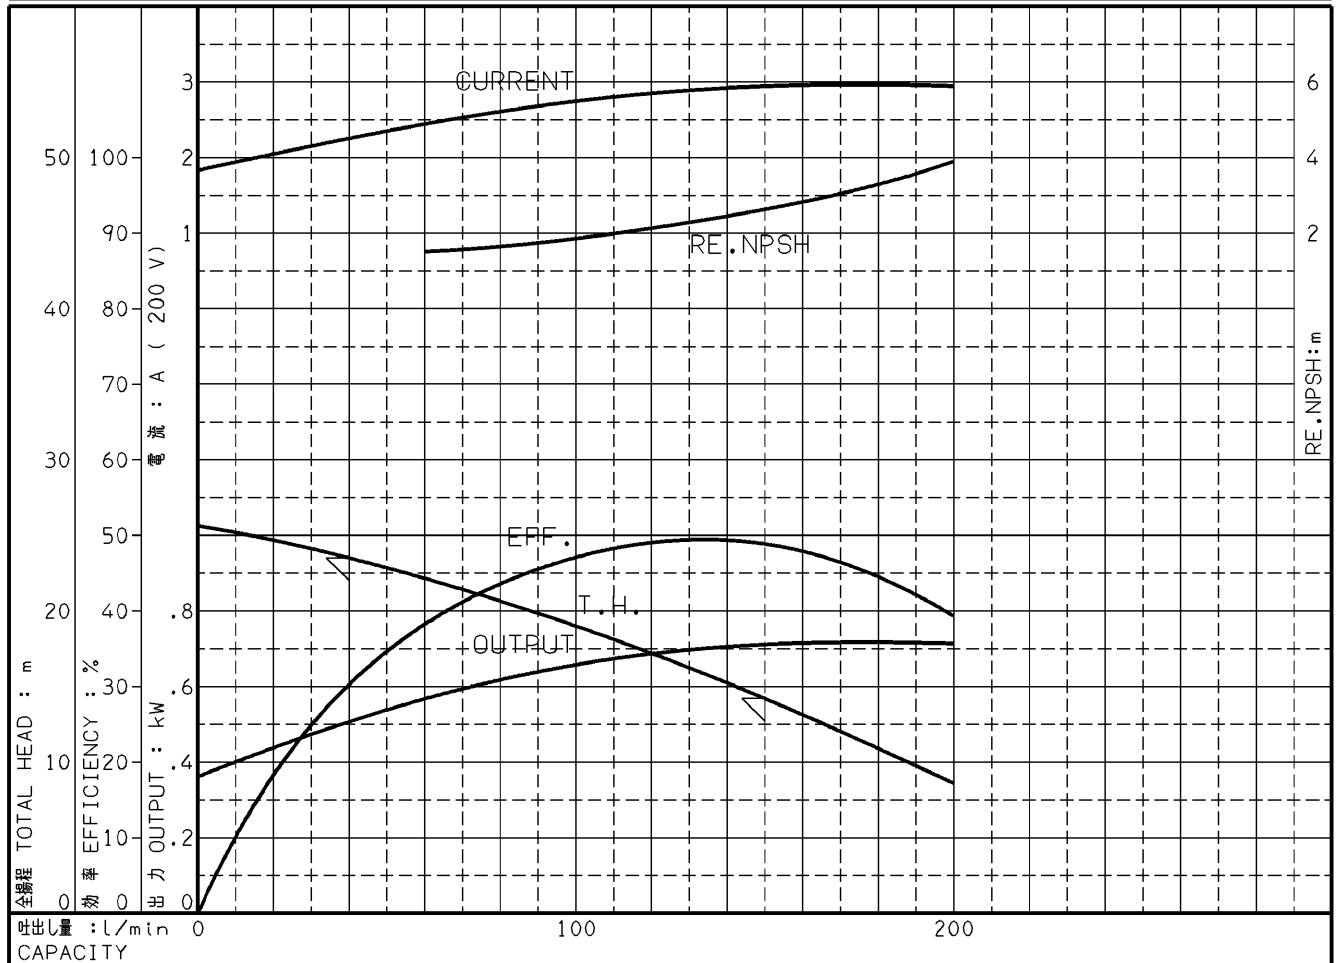

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

124

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P32LPD6.75

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990624