

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32LPS5.4E

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 2.4 A 2815 min⁻¹
400 V 1.2 A 2805 min⁻¹

0.4 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	17.0	0.0	1.767	0.277	76.0	0.885	0.276	76.2	0.210
2	20.0	16.2	21.1	1.818	0.322	77.8	0.908	0.322	77.8	0.250
3	100.0	12.3	57.7	2.004	0.436	79.6	1.001	0.437	79.5	0.347
4	150.0	9.3	59.6	2.088	0.478	79.7	1.044	0.478	79.7	0.381
5	200.0	5.8	49.6	2.088	0.478	79.7	1.044	0.478	79.7	0.381

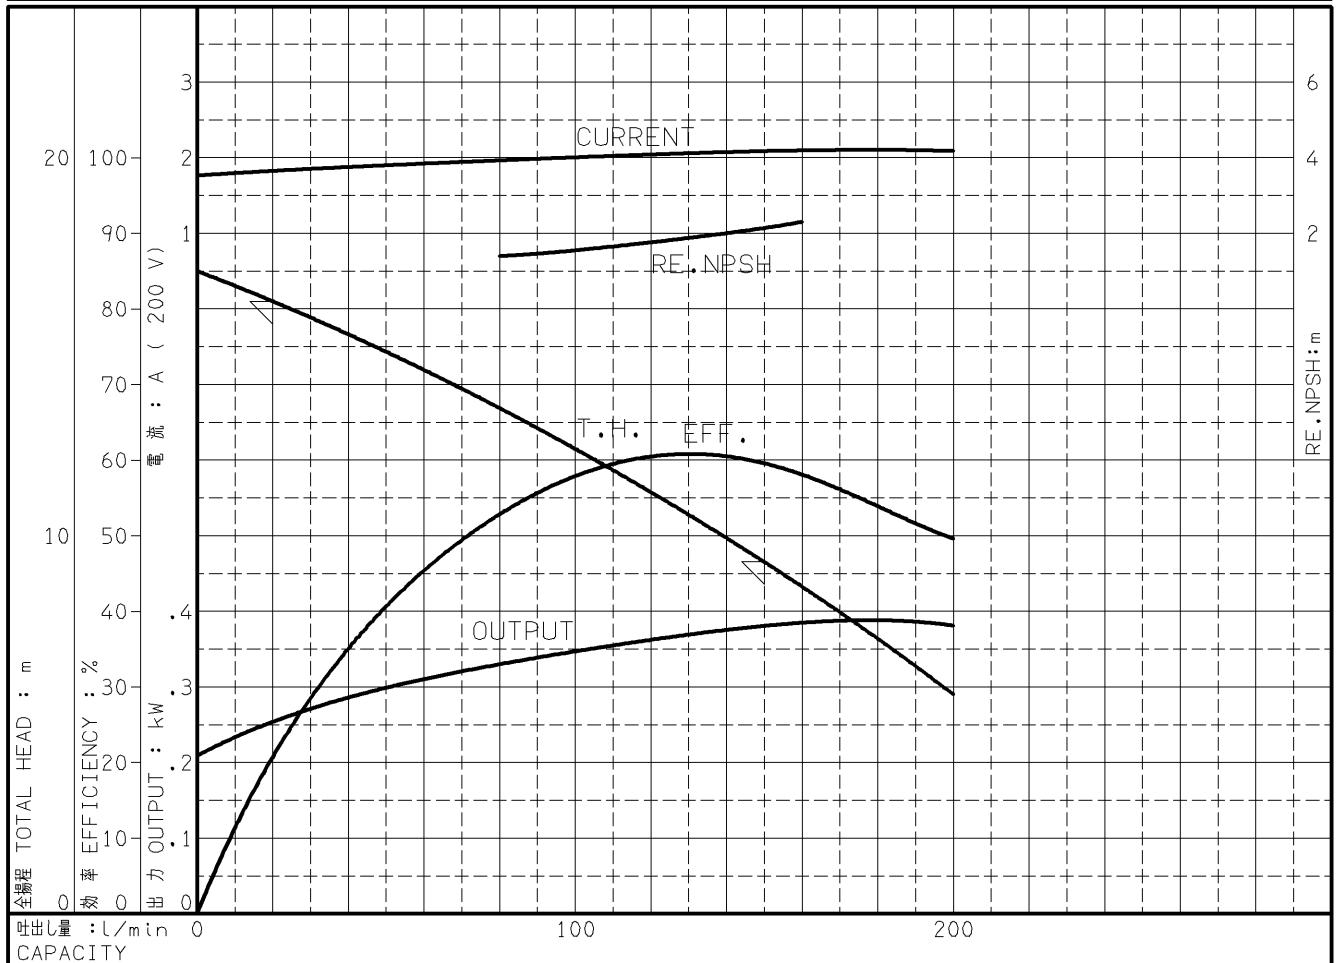

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P32LPS5.4E 000



EBARA CORPORATION

A4-202G2
150227