

エバラLPS型ステンレス製ラインポンプ

EBARA STAINLESS IN LINE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32LPS5.4F

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 2.4 A 2815 min⁻¹
400 V 1.2 A 2805 min⁻¹

0.4 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	15.5	0.0	1.833	0.303	69.4	0.917	0.303	69.4	0.210
2	20.0	14.7	19.1	1.892	0.355	70.5	0.946	0.355	70.5	0.250
3	100.0	10.8	50.7	2.076	0.482	72.0	1.038	0.482	72.0	0.347
4	150.0	7.8	50.0	2.154	0.527	72.3	1.077	0.527	72.3	0.381
5	200.0	4.3	36.8	2.154	0.527	72.3	1.077	0.527	72.3	0.381

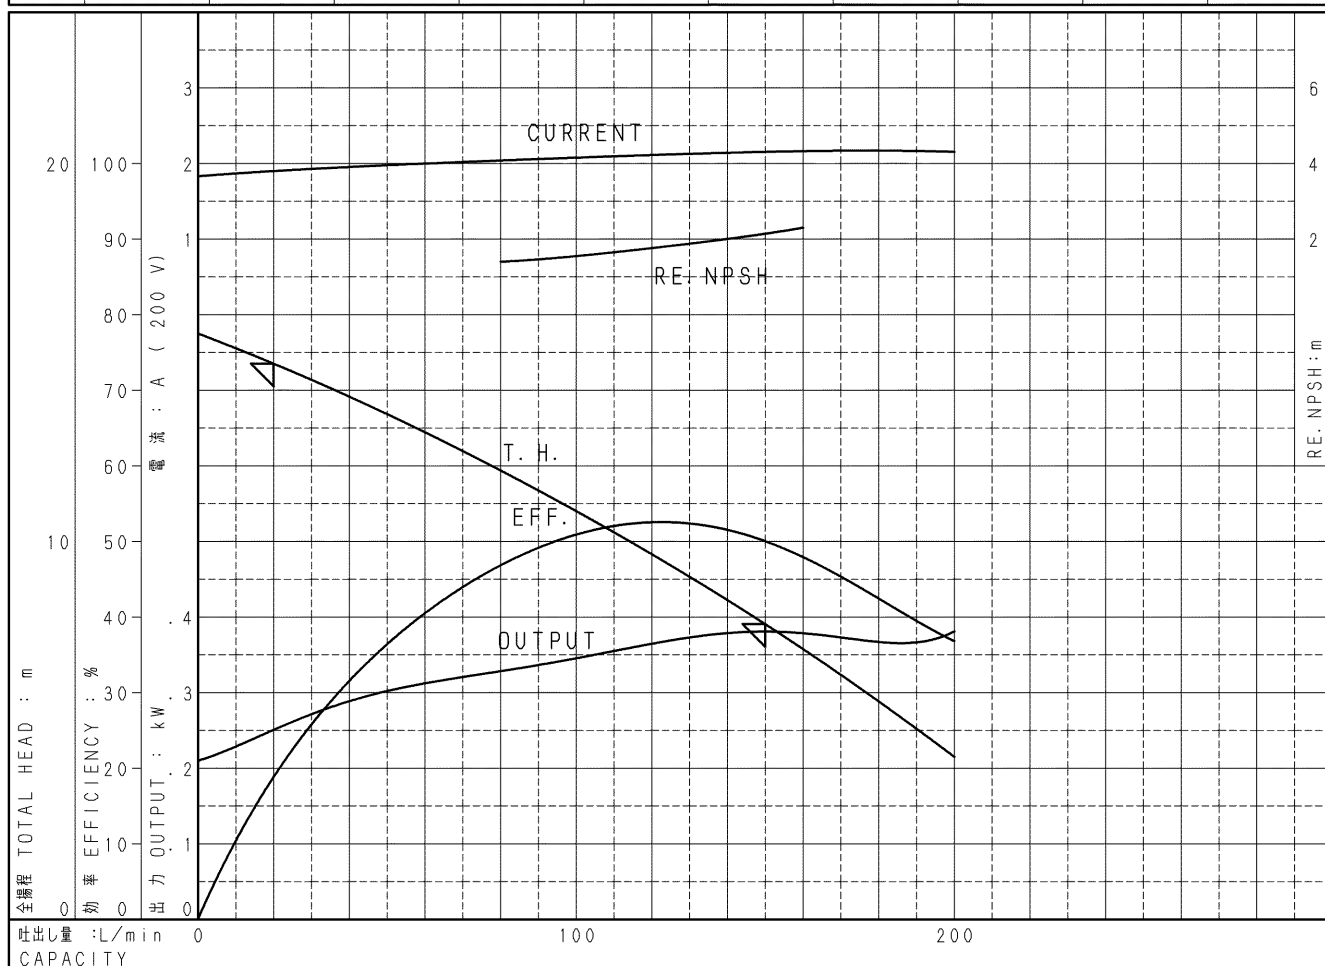

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.10 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32LPS5.4F

000

A4-201G
230916